

**Armoires digitales
Cave à vin inox 1 porte vitrée 170
bouteilles compresseur avec variateur
de vitesse**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**720011 (WC170SSMZ)**

Cave à vin finition inox 170 bouteilles (750ml bouteilles de Bordeaux) -Inox . Porte avec double vitrage traité anti UV avec éclairage vertical sur toute la hauteur de la vitre. Equipée d'une serrure -Compresseur vitesse variable -11 niveaux emboutis-Température de la cellule: de 5° à 22°C-R600a

Description courte

Repère No.

Cave à vin finition inox avec porte vitrée. Extérieur en acier inoxydable. Intérieur sombre avec coins arrondis et isolation de 45 mm d'épaisseur.

Porte triple vitrée, traitée anti-UV avec serrure de sécurité.

Unité de réfrigération intégrée; Affichage numérique de la température à LED. Lumière interne LED blanche. Températures des cellules: de 5 ° à 22 ° C.

Pour températures ambiantes jusqu'à 38 ° C. Isolation sans HCFC et CFC et gaz réfrigérant R600.

PE enduit. Max. capacité: jusqu'à 170 bouteilles (750ml - bouteille bordeaux).

Caractéristiques principales

- Alimentation en 230 V ; branchement direct dans une prise de courant.
- Unité de refroidissement simple et accessible par l'arrière de l'armoire.
- Présentation agréable grâce à la porte vitrée et à l'éclairage.
- Porte noire en verre traitée anti-UV et zone de stockage sombre pour ne pas endommager les vins.
- L'unité comporte des étagères en bois réglables en hauteur qui permettent un positionnement différent des bouteilles (vertical ou horizontal).
- Système de réduction des vibrations pour éviter le vieillissement prématuré des vins.
- Air circulation inside the cavity allows to keep ideal humidity level for corks and labels.
- Eclairage intérieur par LED blanches.
- Performance garantie à une température ambiante de + 38°C
- Comporte une alarme audio et visuelle.
- Capacité jusqu'à 170 bouteilles (bouteille de Bordeaux de 750ml).
- cave à vin soit mono zone, en réglant le haut et le bas à la même température soit multi-températures pour servir différents vins à leurs températures de consommation individuelles idéales.

Construction

- Tous les modèles de cette gamme possèdent un degré de finition élevé pour optimiser la fiabilité.
- Affichage numérique LED de la température.
- Porte réversible avec verrou.

TIT_Sustainability



- Sans CFC ni HCFC (gaz réfrigérant R600a).
- Compresseur à vitesse variable pour de meilleures performances, une consommation d'énergie moindre et un niveau sonore plus faible.

Accessoires inclus

- 1 X Clayette en bois de PNC 880551 présentation pour cave à vin de 170 bouteilles
- 6 X Clayette en bois PNC 880554 pour cave à vin de 170 bouteilles
- 1 X Filtre à charbon pour PNC 880561 cave à vin de 170 et 300 bouteilles.

Accessoires en option

APPROBATION: _____



Electrolux
PROFESSIONAL

**Armoires digitales
Cave à vin inox 1 porte vitrée 170 bouteilles
compresseur avec variateur de vitesse**


- Clayette en bois de présentation pour cave à vin de 170 bouteilles PNC 880551
- Clayette en bois pour cave à vin de 170 bouteilles PNC 880554
- Filtre à charbon pour cave à vin de 170 et 300 bouteilles. PNC 880561




Armoires digitales
Cave à vin inox 1 porte vitrée 170 bouteilles compresseur avec variateur de vitesse
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2024.04.17

Avant

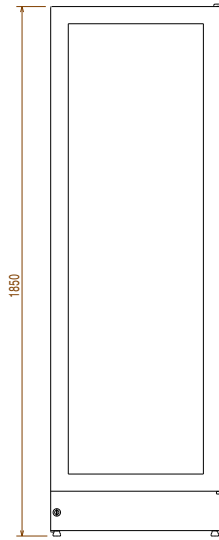


Côté

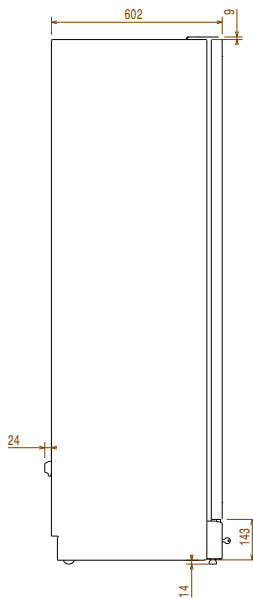

EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :

720011 (WC170SSMZ)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Puissance de raccordement

0.2 kW

Informations générales

Capacité nette:

368 lt

Largeur extérieure

595 mm

Hauteur extérieure

1850 mm

Largeur intérieure :

495 mm

Profondeur intérieure :

460 mm

Hauteur intérieure :

1600 mm

Nb et type de grille (inclus) :

6+1 -

Construction externe :

Black Prepainted Steel

Données de refroidissement

Type de contrôle :

Digital

Humidité interne mini/maxi

30/80

 Température de
fonctionnement mini :

5 °C

 Température de
fonctionnement maxi :

22 °C

Type de refroidissement

Ventilé/Statique

Unité de refroidissement

Incorporé

Type de dégivrage

Auto.

Durabilité

Type de fluide réfrigérant :

R600a

GWP Index:

3


Poids de fluide réfrigérant :

65 g



Electrolux
PROFESSIONAL

**Armoires digitales
Cave à vin inox 1 porte vitrée 170 bouteilles
compresseur avec variateur de vitesse**

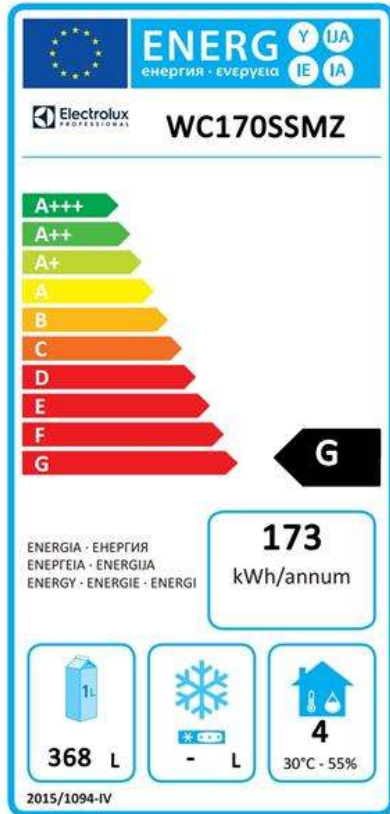

EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU.

These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.



Armoires digitales
Cave à vin inox 1 porte vitrée 170 bouteilles compresseur avec variateur
de vitesse
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.