

Armoires digitales Armoire réfrigérée à chariot 930L- 1 porte pour groupe à distance

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**725104 (RI093RE1FR)**

Armoire à chariot réfrigérée
1 porte 930L 0/+10°C
prédisposée groupe à
distance R134a;R513A;
R426A

Description courte

Repère No.

Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304. Épaisseur d'isolation 60mm. Porte pleine charnière à droite avec serrure. Joint bas de porte réglable. Unité de réfrigération à distance ; mode de fonctionnement ventilé. Panneau de commande numérique ; affichage de la température; contrôle de l'humidité; évaporateur caché; dégivrage automatique. Contrôle électronique intelligent : HACCP incorporé ; la température et l'humidité des aliments stockés peuvent être réglées en appuyant sur un bouton. Température de fonctionnement 0 / + 10 ° C. Pour températures ambiantes jusqu'à 43 ° C-

Caractéristiques principales

- Refroidissement ventilé pour une répartition optimale de la température.
- Panneau de commande relevable pour accéder facilement aux principaux composants par l'avant.
- Panneau de commande numérique avec affichage de la température.
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Grand affichage digital à chiffres blancs avec bouton de sélection d'humidité (3 niveaux prédéfinis), affichage et réglage de la température interne, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle de gel turbo (pour refroidir rapidement les charges chaudes).
- La température de fonctionnement peut être réglée de 0 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande et des produits laitiers.
- Dégivrage automatique et évaporation automatique de l'eau de dégivrage.
- Modèle avec une porte pleine.
- Matériel certifié CE. En conformité avec les principaux organismes de certification internationaux.
- Protections latérales des parois internes.
- Joint de bas de porte réglable.
- Unité de refroidissement facilement accessible par l'arrière de l'appareil.
- Unité avec groupe tropicalisé

APPROBATION: _____

Construction

- L'évaporateur et le ventilateur sont situés à l'extérieur de la cellule afin de garantir une capacité de stockage optimale.
- Porte avec serrure à clés.
- Le cache de l'évaporateur se retire facilement pour l'entretien.
- Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Prédéposé pour groupe à distance (groupe non fourni).
- Branchement électrique : 220-240 V-monophasé 50 HZ ou 220-240 V-monophasé 60 HZ.
- La cellule intérieure et les panneaux extérieurs sont fabriqués en inox AISI 304.
- Panneaux externes en inox AISI 304 pour assurer un niveau d'hygiène optimal.

Développement durable




- Matériaux et composants de qualité élevée pour accroître la fiabilité.
- Isolation à basse de mousse sans CFC ni HCFC.
- L'armoire est dotée d'une isolation de 60 mm d'épaisseur afin de garantir une isolation optimale. Isolation par mousse polyuréthane expansé avec injection de cyclopentane (sans CFC ni HCFC). Le cyclopentane améliore l'isolation en conservant ses propriétés plus longtemps que les gaz traditionnels et il est respectueux de l'environnement (aucune dégradation de la couche d'ozone)


Accessoires en option

- Sol isolé avec rampe d'accès pour armoire à chariot 930L PNC 881280 ☐
- Chariot pour four SkyLine 20GN1/1, pas de 63mm PNC 922753 ☐
- Trolley with tray rack, 16 GN 1/1, 80mm pitch PNC 922754 ☐
- CHARIOT 16 NIVEAUX 600X400 AU PAS DE 80 MM POUR FOUR 20 GN1/1 PNC 922761 ☐

Avant

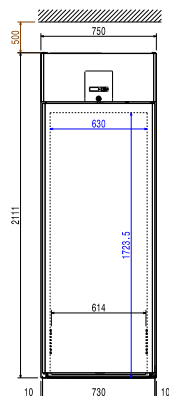


Côté

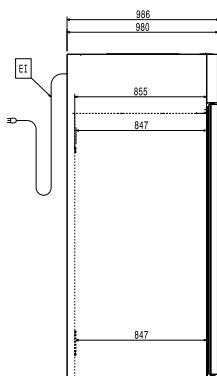

EI = Connexion électrique
 RI = Raccordement frigorifique à distance
 RO = Raccordement groupe à distance

Dessus



Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50-60 Hz

Informations générales

Ferrage porte :
 Largeur extérieure : 750 mm
 Profondeur extérieure : 986 mm
 Hauteur extérieure : 2111 mm
 Nb et type de porte : 1 Pleine
 Panneaux côté extérieurs : inox AISI 304
 Panneaux dessus extérieurs : Acier galvanisé
 Construction porte extérieure : inox AISI 304
 Construction panneau interne : inox AISI 304

Données de refroidissement

Type de contrôle : Electronique
 Température de fonctionnement maxi : 10 °C
 Type de fluide réfrigérant : R134a;R513A;R426A
 Puissance frigorifique suggérée : 605 W
 Condition à la température d'évaporation: -10 °C
 Condition à la température de condensation: 55 °C
 Condition à la température ambiante : 32 °C
 Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie: 9.8 mm
 Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée: 6 mm

Certifications ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001