

## SkyLine Chills

### Cellule mixte 2x20GN1/1 200/170 kg, Groupe à dist. Démontée

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



727751 (EBFA221RDE)

Skyline Chill S : cellule mixte 200/170kg, 2 X 20 GN 1/1 ou 600x400mm, écran tactile, démontée, GAD

### Description courte

#### Repère No.

Cellule de refroidissement rapide et congélation avec interface à écran tactile haute résolution, multilingue.

- Pour 2 chariots GN, 400x600 ou banquettes.
- Capacité de charge: refroidissement 200 kg; congélation 170 kg.
- Système de distribution d'air OptiFlow pour atteindre des performances maximales.
- Modes de refroidissement / congélation: Automatique (10 familles de produits alimentaires avec plus de 100 variantes différentes préinstallées); Programmes (un maximum de 1000 programmes peuvent être stockés et organisés dans 16 catégories différentes); Manuel (refroidissement doux, refroidissement dur, congélation, maintien, refroidissement par turbo et cycles à basse température); Cycles spécialisés (réfrigération des croisières, décongélation rapide, sushis et sashimis, réfrigération sous vide, glaces).
- Fonctions spéciales: Refroidissement / congélation MultiTimer, Make-it-Mine pour personnaliser l'interface, SkyHub pour personnaliser la page d'accueil, agenda MyPlanner, connexion SkyDuo aux fours SkyLine.
- Estimation du temps restant pour les cycles pilotés par sonde basés sur des techniques d'intelligence artificielle (ARTE 2.0).
- Dégivrage et séchage automatiques et manuels.
- Port USB pour télécharger les données HACCP, les programmes et les paramètres software. Connectivité OnE prête.
- Sonde de température centrale multi-capteurs à 3 points.
- Construction en acier inoxydable.
- Coins arrondis internes.
- Groupe de réfrigération à distance (accessoire optionnel).
- Gaz réfrigérant R452a.
- Performances garanties à des températures ambiantes de + 43 ° C (classe climatique 5).
- Livrée démontée.
- Compatible avec les fours Electrolux, Zanussi et Rational.

### Caractéristiques principales

- Cycle de refroidissement rapide: 200 kg de + 90 ° C à + 3 ° C en moins de 90 minutes.
- Cycle X-Freeze (+10 ° C à -41 ° C): idéal pour la surgélation rapide de tous types d'aliments (crus, mi-cuits ou complètement cuits).
- Cycle Lite-Hot (+ 40 ° C à -18 ° C): idéal pour les préparations à réchauffer doucement.
- Maintien automatique en température à +3 ° C à la fin de chaque cycle.
- Turbo cooling : la cellule travaille en continu à la température souhaitée. Idéal pour une production en continu.
- Mode automatique comprenant 10 familles d'aliments (viande, volaille, poisson, sauces et soupes, légumes, pâtes / riz, pain, produits de boulangerie salés et sucrés, desserts, boissons à refroidissement rapide) avec plus de 100 variantes différentes pré-installées. Grâce à la phase de détection automatique, la cellule de refroidissement rapide optimise le processus de refroidissement en fonction de la taille, de la quantité et du type d'aliment chargé afin d'obtenir le résultat souhaité. Aperçu en temps réel des paramètres de refroidissement. Possibilité de personnaliser et de sauvegarder jusqu'à 70 variantes par famille.
- Cycles+:
  - Cruise adapte automatiquement son cycle de refroidissement en fonction du produit présent (fonctionne avec la sonde à cœur)
  - Décongélation rapide
  - Sushi&Sashimi (élimine l'anisakis)
  - Refroidissement sous-vide
  - Cycle conservation Crème glacée
- Mode Programmes : jusqu'à 1000 programmes peuvent être stockés dans la mémoire de la cellule. Les programmes peuvent être regroupés en 16 catégories différentes afin de mieux organiser le menu. Le refroidissement est possible sur 16 phases.
- La fonction MultiTimer permet de gérer jusqu'à 20 cycles de refroidissement différents en même temps, ce qui améliore la flexibilité et garantit d'excellents résultats. Jusqu'à 200 programmes MultiTimer peuvent être enregistrés.
- Sonde de température à cœur multi-capteurs à 3 points pour une précision maximale et la sécurité alimentaire.
- Estimation du temps restant pour les cycles pilotés par sonde (ARTE 2.0) pour une planification plus facile des activités.
- Dégivrage et séchage, automatiques et manuels.
- Performance garantie à des températures ambiantes de + 43 ° C (classe climatique 5).
- Cycle de congélation : 170 kg de 90°C à -41°C.
- OptiFlow : système optimisé de distribution d'air pour obtenir des performances maximales en termes d'uniformité de refroidissement/chauffe et de contrôle de la température grâce à une

#### APPROBATION:

conception spécifique de la chambre.

## Construction

- Groupe froid à distance (accessoire optionnel).
- Electrovanne pour gérer automatiquement la pression de gaz dans le circuit thermodynamique.
- Composants principaux en acier inoxydable AISI 304.
- L'évaporateur est protégé contre la rouille.
- Moteurs et ventilateurs étanches avec indice de protection IP23.
- Chambre interne hygiénique sans soudure avec tous les coins arrondis pour un nettoyage facile.
- Porte à joint magnétique amovible et au design hygiénique.
- Ventilateur sur panneau articulé pour faciliter le nettoyage de l'évaporateur.
- Structure de porte chauffée automatiquement.

## Interface utilisateur et gestion des données

- Ecran tactile haute résolution complète (traduite dans plus de 30 langues) - panneau convivial pour les daltoniens
- Les images sont téléchargées pour une personnalisation complète des cycles.
- Fonction Make-it-mine pour permettre la personnalisation complète ou le verrouillage de l'interface utilisateur.
- SkyHub permet à l'utilisateur de regrouper ses fonctions favorites sur la page d'accueil pour un accès immédiat.
- Avec SkyDuo, le four et la cellule de refroidissement rapide travaillent ensemble. Ils sont connectés et communiquent afin de guider l'utilisateur dans le processus de cuisson et de refroidissement, en optimisant le temps et l'efficacité (kit SkyDuo disponible en accessoire optionnel).
- MyPlanner fonctionne comme un agenda dans lequel l'utilisateur peut planifier son travail quotidien, mensuel, ou annuel et recevoir des alertes personnalisées pour chaque tâche.
- Port USB pour télécharger les données HACCP, partager les programmes de refroidissement et configurer des paramètres.
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés via une application spéciale, ainsi que la surveillance HACCP à distance (nécessite un accessoire en option).
- Formations et conseils facilement accessibles en scannant les QR-Codes avec n'importe quel appareil connectés.
- Visualisation automatique des consommations en fin de cycle.

## Développement durable




- Conception centrée sur l'utilisateur avec certification 4 étoiles pour l'ergonomie et la facilité d'utilisation.
- Zero Waste fournit aux chefs des conseils utiles pour minimiser le gaspillage alimentaire.  
Zero Waste est une bibliothèque de recettes automatiques qui a pour objectif de :
  - donner une seconde vie aux aliments crus proches de leur date de péremption (ex : du lait au yaourt)
  - obtenir des plats authentiques et savoureux à partir de fruits/légumes trop mûrs (généralement considérés comme impropres à la vente)
  - promouvoir l'utilisation d'aliments généralement jetés (ex. : pelures de carottes).


## Accessoires inclus

- 1 X Sonde 3 points pour cellule mixte PNC 880582 SkyLine

Avant

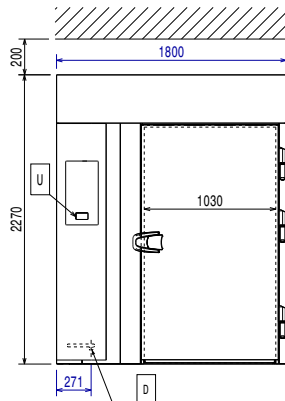


Côté

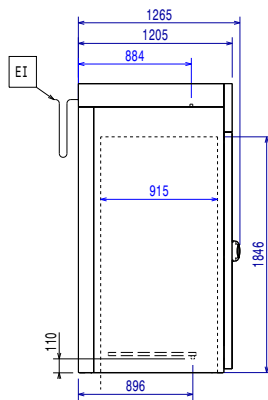

D = Vidange  
 EI = Connexion électrique  
 RO = Raccordement groupe à distance  
 WIC = Raccordement eau froide

Dessus

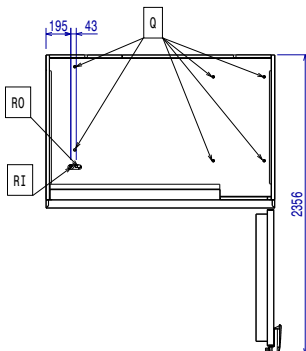

### Électrique

Circuit breaker required

**Voltage :** 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

**Puissance de raccordement** 7.44 kW

**Puissance de chauffage :** 7.4 kW

### Eau

**Dimension évacuation** 3/4"

### Installation

**Clearance:** 5 cm on sides and back.

Please see and follow detailed installation instructions provided with the unit

### Capacité

**Capacité maxi de chargement :** 200 kg

**Nb/type de grilles** 40 (GN 1/1; 600x400)

**Nb et type de bacs :** 30 (360x250x80h)

### Informations générales

**Ferrage porte :**

**Largeur extérieure** 1800 mm

**Profondeur extérieure** 1266 mm

**Hauteur extérieure** 2270 mm

**Poids net :** 220 kg

**Poids brut :** 120 kg

**Poids d'expédition 2:** 220 kg

**Volume brut :** 3.93 m<sup>3</sup>

### Données de refroidissement

Remote refrigeration unit required.

Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.

**French Type de refroidissement du condenseur**

air

**Puissance frigorifique suggérée**

12650 W

**Condition à la température d'évaporation:**

-20 °C

**Condition à la température de condensation:**

40 °C

**Condition à la température ambiante**

30 °C

**Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie:**

12 mm

**Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée:**

22 mm

Remote refrigeration unit required. Working temperature in the cavity of the blast chiller is down to -41°C.

Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.

**\*Note:**

**Gaz réfrigérant compatible:** R404A; R452A

Gaz réfrigérant compatible: R404A; R452A

### Certifications ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO  
45001; ISO 50001