

**Machine à glaçons granules, 178kg/24h,
60kg stockage refroidissement eau**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



730290 (IGF166164SNP)

Machine à glaçons, Type Granules, 178 kg/24h, Stockage avec bac de récupération de glace de 64 kg inclus, refroidissement par eau.

Description courte

Repère No.

Machine à glace granulée refroidie à l'eau, modulaire avec bac de 64 kg. Extérieur en acier inoxydable AISI 304, qualité alimentaire et bac à glace interne en ABS, l'évaporateur AISI 316 assure un contact sûr avec la glace. Fonctionnement entièrement automatique et facilité de nettoyage grâce au système de nettoyage automatique. La méthode de fabrication de glace garantit une production continue et fiable. La carte électronique contrôle les paramètres définis et le panneau tactile sensible avec régulation à 2 vitesses de la production de glace. Cabine de stockage avec coin interne pour un nettoyage facile et entièrement isolée. Convient uniquement pour une vidange par gravité et fournie avec une alimentation en eau flexible, un tuyau de vidange et une pelle à glaçon. Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental.

Caractéristiques principales

- La méthode de fabrication de la glace garantit une production continue et constante
- Facilité de nettoyage garantie par un système automatique : l'interrupteur de nettoyage active la circulation et le rinçage de l'eau ; à la fin du cycle, il suffit de basculer à nouveau pour commencer à produire de la glace.
- méthode de fabrication des paillettes garanti des grains compacts, hygiéniques et résistant à la fonte.
- La consommation d'eau et la productivité ont été calculées avec une température d'eau de 15 °C et une température ambiante de 21 °C.
- Fonctionnement entièrement automatique quand la machine est en marche.
- Les coins internes arrondis de la cabine facilitent le nettoyage.
- Intérieur en ABS de qualité alimentaire.
- Vidange par gravité.
- Cabine de stockage des glaçons incluse
- Conforme aux exigences de sécurité CE.

Construction

- Fiabilité garantie par la qualité des matériaux de construction utilisés (façade, dessus et côtés en acier inoxydable AISI 304) et la technologie sophistiquée des produits et des processus impliqués.
- Extérieur en inox AISI 304.
- L'évaporateur AISI 316 assure un contact en toute sécurité avec la glace.
- Système d'ouverture de porte robuste en acier inoxydable AISI 304.
- Cabine de stockage intérieur en ABS
- Livré avec flexible d'arrivée d'eau, tuyaux de vidange et pelle à glaçons.
- Interrupteur à bascule ON-OFF.
- Pieds réglables de 105 à 155 mm.
- Prise de courant schuko


TIT_Sustainability




- Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP=3) - Sans CFC ni HCFC.
- Consommation d'énergie réduite grâce au bac de stockage entièrement isolé.

APPROBATION: _____

Avant

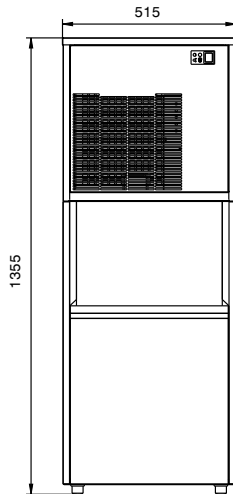


Côté

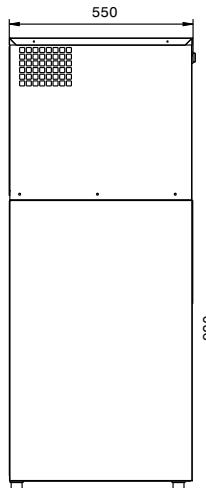

CWII = Raccordement eau froide
 D = Vidange
 EI = Connexion électrique

Arrière

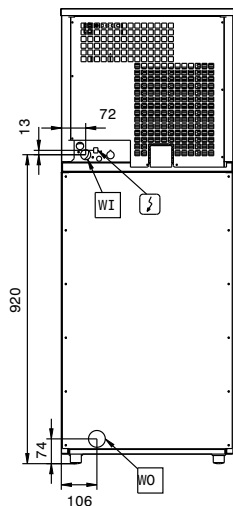

Électrique

Voltage :
 730290 (IGF166164SNP) 220-240 V/1N ph/50 Hz
Puissance de raccordement 0.65 kW

Capacité

Capacité réserve 64 kg

Informations générales

Largeur extérieure 515 mm
Profondeur extérieure 550 mm
Hauteur extérieure 1460 mm
Poids net : 75 kg
Productivité 178 kg/Jour
Type de cube

Durabilité

Type de fluide réfrigérant : R290
Consommation eau : 49.4 lt/hr