

**Machine à glaçons en granule,  
632kg/24h, stockage 340kg.  
Refroidissement Eau**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**730294 (IGF618M340SNP)**

Machine à glaçons, Type Granules, 618kg/24h, Stockage avec bac de récupération de glace de 340 kg inclus, refroidissement par eau.

## Description courte

### Repère No.

Machine à glace granulée refroidie à l'eau, modulaire avec bac de 340 kg. Extérieur en acier inoxydable AISI 304, qualité alimentaire et bac à glace interne en ABS, l'évaporateur AISI 316 assure un contact sûr avec la glace. Fonctionnement entièrement automatique et facilité de nettoyage grâce au système de nettoyage automatique. La méthode de fabrication de glace garantit une production continue et fiable. La carte électronique contrôle les paramètres définis et le panneau tactile sensible avec régulation à 2 vitesses de la production de glace. Cabine de stockage avec coin interne pour un nettoyage facile et entièrement isolée. Convient uniquement pour une vidange par gravité et fournie avec une alimentation en eau flexible, un tuyau de vidange et une pelle à glaçon. Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental.

## Caractéristiques principales

- Facilité de nettoyage garantie par un système automatique : l'interrupteur de nettoyage active la circulation et le rinçage de l'eau ; à la fin du cycle, il suffit de basculer à nouveau pour commencer à produire de la glace.
- La méthode de fabrication de la glace garantit une production continue et constante
- méthode de fabrication des paillettes garanti des grains compacts, hygiéniques et résistant à la fonte.
- La consommation d'eau et la productivité ont été calculées avec une température d'eau de 15 °C et une température ambiante de 21 °C.
- Fonctionnement entièrement automatique quand la machine est en marche.
- Les coins internes arrondis de la cabine facilitent le nettoyage.
- Intérieur en ABS de qualité alimentaire.
- Vidange par gravité.
- Cabine de stockage des glaçons incluse
- Conforme aux exigences de sécurité CE.

## Construction

- Fiabilité garantie par la qualité des matériaux de construction utilisés (façade, dessus et côtés en acier inoxydable AISI 304) et la technologie sophistiquée des produits et des processus impliqués.
- Extérieur en inox AISI 304.
- L'évaporateur AISI 316 assure un contact en toute sécurité avec la glace.
- Cabine de stockage intérieur en ABS
- Livré avec flexible d'arrivée d'eau, tuyaux de vidange et pelle à glaçons.
- Prise de courant schuko
- Accès facile aux principaux composants pour une maintenance aisée


## TIT\_Sustainability




- Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP=3) - Sans CFC ni HCFC.
- Consommation d'énergie réduite grâce au bac de stockage entièrement isolé.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Arrière

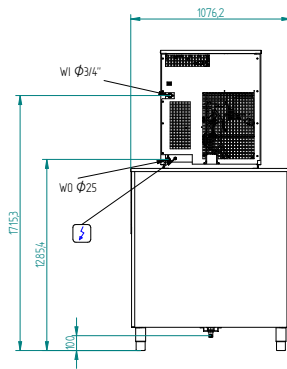


Côté




CWII = Raccordement eau froide      WOC = Evacuation eau froide  
 D = Vidange  
 EI = Connexion électrique  
 WIC = Raccordement eau froide

Avant



Other



### Électrique

**Voltage :**  
 730294 (IGF618M340SNP) 200-240 V/1N ph/50 Hz  
**Puissance de raccordement** 0.14 kW

### Capacité

**Capacité réserve** 340 kg

### Informations générales

**Largeur extérieure** 762 mm  
**Profondeur extérieure** 819 mm  
**Hauteur extérieure** 1972 mm  
**Poids net :** 52 kg  
**Productivité** 618 kg/Jour  
**Type de cube**

### Durabilité

**Type de fluide réfrigérant :** R290  
**Consommation eau :** 127.7 lt/hr