

Machine à glaçons cubes (22gr),
47kg/24h, 20kg stockage refroidissement
air pompe de vidange ed - drain pump

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



730321 (ICB47I20SDP)

Machine à glaçons,
fabrication de cubes de
22gr. Production: 47 kg/24h.
Stockage bac de 20 kg.
Refroidissement à air. Avec
pompe de vidange.

Description courte

Repère No.

Machine à glaçons refroidie par air, Stockage avec bac de 20 kg. Glaçons en forme de cône. Dimensions compactes. Extérieur en acier inoxydable AISI 304, qualité alimentaire et bac à glace interne en ABS, évaporateur en cuivre assurant un contact sûr avec la glace. Système d'ouverture de porte robuste en acier inoxydable AISI 204. Fonctionnement entièrement automatique et facilité de nettoyage grâce au système de nettoyage automatique. La méthode de fabrication de glace garantit une production continue et fiable. Bac avec coin interne pour un nettoyage facile et entièrement isolé. Livré avec flexible d'arrivée d'eau, tuyau de vidange et écope. Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental. Pompe de vidange intégrée.

Caractéristiques principales

- La méthode de fabrication de la glace garantit une production continue et constante
- Facilité de nettoyage garantie par un système automatique : l'interrupteur de nettoyage active la circulation et le rinçage de l'eau ; à la fin du cycle, il suffit de basculer à nouveau pour commencer à produire de la glace.
- Le processus de fabrication par projection garantit des cubes de glaces pleins, durs et purs
- La consommation d'eau et la productivité ont été calculées avec une température d'eau de 15 °C et une température ambiante de 21 °C.
- Dimensions compactes, avantageuses dans les petits espaces.
- Glaçons en forme de cône.
- Fonctionnement entièrement automatique quand la machine est en marche.
- Les coins internes arrondis de la cabine facilitent le nettoyage.
- Intérieur en ABS de qualité alimentaire.
- Cabine de stockage des glaçons incluse
- Conforme aux exigences de sécurité CE.
- Le système de pulvérisation anti-calcaire innovant avec buses flexibles évite les dépôts de calcaire par de petites vibrations.

Construction

- Fiabilité garantie par la qualité des matériaux de construction utilisés (façade, dessus et côtés en acier inoxydable AISI 304) et la technologie sophistiquée des produits et des processus impliqués.
- Vaporisateurs permettant une vaporisation simple évitant ainsi la formation de calcaire.
- Extérieur en inox AISI 304.
- L'évaporateur en aluminium permet un contact sécurisé avec la glace.
- Système d'ouverture de porte robuste en acier inoxydable AISI 304.
- Cabine de stockage intérieur en ABS
- Bras gicleurs en plastique démontables sans outils permet de respecter l'hygiène lors de la production
- Livré avec flexible d'arrivée d'eau, tuyaux de vidange et pelle à glaçons.
- Fournie avec pompe de vidange
- Accès facile aux principaux composants pour une maintenance aisée
- Interrupteur à bascule ON-OFF.
- Pieds réglables de 105 à 155 mm.
- Prise de courant schuko


TIT_Sustainability




- Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP=3) - Sans CFC ni HCFC.
- Consommation d'énergie réduite grâce au bac de stockage entièrement isolé.

APPROBATION: _____


Avant




Côté

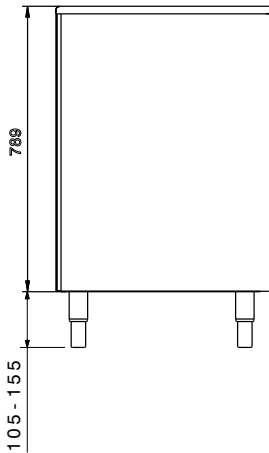
 CWII = Raccordement eau froide
 EI = Connexion électrique

Dessus



Arrière

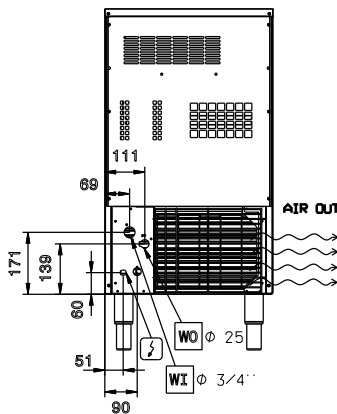

Électrique

 Voltage :
 730321 (ICB47I20SDP) 220-240 V/1N ph/50 Hz
 Puissance de raccordement 0.44 kW

Capacité

Capacité réserve 20 kg

Informations générales

 Largeur extérieure 465 mm
 Profondeur extérieure 595 mm
 Hauteur extérieure 850 mm
 Poids net : 45 kg
 Productivité 47 kg/Jour
 Type de cube Ice Cube 22 g

[NOT TRANSLATED]

ISO Standards: 43

Durabilité

 Type de fluide réfrigérant : R290
 Consommation eau : 5.3 lt/hr