

**Environnement pour machines à
avancement automatique**
**Poste de triage mécanisé intermédiaire,
3 casiers, droite à gauche, 1620mm**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



865464 (HSDDPTS3RL)

Poste de triage MECANISE
avec taquets d'avance 3
casiers TRAVERSANT de
gauche à droite par rapport
à la dépose

Description courte

Repère No. _____

Construit en acier inoxydable Aisi 304. cuve avec fond incliné, vidange avec panier à déchets rond. Equipé d'une barre d'avance avec taquets à connecter à la barre d'avance machine. Guide casiers inclinés vers le côté de tri. Pietements carrés de 40x40mm avec pieds réglables en hauteur. Conçu pour les paniers de vaisselle de 500x500mm. bride d'accrochage pour autre table incluse. sens d'avancede gauche à droite par rapport à la dépose.

Caractéristiques principales

- Conçu pour transporter des casiers de lavage de 500x500 mm, lorsque la laveuse se trouve à 90° par rapport à la table de tri ou à une table de transfert de casiers.
- Système de fixation rapide qui réduit le nombre de vis et permet une installation rapide et aisée.
- Tables d'empilage pour 7 et 8 paniers sur demande.
- Options supplémentaires : gicleurs de lavage pour nettoyer la cuve.
- Activé par le lave-vaisselle.

Construction

- Toutes les surfaces sont lisses et polies.
- Brides soudées épaisses pour un raccordement robuste entre les éléments.
- Le fond en pente permet un écoulement fluide et rapide.
- Paniers de filtre en inox faciles à retirer.
- Guidages inclinés vers la cuve.
- Double tamis de filtre installé de chaque côté pour permettre l'accès dans les deux sens.
- Construit en inox AISI 304 avec pieds tubulaires carrés 40x40 mm.
- Double panier de filtre en inox pour une utilisation facile.


APPROBATION: _____



Electrolux
PROFESSIONAL


Environnement pour machines à avancement
automatique
Poste de triage mécanisé intermédiaire, 3
casiers, droite à gauche, 1620mm

Côté

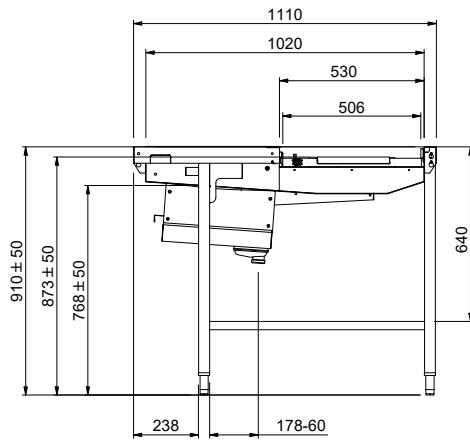


Factory mounted waste rack

Avant

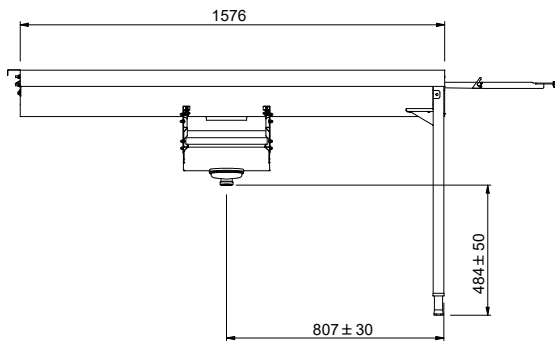

D = Vidange

Dessus

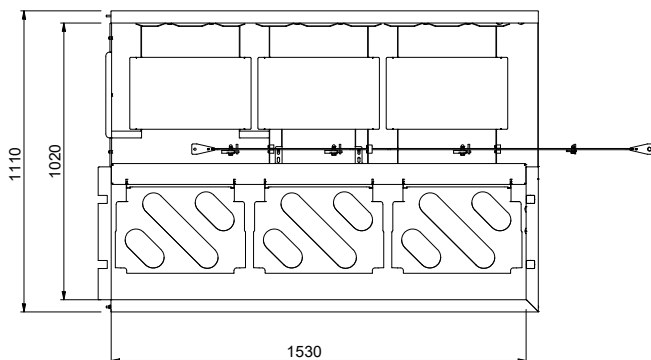

Accessoires en option

- Kit d'arrêt d'urgence pour laveuse à avancement automatique plaque de fixation et fiche rapide de raccordement sur machine PNC 865162 ☐
- Support de casier (seulement support pour étagère) PNC 865208 ☐
- Étagère mixte pour poste LINEAIRE passant de tri 3 casiers PNC 865428 ☐
- Étagère de stockage horizontale pour poste de tri LINEAIRE passant 3 casiers PNC 865432 ☐
- Rampe à plateaux pour poste de tri traversant passant 3 casiers PNC 865436 ☐
- Console de fixation pour rampe à plateaux (3 pièces) PNC 865437 ☐
- Étagère grille stockage casiers sous poste de tri 3 casiers PNC 865438 ☐
- Douchette flexible 1500 mm PNC 865443 ☐
- Rampe à plateaux pour poste de tri L: 500 mm PNC 865444 ☐
- Bloc vide déchets amovible pour poste de tri avec collerette caoutchouc. PNC 865445 ☐
- Raclette de dérochage assiettes PNC 865447 ☐
- Rampe à plateaux RABATTABLE pour poste de tri PASSANT 3 casiers PNC 865457 ☐
- Douchette à enrouleur longueur 14 mètres livré avec fixation pour table de poste de triage PNC 865460 ☐

Informations générales

Largeur extérieure

865464 (HSDDPTS3RL) 1576 mm

Profondeur extérieure

1110 mm

Hauteur extérieure

910 mm

Poids net :

42 kg

Ajustement hauteur (-/+):

50/50 mm

Déplacement des paniers

de droite à gauche

Position de la laveuse

Chargement

Construction cuve

inox AISI 304 - EN 1.4301



Environnement pour machines à avancement automatique
Poste de triage mécanisé intermédiaire, 3 casiers, droite à gauche,
1620mm

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.