



Electrolux
PROFESSIONAL

**Environnement pour machines à
avancement automatique
Poste de triage mécanisé linéaire, 5
casiers, droite à gauche, 2940mm**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



865467 (HSDDSSRL)

Poste de triage MECANISE
avec taquets d'avance 5
casiers LINAIRE de droite à
gauche par rapport à la
dépose

Description courte

Repère No. _____

Construit en acier inoxydable Aisi 304. cuve avec fond incliné, vidange avec panier à déchets rond. Equipé d'une barre d'avance avec taquets à connecter à la barre d'avance machine. Guide casiers inclinés vers le côté de tri. Pietements carrés de 40x40mm avec pieds réglables en hauteur. Conçu pour les paniers de vaisselle de 500x500mm. bride d'accrochage pour autre table incluse. sens d'avance voir descriptif court.

Caractéristiques principales

- Système de fixation rapide qui réduit le nombre de vis et permet une installation rapide et aisée.
- Conçu pour transporter des casiers de lavage de 500x500 mm, lorsque la laveuse se trouve à 90° par rapport à la table de tri ou à une table de transfert de casiers.
- Tables d'empilage pour 7 et 8 paniers sur demande.
- Options supplémentaires : gicleurs de lavage pour nettoyer la cuve.
- Activé par le lave-vaisselle.

Construction


- Toutes les surfaces sont lisses et polies.
- Brides soudées épaisses pour un raccordement robuste entre les éléments.
- Le fond en pente permet un écoulement fluide et rapide.
- Paniers de filtre en inox faciles à retirer.
- Guidages inclinés vers la cuve.
- Double tamis de filtre installé de chaque côté pour permettre l'accès dans les deux sens.
- Double panier de filtre en inox pour une utilisation facile.
- Construit en inox AISI 304 avec pieds tubulaires carrés 40x40 mm.

APPROBATION: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr

Avant

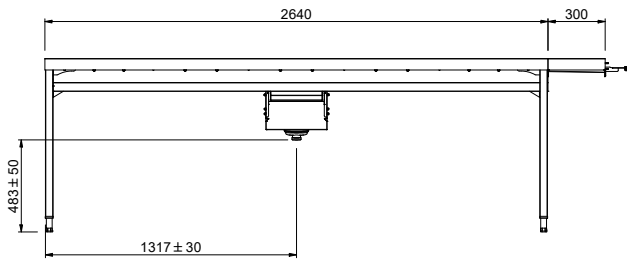


Côté



Factory mounted waste rack

D = Vidange

Dessus

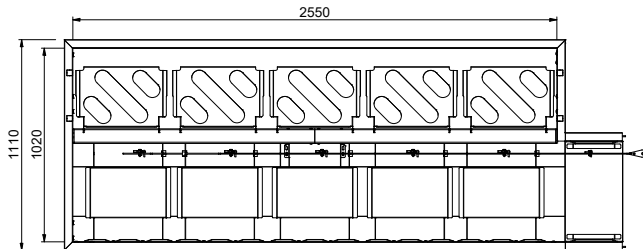

Accessoires en option

- Cuve pour trempage casiers à couverts PNC 863230 avec système de relevage ☐
- Système de lavage automatique de la cuve du poste de tri 5 casiers cycle contrôlé par minuteur électrique. PNC 863231 ☐
- Kit d'arrêt d'urgence pour laveuse à avancement automatique plaque de fixation et fiche rapide de raccordement sur machine PNC 865162 ☐
- Support de casier (seulement support pour étagère) PNC 865208 ☐
- Douchette pour poste de triage PNC 865209 ☐
- Étagère mixte pour poste de tri 5 casiers PNC 865427 ☐
- Étagère de stockage horizontale pour poste de tri 5 casiers PNC 865431 ☐
- Rampe à plateaux pour poste de tri 5 casiers PNC 865435 ☐
- Console de fixation pour rampe à plateaux (3 pièces) PNC 865437 ☐
- Étagère grille stockage casiers sous poste de tri 5 casiers PNC 865440 ☐
- Douchette flexible 1500 mm PNC 865443 ☐
- Rampe à plateaux pour poste de tri L: 500 mm PNC 865444 ☐
- Bloc vide déchets amovible pour poste de tri avec collerette caoutchouc. PNC 865445 ☐
- Raclette de dérochage assiettes PNC 865447 ☐
- Eau tempérée pour système lavage cuve PNC 865449 ☐
- Rampe à plateaux RABATABLE pour poste de tri 5 casiers PNC 865456 ☐
- Douchette à enrouleur longueur 14 mètres livré avec fixation pour table de poste de triage PNC 865460 ☐

Informations générales

Largeur extérieure	
865467 (HSDDS5RL)	2940 mm
Profondeur extérieure	1110 mm
Hauteur extérieure	910 mm
Poids net :	64 kg
Ajustement hauteur (-/+):	50/50 mm
Déplacement des paniers	de droite à gauche
Position de la laveuse	Chargement
Construction cuve	inox AISI 304 - EN 1.4301