

## Cuisson modulaire FRITEUSE ELECTRIQUE 15 L ELEC 900 XP

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391087 (E9FRED1GF0)

FRITEUSE ÉLECTRIQUE 15 L,  
1 PANIER

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

Fabriquée en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10ème. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Les éléments chauffants à infrarouge sont placés à l'extérieur de la cuve en forme de "V". Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Températures de 105° à 185°C. Thermostat de sécurité pour une protection contre la surchauffe. Vidange de l'huile par un robinet situé sous les cuves. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 réglables en hauteur.

1 panier de friture de 15 l et 1 porte latérale droite pour base fournis.

### Caractéristiques principales

- Cuve en forme de « V » avec zone froide, emboutie à froid.
- Éléments de chauffage à infrarouge situés à l'extérieur pour simplifier le nettoyage de la cuve interne.
- Réglage thermostatique de la température de l'huile à 185 °C maximum.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox
- Fourni en série avec 1 panier et 1 porte latérale droite.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

### Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

### Développement durable



- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

### Accessoires inclus

- 1 X 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- 1 X Grand panier pour friteuses PNC 921691 14L et 15L


### Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Kit 2 pieds anti basculement PNC 206136 ☐ pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)


APPROBATION: \_\_\_\_\_

|                                                                     |            |                          |                                                                                 |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Support pour système "pont" de 1600 mm                            | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> | • 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC                      | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm            | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • Grand panier pour friteuses 14L et 15L                                        | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm            | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • 2 demi-paniers pour friteuses 14L et 15L                                      | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm           | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Filtre à huile pour friteuse monobloc simple ou double cuve de 7L/14L/15L/34L | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm           | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Tige de débouchage pour vidange des friteuses 15L                             | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm           | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Défecteur pour friteuses 15 L (adapté pour les produits lourdement panés)     | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm                       | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm            | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm            | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm           | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm           | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm           | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm                       | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté)                | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central)       | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm         | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Filtre à sédiments pour friteuses 15 L                            | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Extension de vidange de l'huile pour friteuses 15 L               | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Mître pour élément 400mm                                          | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE                                      | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE                                     | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • 1 Porte droite/gauche                                             | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm  | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm  | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Panneaux arrière 600 mm                                           | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Panneaux arrière 800 mm                                           | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Panneaux arrière 1000 mm                                          | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Panneaux arrière 1200 mm                                          | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900                              | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm  | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |                                                                                 |            |                          |

Avant

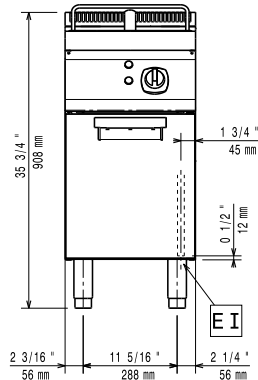


Côté

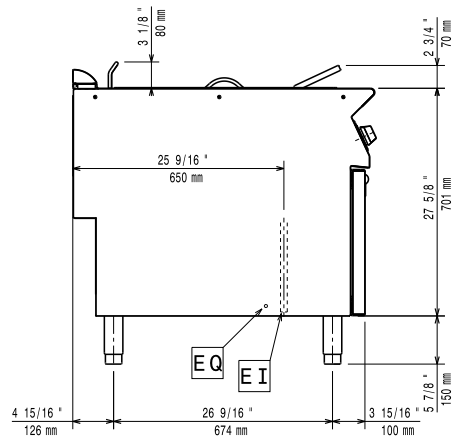

EI = Connexion électrique  
 EQ = Vis équipotentiel

Dessus

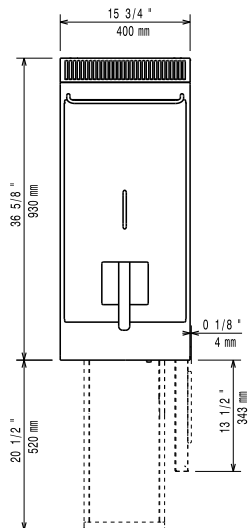

### Électrique

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Voltage :     | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Total Watts : | 10 kW                    |

### Informations générales

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Largeur cuve utile :     | 240 mm                 |
| Hauteur cuve utile :     | 505 mm                 |
| Profondeur cuve utile :  | 380 mm                 |
| Capacité de cuve :       | 13 lt MIN; 15 lt MAX   |
| Plage de réglage :       | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Poids net :              | 50 kg                  |
| Poids brut :             | 59 kg                  |
| Hauteur brute :          | 1080 mm                |
| Largeur brute :          | 460 mm                 |
| Profondeur brute :       | 1020 mm                |
| Volume brut :            | 0.51 m <sup>3</sup>    |
| Groupe de certification: | EFE91M15               |

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.