

Cuisson modulaire FRITEUSE GAZ 2 CUVES 15 L 2 PANIERS

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391078 (E9FRGH2GF0)

FRITEUSE GAZ 2X15 L, 2
PANIERS

Description courte

Repère No. _____

Fabriquée en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10ème. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Brûleurs en acier inox AISI 304 avec contrôle de la flamme placés à l'extérieur de la cuve en forme de "V". Voyant de contrôle protégé. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Températures de 120° à 190°C. Thermostat de sécurité pour une protection contre la surchauffe. Vidange de l'huile par un robinet situé sous les cuves. Pieds en acier inox AISI 304 réglables en hauteur. Peut être utilisé au gaz naturel ou au GPL.

2 paniers de friture de 15 l, 1 porte droite et 1 porte gauche pour base fournis.

Caractéristiques principales

- Cuves embouties en forme de "V", avec zone froide.
- Brûleurs 28 kW, à rendement élevé, en inox, avec dispositif de sécurité, fixés à l'extérieur de la cuve.
- Régulation thermostatique de la température de l'huile jusqu'à un maximum de 190 °C.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en série sur tous les appareils.
- L'huile s'évacue par un robinet dans un bac de vidange placé sous la cuve.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox
- Fourni en série avec 2 paniers, 1 porte latérale droite et 1 porte latérale gauche pour l'armoire.
- Contrôleur de qualité d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Intérieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Accessoires inclus

- 2 X 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- 2 X Grand panier pour friteuse PNC 921691 OptiOil 10l et 14/15l

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132 ☐
- Anneau pour cheminée PNC 206133 ☐ diamètre 150 mm

APPROBATION: _____


- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues | PNC 206135 | ☐ | • 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC | PNC 216134 | ☐ |
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) | PNC 206136 | ☐ | • Grand panier pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l | PNC 921691 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm | PNC 206148 | ☐ | • Kit 2 demi-paniers pour friteuse OptiOil 10l et 14/15l | PNC 921692 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206150 | ☐ | • Filtre à huile pour friteuse monobloc simple ou double cuve de 7L/14L/15L/34L | PNC 921693 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | • Tige de débouchage pour vidange des friteuses 15L | PNC 921695 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | • Défecteur pour friteuses 15 L (adapté pour les produits lourdement panés) | PNC 921696 | ☐ |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm | PNC 206157 | ☐ | • Régulateur de pression pour version gaz | PNC 927225 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm | PNC 206176 | ☐ | | | |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206177 | ☐ | | | |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm | PNC 206180 | ☐ | | | |
| • 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) | PNC 206181 | ☐ | | | |
| • Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) | PNC 206202 | ☐ | | | |
| • Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Filtre à sédiments pour friteuses 15 L | PNC 206235 | ☐ | | | |
| • Cheminée | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Extension de vidange de l'huile pour friteuses 15 L | PNC 206301 | ☐ | | | |
| • Mître pour élément 800mm | PNC 206304 | ☐ | | | |
| • RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE | PNC 206308 | ☐ | | | |
| • RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE | PNC 206309 | ☐ | | | |
| • 1 Porte droite/gauche | PNC 206350 | ☐ | | | |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Panneaux arrière 800 mm | PNC 206374 | ☐ | | | |
| • Panneaux arrière 1000 mm | PNC 206375 | ☐ | | | |
| • Panneaux arrière 1200 mm | PNC 206376 | ☐ | | | |
| • FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900 | PNC 206400 | ☐ | | | |
| • KIT G.25.3 (NL) Injecteur Gaz pour friteuse XP900 | PNC 206467 | ☐ | | | |




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire FRITEUSE GAZ 2 CUVES 15 L 2 PANIERS

Avant

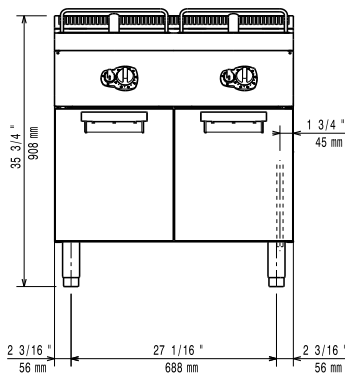


Côté

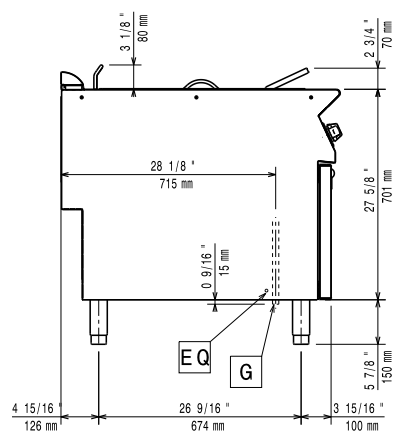

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

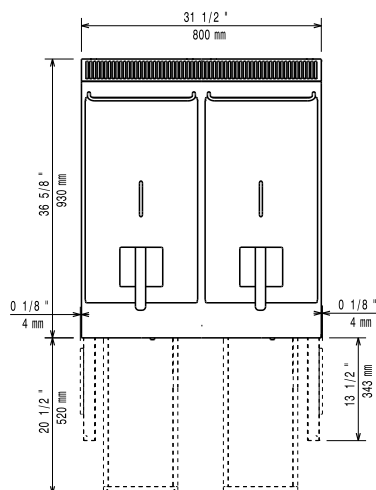

Gaz

Natural gas - Pressure:

391078 (E9FRGH2GF0) 7" w.c. (17.4 mbar)

Puissance gaz : 28 kW

Prédisposé en standard : Gaz naturel

Type de gaz Option : GPL

Raccordement gaz : 1/2"

Informations générales

Largeur cuve utile : 240 mm

Hauteur cuve utile : 505 mm

Profondeur cuve utile : 380 mm

Capacité de cuve : 13 lt MIN; 15 lt MAX

Plage de réglage : 120 °C MIN; 190 °C MAX

Poids net : 86 kg

Poids brut : 108 kg

Hauteur brute : 1080 mm

Largeur brute : 1020 mm

Profondeur brute : 860 mm

Volume brut : 0.95 m³

Groupe de certification: N9FG1

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Cuisson modulaire
FRITEUSE GAZ 2 CUVES 15 L 2 PANIERS
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.11.11