

## Cuisson modulaire 2 ZONES INFRAROUGE TOP 400 MM 900 XP

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391044 (E9IRED2000)

FOURNEAU INFRAROUGE  
TOP 2 ZONES 400 MM

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Surface vitroc ramique d'une seule pi ce de 6 mm d' paisseur compl tement herm tique. 2 foyers circulaires concentriques de 180 mm   300 mm de diam tre. Le chauffage se fait au moyen d' l ments  lectriques tr s puissants. Zones de cuisson s rigraphi es sur le dessus. Un voyant indique que la surface de cuisson est chaude. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures. Protection IPX5.

### Caract ristiques principales

- Surface de cuisson sup rieure vitroc ramique avec 2 zones de chauffage   infrarouge de 6 mm d' paisseur.
- Les zones de cuisson concentriques et circulaires de 180   300 mm chauffent uniform ment m me les casseroles les plus grandes.
- La plaque de cuisson est  tanche pour pr venir toute infiltration   l'int rieur de l'appareil.
- Un voyant de chaleur r siduelle indique que la surface est chaude.
- Transfert de chaleur imm diat de la table de cuisson vers la casserole.
- Faible dissipation de la chaleur dans la cuisine.
- La surface Ceran lisse est facile   nettoyer et offre un niveau d'hygi ne maximal.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

### Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d' paisseur en acier inox AISI304.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.

### D veloppement durable



- R gulation de l' nergie pour chaque zone.


### Accessoires en option

- |                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Kit de jonction                        | PNC 206086 <input type="checkbox"/> |
| • Support pour syst me "pont" de 800 mm  | PNC 206137 <input type="checkbox"/> |
| • Support pour syst me "pont" de 1000 mm | PNC 206138 <input type="checkbox"/> |
| • Support pour syst me "pont" de 1200 mm | PNC 206139 <input type="checkbox"/> |
| • Support pour syst me "pont" de 1400 mm | PNC 206140 <input type="checkbox"/> |
| • Support pour syst me "pont" de 1600 mm | PNC 206141 <input type="checkbox"/> |
| • Support pour syst me "pont" de 400 mm  | PNC 206154 <input type="checkbox"/> |
| • Colonne d'eau avec bras pivotant       | PNC 206289 <input type="checkbox"/> |
| • Extension colonne d'eau, l=900         | PNC 206290 <input type="checkbox"/> |


APPROBATION: \_\_\_\_\_

- Mître pour élément 400mm PNC 206303 ☐
- RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE PNC 206308 ☐
- RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE PNC 206309 ☐
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044 ☐
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP PNC 216278 ☐


Avant



Côté

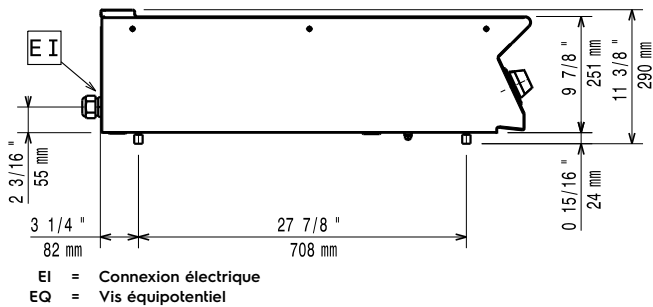

Dessus

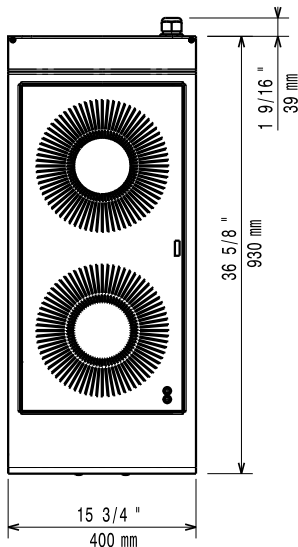

## Électrique

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Voltage :     | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Total Watts : | 6.8 kW                   |

## Informations générales

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Poids net :                       | 24.5 kg             |
| Poids brut :                      | 35 kg               |
| Hauteur brute :                   | 520 mm              |
| Largeur brute :                   | 460 mm              |
| Profondeur brute :                | 1020 mm             |
| Volume brut :                     | 0.24 m <sup>3</sup> |
| Groupe de certification:          | N9CIE               |
| Puissance plaque avant :          | 3.4 - 0 kW          |
| Puissance des plaques arrières :  | 3.4 - kW            |
| Dimension plaques avant :         | Ø 300               |
| Dimensions des plaques arrières : | Ø 300               |

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.