

Cuisson modulaire 2 PLAQUE ELECTRIQUE

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391039 (E9ECED2Q00)

FOURNEAU ÉLECTRIQUE
TOP 2 PLAQUE 400 MM

391165 (E9ECED2Q0N)

FOURNEAU ÉLECTRIQUE
TOP 2 PLAQUES-230V

Description courte

Repère No.

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Plaques chauffantes en fonte avec dessus moul  en une seule pi ce. Thermostat de s curit . Allumage automatique. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures. Protection IPX5.

Caract ristiques principales

- Peut  tre install  sur un soubassement neutre ou sur un syst me pont ou une installation en suspendu.
- Les deux plaques 4 kW en fonte sont herm tiquement soud es sur le dessus monobloc. Plaques de cuisson d'une puissance de 4 kW chacune.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Ne peut  tre install  sur un soubassement r frig r 
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d' paisseur en acier inox AISI304.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.


Accessoires en option

- Traverse en fonte pour plaques  lectriques carr es (2pc) PNC 206056 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Support pour syst me "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour syst me "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour syst me "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour syst me "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour syst me "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐
- Support pour syst me "pont" de 400 mm PNC 206154 ☐
- Colonne d'eau avec bras pivotant PNC 206289 ☐
- Extension colonne d'eau, l=900 PNC 206290 ☐
- Mitre pour  l ment 400mm PNC 206303 ☐
- RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE PNC 206308 ☐
- RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE PNC 206309 ☐


APPROBATION: _____

- FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900 PNC 206400 ☐
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044 ☐
- Main courante frontale 400 mm PNC 216046 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 216185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP PNC 216278 ☐

Avant

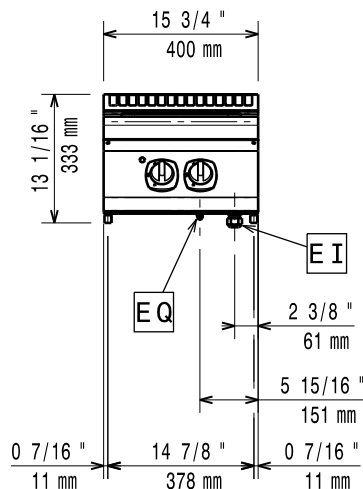


Côté

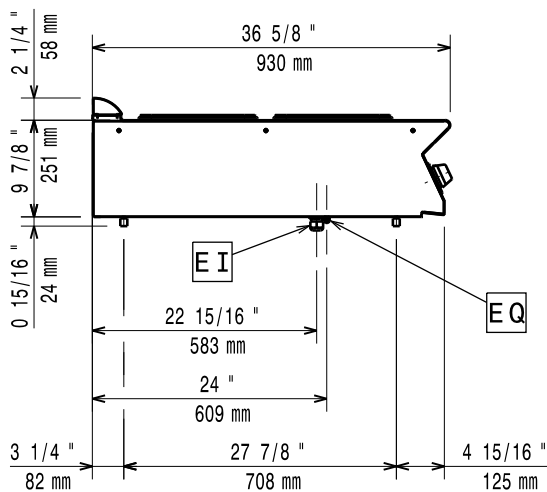

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

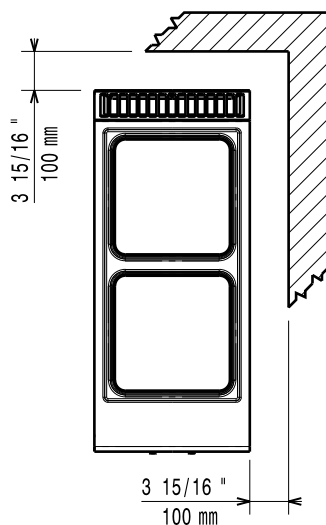

Électrique

Voltage :

391039 (E9ECED2Q00)

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

391165 (E9ECED2Q0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total Watts :

8 kW

Informations générales

Poids net :

35 kg

Poids brut :

43 kg

Hauteur brute :

391039 (E9ECED2Q00)

520 mm

391165 (E9ECED2Q0N)

540 mm

Largeur brute :

460 mm

Profondeur brute :

1020 mm

Volume brut :

391039 (E9ECED2Q00)

0.24 m³

391165 (E9ECED2Q0N)

0.25 m³

Groupe de certification:

391039 (E9ECED2Q00)

EH927

391165 (E9ECED2Q0N)

N9CE1

Puissance plaque avant :

4 - 0 kW

Puissance des plaques

arrières :

4 - kW

Dimension plaques avant :

300x300

Dimensions des plaques

arrières :

300x300

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.