



Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 4 PLAQUE ELECTRIQUE SUR FOUR ELECTRIQUE

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



391041 (E9ECEH4QE0)

FOURNEAU ÉLECTRIQUE 4
PLAQ+FOUR 800 MM

391167 (E9ECEH4QEN)

FOURNEAU ÉLECTRIQUE 4
PLAQUES+FOUR-230V

Description courte

Repère No.

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Plaques chauffantes en fonte avec dessus moul  en une seule pi ce. Thermostat de s curit . Allumage automatique. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures. Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 430 avec sole rainur e en fonte. Four  lectrique. Thermostat r glable de 110    285 C. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 r glables en hauteur. 1 grille chrom e GN 2/1 fournie.

Caract ristiques principales

- Ensemble mont  sur des pieds en inox r glables en hauteur jusqu'  50 mm. Se monte facilement sur des syst mes cantilever.
- Les quatre plaques de cuisson  lectriques 4 kW en fonte sont herm tiquement soud es sur le dessus monobloc et sont munies d'un thermostat de s curit .
- Le soubassement comprend un four  lectrique standard avec une porte de 40 mm d' paisseur pour l'isolation thermique, situ  sous la plaque de base.
- Chambre du four,   3 niveaux de gliss res permettant d'y placer des  tag res GN 2/1 (2 r cipients de table   vapeur).
- Sole rainur e en fonte.
- Four avec thermostats ind pendants pour les  l ments de chauffage du haut et du bas. Thermostat r glable de 110  C   285  C.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Ne peut  tre install  sur un soubassement r frig r .
- Thermostat du four r glable de 100  C   300  C.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d' paisseur en acier inox AISI304.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.

Accessoires inclus

- 1 X Grille GN2/1 chrom e PNC 164250

Accessoires en option

- Grille GN2/1 chrom e PNC 164250 ☐
- Traverse en fonte pour plaques  lectriques carr es (2pc) PNC 206056 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds interm diaires ou roues PNC 206135 ☐


APPROBATION:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) | PNC 206136 | ☐ | • 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC | PNC 216134 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm | PNC 206148 | ☐ | • Dépose assiettes de 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206150 | ☐ | | | |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | | | |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | | | |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm | PNC 206157 | ☐ | | | |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm | PNC 206176 | ☐ | | | |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206177 | ☐ | | | |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm | PNC 206180 | ☐ | | | |
| • 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) | PNC 206181 | ☐ | | | |
| • Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) | PNC 206202 | ☐ | | | |
| • Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Colonne d'eau avec bras pivotant | PNC 206289 | ☐ | | | |
| • Extension colonne d'eau, l=900 | PNC 206290 | ☐ | | | |
| • Mître pour élément 800mm | PNC 206304 | ☐ | | | |
| • RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE | PNC 206308 | ☐ | | | |
| • RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE | PNC 206309 | ☐ | | | |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Panneaux arrière 800 mm | PNC 206374 | ☐ | | | |
| • Panneaux arrière 1000 mm | PNC 206375 | ☐ | | | |
| • Panneaux arrière 1200 mm | PNC 206376 | ☐ | | | |
| • FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900 | PNC 206400 | ☐ | | | |
| • Racloir pour plaque nervurée - le kit inclus les lames pour surface nervurée et lisse (pour 391041) | PNC 206420 | ☐ | | | |
| • Mains courantes latérales droite + gauche | PNC 216044 | ☐ | | | |
| • Main courante frontale 800 mm | PNC 216047 | ☐ | | | |
| • Main courante frontale 1200 mm | PNC 216049 | ☐ | | | |
| • Main courante frontale 1600 mm | PNC 216050 | ☐ | | | |

Avant

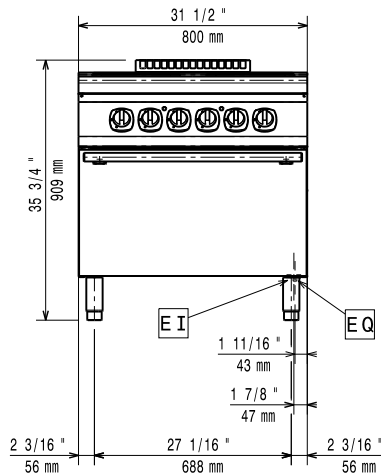


Côté

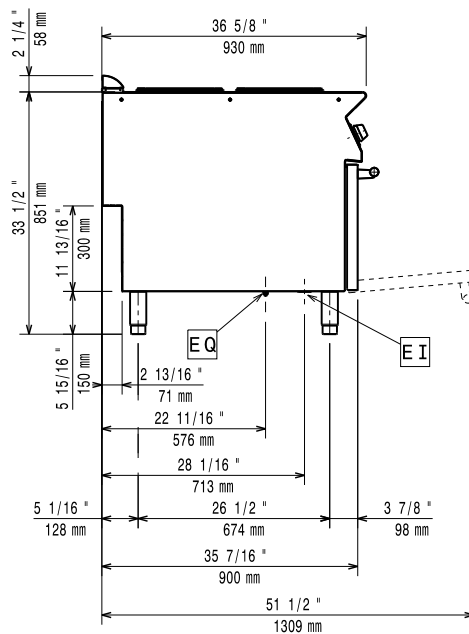

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

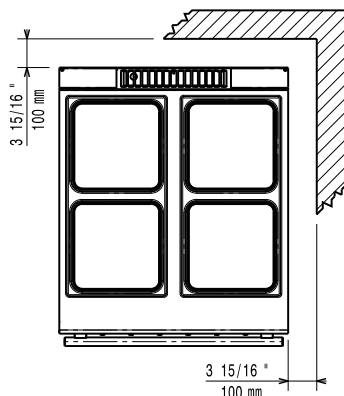

Électrique

Voltage :

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

391041 (E9ECEH4QE0)

391167 (E9ECEH4QEN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement

22 kW

Total Watts :

22 kW

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Données de chauffe

6 kW

Température de fonctionnement :

100 °C MIN; 300 °C MAX

Largeur chambre de cuisson :

575 mm

Hauteur chambre de cuisson :

300 mm

Profondeur chambre de cuisson :

700 mm

Largeur extérieure

800 mm

Profondeur extérieure

930 mm

Hauteur extérieure

850 mm

Poids net :

391041 (E9ECEH4QE0)

120 kg

391167 (E9ECEH4QEN)

145 kg

Poids brut :

391041 (E9ECEH4QE0)

142 kg

391167 (E9ECEH4QEN)

170 kg

Hauteur brute :

391041 (E9ECEH4QE0)

1080 mm

391167 (E9ECEH4QEN)

1120 mm

Largeur brute :

1020 mm

Profondeur brute :

860 mm

Volume brut :

391041 (E9ECEH4QE0)

0.95 m³

391167 (E9ECEH4QEN)

0.98 m³

Groupe de certification:

391041 (E9ECEH4QE0)

EH94O

391167 (E9ECEH4QEN)

N9CE1

Puissance plaque avant :

4 - 4 kW

Puissance des plaques arrières :

4 - 4 kW

Dimension plaques avant :

300x300 300x300

Dimensions des plaques arrières :

300x300 300x300