Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire
Fourneau Induction électrique Top, 4 Zone, 230V

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



391169 (E9INEH400N) Fourneau Induction électrique 230V 4 zones (5 kW chacune)

Description courte

Repère No.

Surface de cuisson vitrocéramique avec 4 zones à induction de 5 kW contrôlées indépendamment.
Plan de cuisson à induction avec transition sans joint entre les différentes zones de chauffe.
Structure et plan de travail entièrement en acier inoxydable avec finition Scotch Brite.
Plan de travail extra-résistant en acier inoxydable de 2 mm, conçu pour usage intensif.
Bords latéraux à angle droit permettant un assemblage affleurant entre les modules

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Surface de cuisson vitrocéramique avec 4 zones d'induction indépendantes d'une puissance de 5 kW chacune.
- Presque toute la surface en céramique peut être utilisée sans endroit « hors d'usage ».
- Lampe témoin, indiquant la zone en fonctionnement, située sur la console de commande.
- Plaques à induction munies d'un dispositif de sécurité anti-surchauffe
- La puissance vers chaque zone peut être réglée progressivement avec précision, du simple réchauffement à l'ébullition rapide.
- Faible dissipation de la chaleur dans la cuisine.
- La plaque vitrocéramique lisse n'est pas directement chauffée, il n'y a donc aucun risque de brûlure sur la surface de cuisson.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Pots diameter to be used : min 12cm, max 28 cm in order to obtain maximum heating efficiency.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Développement durable

- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

Accessoires en option


• Kit de jonction	PNC 206086 ❑
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137 ❑
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138 ❑
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139 ❑
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140 ❑
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141 ❑
• Extension colonne d'eau, l=900	PNC 206290 ❑

• Mître pour élément 800mm	PNC 206304	❑
• Grille en acier inox. pour grillade monobloc 400 mm (900 XP) avec canaux de drainage	PNC 206409	❑
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	❑
• 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP	PNC 216278	❑


La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire
Fourneau Induction électrique Top, 4 Zone, 230V

Avant

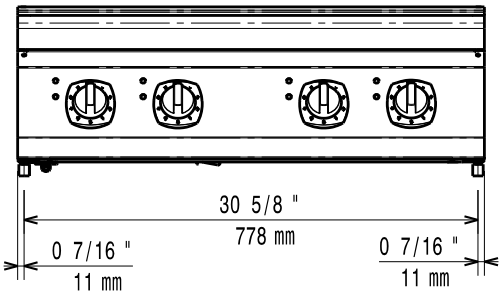


Côté

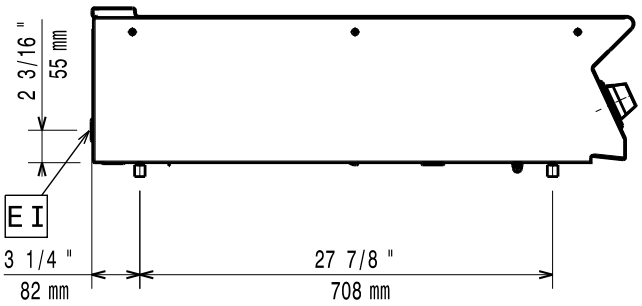

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

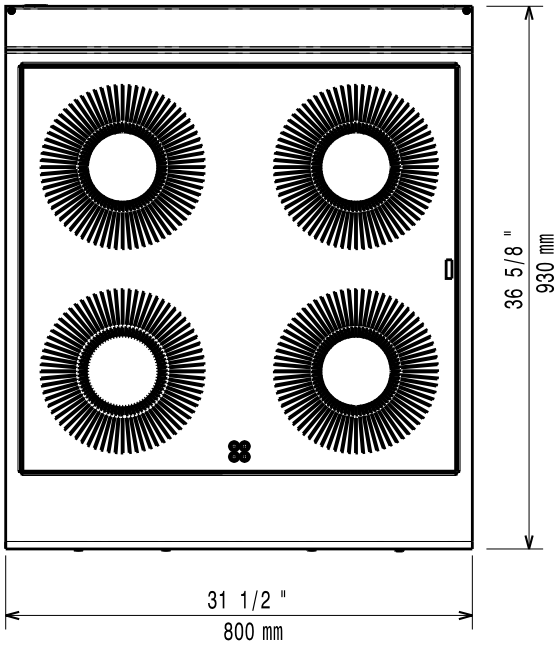

Électrique

Voltage :	230 V/3 ph/50/60 Hz
Prédisposé pour :	
Total Watts :	20 kW

Informations générales

Induction compatible pots & pans must be used.

Largeur extérieure	800 mm
Profondeur extérieure	930 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	65 kg
Poids brut :	78 kg
Hauteur brute :	540 mm
Largeur brute :	1020 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.47 m³
Groupe de certification:	NIN89F
Largeur induction top :	800 mm
Profondeur induction top :	930 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.