

Cuisson modulaire 4 PLAQUES ELECTRIQUE TOP 900 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391040 (E9ECEH4Q00)

FOURNEAU ÉLECTRIQUE
TOP 4 PLAQUES 800 MM

391166 (E9ECEH4Q0N)

FOURNEAU ÉLECTRIQUE
TOP 4 PLAQUES-230V

Description courte

Repère No.

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Plaques chauffantes en fonte avec dessus moul  en une seule pi ce. Thermostat de s curit . Allumage automatique. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures. Protection IPX5.

Caract ristiques principales

- Peut  tre install  sur un soubassement neutre ou sur un syst me pont ou une installation en suspendu.
- Les quatre plaques 4 kW en fonte sont herm tiquement soud es sur le dessus monobloc. Plaques de cuisson d'une puissance de 4 kW chacune.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Ne peut  tre install  sur un soubassement r frig r 
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d' paisseur en acier inox AISI304.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.


Accessoires en option

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Traverse en fonte pour plaques  lectriques carr es (2pc) | PNC 206056 ☐ |
| • Kit de jonction | PNC 206086 ☐ |
| • Support pour syst me "pont" de 800 mm | PNC 206137 ☐ |
| • Support pour syst me "pont" de 1000 mm | PNC 206138 ☐ |
| • Support pour syst me "pont" de 1200 mm | PNC 206139 ☐ |
| • Support pour syst me "pont" de 1400 mm | PNC 206140 ☐ |
| • Support pour syst me "pont" de 1600 mm | PNC 206141 ☐ |
| • Colonne d'eau avec bras pivotant | PNC 206289 ☐ |
| • Extension colonne d'eau, l=900 | PNC 206290 ☐ |
| • Mitre pour  l ment 800mm | PNC 206304 ☐ |
| • RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE | PNC 206308 ☐ |
| • RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE | PNC 206309 ☐ |
| • FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900 | PNC 206400 ☐ |


APPROBATION: _____

- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm (pour 391166) PNC 216185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP PNC 216278 ☐

Avant

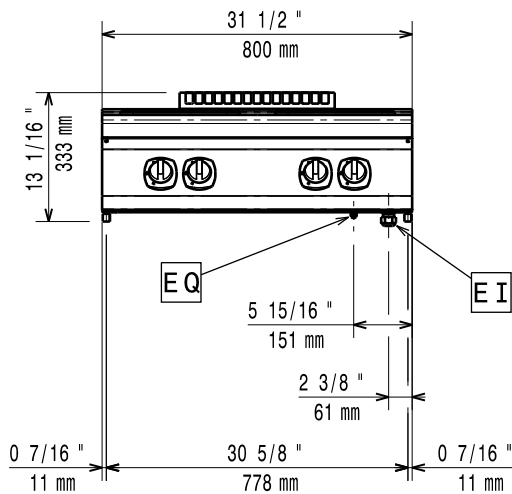


Côté

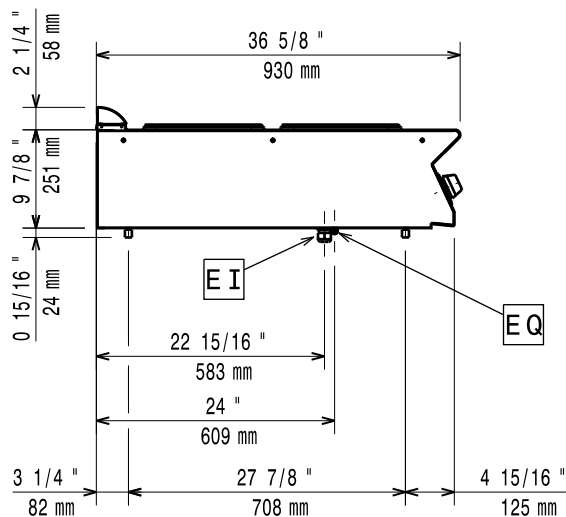

EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentiel

Dessus

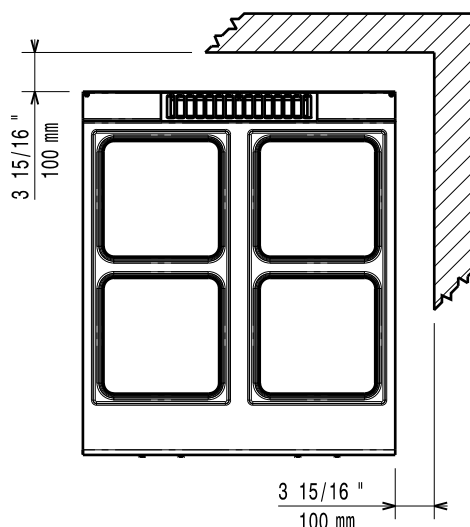

Électrique

Voltage :

391040 (E9ECEH4Q00)

380-400 V/3N ph/50-60 Hz

391166 (E9ECEH4Q0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total Watts :

16 kW

Gaz

Natural gas - Pressure:

7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gas Pressure:

11" w.c. (27.7 mbar)

Informations générales

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Poids net :

391040 (E9ECEH4Q00)

60 kg

391166 (E9ECEH4Q0N)

69 kg

Poids brut :

72 kg

Hauteur brute :

530 mm

Largeur brute :

391040 (E9ECEH4Q00)

1020 mm

391166 (E9ECEH4Q0N)

1010 mm

Profondeur brute :

860 mm

Volume brut :

0.46 m³

Groupe de certification:

391040 (E9ECEH4Q00)

EH94T

391166 (E9ECEH4Q0N)

N9CEI

Puissance plaque avant :

4 - 4 kW

Puissance des plaques

arrières :

4 - 4 kW

Dimension plaques avant :

300x300 300x300

Dimensions des plaques

arrières :

300x300 300x300