

## Cuisson modulaire 391401 - 900XP 800mm Fry Top gaz, lisse, Chrome brossé

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391401 (E9IINAOMEA)

FryTop gaz plaque lisse  
droite au chrome brossé 800  
mm, contrôle  
thermostatique, grattoir et  
bouchon inclus

### Description courte

#### Repère No.

Surface de cuisson lisse en chrome brossé. Brûleurs fonctionnant au gaz de 20 kW avec vanne thermostatique et flamme à stabilisation automatique. Plage de température jusqu'à 270 ° C. Pour être installé sur des installations à base ouverte, des supports de pontage. Tiroir amovible sous la surface de cuisson pour la collecte de graisse. Corps et plan de travail entièrement en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Plan de travail extra résistant en acier inoxydable robuste de 2 mm. Bords latéraux à angle droit pour permettre une jonction affleurante entre les unités.

### Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Le large trou de vidange sur la surface de cuisson permet l'évacuation du gras dans un grand récupérateur d'1,5 litre placé sous la surface de cuisson.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Allumage piézo avec vanne thermostatique pour une sécurité supplémentaire.
- Les unités disposent de manettes séparées pour chaque moitié de module de la surface de cuisson.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- plage de température de fonctionnement de 90° à 270°C
- Surface de cuisson en chrome brossé, très résistante aux rayures et facile de nettoyage
- Racloir pour plaque lisse en dotation
- Convient pour une installation sur un comptoir.

### Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Surface de cuisson en chrome brossé épaisseur 15 mm pour des résultats optimaux et une utilisation facile.
- Surface de cuisson entièrement lisse

### Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour plaque lisse PNC 164255
- 1 X Bouchon pour fry top PNC 206296

### Accessoires en option


- Racloir pour plaque lisse PNC 164255 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132 ☐
- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm PNC 206133 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐

APPROBATION: \_\_\_\_\_

- |                                                                                                                                                                      |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Support pour système "pont" de 1600 mm                                                                                                                             | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Cheminée                                                                                                                                                           | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |
| • Bouchon pour fry top                                                                                                                                               | PNC 206296 | <input type="checkbox"/> |
| • Mitre pour élément 800mm                                                                                                                                           | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE                                                                                                                                       | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE                                                                                                                                      | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit Récipient huile/ matière grasse pour fry top                                                                                                                   | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900                                                                                                                               | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                 | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                 | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • Mains courantes latérales droite + gauche                                                                                                                          | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Main courante frontale 800 mm                                                                                                                                      | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Main courante frontale 1200 mm                                                                                                                                     | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Main courante frontale 1600 mm                                                                                                                                     | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit d'évacuation pour fry top de 800 mm XP900 (se positionne à la place du tiroir de récupération des graisses- permet d'évacuer l'eau utilisée lors du nettoyage) | PNC 216153 | <input type="checkbox"/> |
| • Dépose assiettes de 800 mm                                                                                                                                         | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP                                                                                                                | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • Régulateur de pression pour version gaz                                                                                                                            | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |



**Cuisson modulaire**  
**391401 - 900XP 800mm Fry Top**  
**gaz, lisse, Chrome brossé**

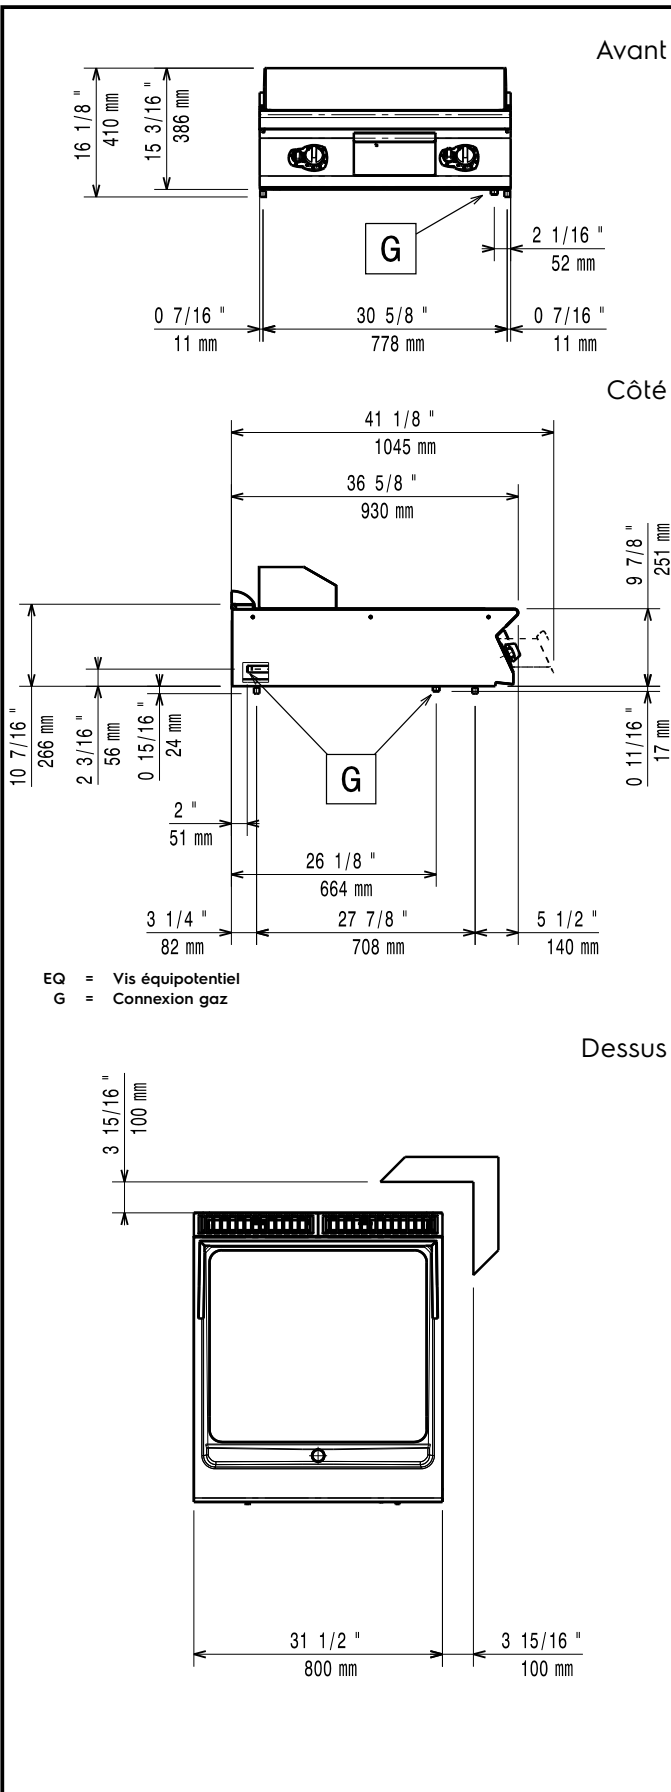

## Gaz

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Puissance gaz :</b>          | 20 kW             |
| <b>Prédisposé en standard :</b> | Gaz naturel       |
| <b>Type de gaz Option :</b>     | Gaz Naturel ; GPL |
| <b>Raccordement gaz :</b>       | 1/2"              |

## Informations générales

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Température de fonctionnement MINI : | 90 °C   |
| Température de fonctionnement MAXI : | 270 °C  |
| Largeur extérieure                   | 800 mm  |
| Profondeur extérieure                | 930 mm  |
| Hauteur extérieure                   | 250 mm  |
| Poids net :                          | 105 kg  |
| Poids brut :                         | 102 kg  |
| Hauteur brute :                      | 580 mm  |
| Largeur brute :                      | 1010 mm |
| Profondeur brute :                   | 860 mm  |
| Volume brut :                        | 0.5 m³  |
| Largeur surface cuisson :            | 730 mm  |
| Profondeur surface cuisson :         | 700 mm  |

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



**Cuisson modulaire**  
**391401 - 900XP 800mm Fry Top gaz, lisse, Chrome brossé**  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.20