

Cuisson modulaire 391401 - 900XP 800mm Fry Top gaz, lisse, Chrome brossé

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391401 (E9IINAOMEA)

FryTop gaz plaque lisse
droite au chrome brossé 800
mm, contrôle
thermostatique, grattoir et
bouchon inclus

Description courte

Repère No.

Surface de cuisson lisse en chrome brossé. Brûleurs fonctionnant au gaz de 20 kW avec vanne thermostatique et flamme à stabilisation automatique. Plage de température jusqu'à 270 ° C. Pour être installé sur des installations à base ouverte, des supports de pontage. Tiroir amovible sous la surface de cuisson pour la collecte de graisse. Corps et plan de travail entièrement en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Plan de travail extra résistant en acier inoxydable robuste de 2 mm. Bords latéraux à angle droit pour permettre une jonction affleurante entre les unités.

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Le large trou de vidange sur la surface de cuisson permet l'évacuation du gras dans un grand récupérateur d'1,5 litre placé sous la surface de cuisson.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Allumage piézo avec vanne thermostatique pour une sécurité supplémentaire.
- Les unités disposent de manettes séparées pour chaque moitié de module de la surface de cuisson.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- plage de température de fonctionnement de 90° à 270°C
- Surface de cuisson en chrome brossé, très résistante aux rayures et facile de nettoyage
- Racloir pour plaque lisse en dotation
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Surface de cuisson en chrome brossé épaisseur 15 mm pour des résultats optimaux et une utilisation facile.
- Surface de cuisson entièrement lisse

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour plaque lisse PNC 164255
- 1 X Bouchon pour fry top PNC 206296

Accessoires en option

- Racloir pour plaque lisse PNC 164255 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Cheminée diamètre 150 mm PNC 206132 ☐
- Anneau pour cheminée diamètre 150 mm PNC 206133 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐

APPROBATION: _____


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Support pour système "pont" de 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Cheminée | PNC 206246 | ☐ |
| • Bouchon pour fry top | PNC 206296 | ☐ |
| • Mitre pour élément 800mm | PNC 206304 | ☐ |
| • RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE | PNC 206308 | ☐ |
| • RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE | PNC 206309 | ☐ |
| • Kit Récipient huile/ matière grasse pour fry top | PNC 206346 | ☐ |
| • FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900 | PNC 206400 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206455 | ☐ |
| • KIT G.25.3 (NL) Injecteur Gaz pour friteuse XP900 | PNC 206467 | ☐ |
| • Mains courantes latérales droite + gauche | PNC 216044 | ☐ |
| • Main courante frontale 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Main courante frontale 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Main courante frontale 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Kit d'évacuation pour fry top de 800 mm XP900 (se positionne à la place du tiroir de récupération des graisses- permet d'évacuer l'eau utilisée lors du nettoyage) | PNC 216153 | ☐ |
| • Dépose assiettes de 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP | PNC 216278 | ☐ |
| • Régulateur de pression pour version gaz | PNC 927225 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire 391401 - 900XP 800mm Fry Top gaz, lisse, Chrome brossé

Avant

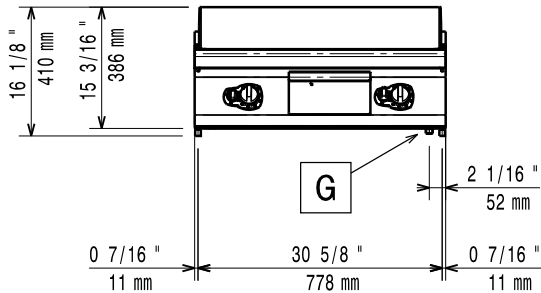

Côté

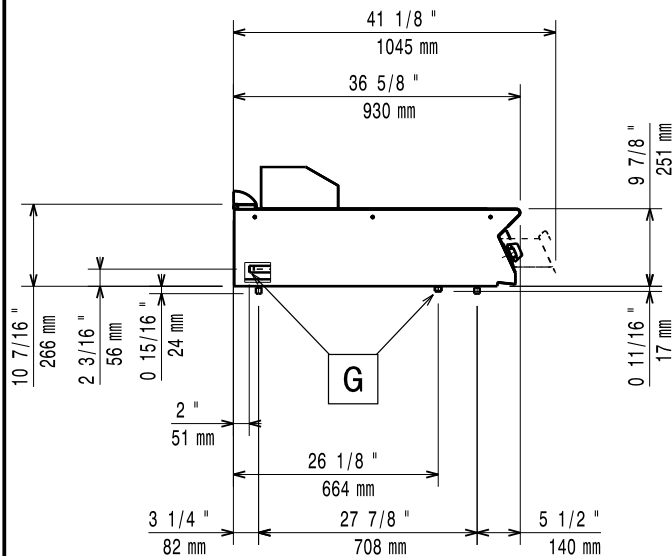

EQ = Vis équipotential
G = Connexion gaz

Dessus



Gaz

Puissance gaz :	20 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

Température de fonctionnement MINI :	90 °C
Température de fonctionnement MAXI :	270 °C
Largeur extérieure	800 mm
Profondeur extérieure	930 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	105 kg
Poids brut :	102 kg
Hauteur brute :	580 mm
Largeur brute :	1010 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.5 m³
Largeur surface cuisson :	730 mm
Profondeur surface cuisson :	700 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



Cuisson modulaire
391401 - 900XP 800mm Fry Top gaz, lisse, Chrome brossé
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.