

Cuisson modulaire BAIN MARIE ELECTRIQUE TOP 800 MM 900 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391125 (E9BMEHB000)

BAIN MARIE ÉLECTRIQUE
TOP 800 MM

Description courte

Repère No.

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s.  l ments chauffants blind s avec temp rature contr l e par un thermostat r glable de 30    90  C situ  sous la base de la cuve. Interrupteur. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures. Cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage. Double fond perfor . Guides pour les bacs GN. Remplissage manuel de la cuve. Vidange par tuyau d' coulement. Protection IPX5.

Caract ristiques principales

- Bain-marie utilis  pour conserver les aliments pr par s   temp rature avec de l'eau chaude.
-  l ments de chauffage en Incoloy arm  situ s sous le socle de la cuve.
- Manette de s lection.
- La cuve est soud e sans joints sur le dessus de l'appareil.
- Niveau de remplissage d'eau indiqu    l'ext rieur de la cuve.
- Remplissage manuel de la cuve.
- Temp rature de l'eau contr l e par thermostat avec valeur de temp rature maximale de 90  C.
- Cuve vidang e par vanne de vidange avec trop-plein.
- L'isolation sp ciale sous la surface de cuisson permet de conserver la chaleur sur la plaque sans dispersion dans la base.
- Faux fond perfor  et glissiere pour bacs GN.
- Les principaux compartiments sont situ s   l'avant pour faciliter l'entretien.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Ne peut  tre install  sur un soubassement r frig r .
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction


- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d' paisseur en acier inox AISI304.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Support pour syst me "pont" de 800 mm PNC 206137
- Support pour syst me "pont" de 1000 mm PNC 206138
- Support pour syst me "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour syst me "pont" de 1400 mm PNC 206140
- Support pour syst me "pont" de 1600 mm PNC 206141

APPROBATION: _____

- Mître pour élément 800mm PNC 206304
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP PNC 216278
- Robinet à eau pour bain marie 1 module PNC 921627

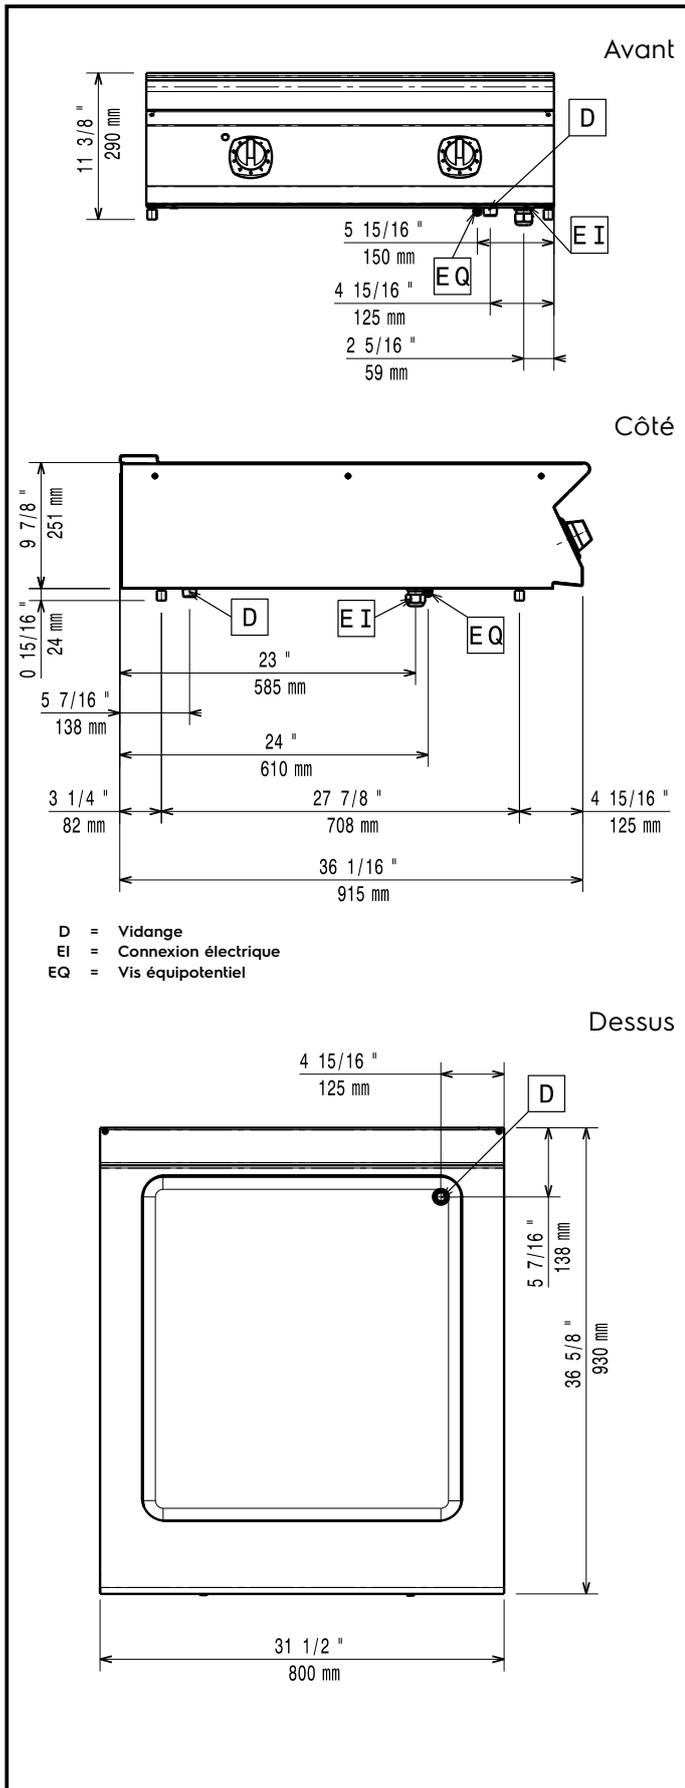

Électrique

Voltage :	380-400 V/2N ph/50-60 Hz
Total Watts :	4.4 kW

Eau

Water Drain:	50 mm
--------------	-------

Informations générales

Largeur cuve utile :	630 mm
Hauteur cuve utile :	160 mm
Profondeur cuve utile :	685 mm
Plage de réglage :	30 °C MIN; 90 °C MAX
Poids net :	45 kg
Poids brut :	46 kg
Hauteur brute :	530 mm
Largeur brute :	1010 mm
Profondeur brute :	860 mm
Volume brut :	0.46 m ³
Groupe de certification:	EBM98

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.