

Cuisson modulaire BAIN MARIE ELECTRIQUE TOP 800 MM 900 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391125 (E9BMEHB000)

BAIN MARIE ÉLECTRIQUE
TOP 800 MM

Description courte

Repère No. _____

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s.  l ments chauffants blind s avec temp rature contr l e par un thermostat r glable de 30    90  C situ  sous la base de la cuve. Interrupteur. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures. Cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage. Double fond perfor . Guides pour les bacs GN. Remplissage manuel de la cuve. Vidange par tuyau d' coulement. Protection IPX5.

Caract ristiques principales

- Bain-marie utilis  pour conserver les aliments pr par s   temp rature avec de l'eau chaude.
-  l ments de chauffage en Incoloy arm  situ s sous le socle de la cuve.
- Manette de s lection.
- La cuve est soud e sans joints sur le dessus de l'appareil.
- Niveau de remplissage d'eau indiqu    l'ext rieur de la cuve.
- Remplissage manuel de la cuve.
- Temp rature de l'eau contr l e par thermostat avec valeur de temp rature maximale de 90  C.
- Cuve vidang e par vanne de vidange avec trop-plein.
- L'isolation sp ciale sous la surface de cuisson permet de conserver la chaleur sur la plaque sans dispersion dans la base.
- Faux fond perfor  et gliss re pour bacs GN.
- Les principaux compartiments sont situ s   l'avant pour faciliter l'entretien.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Ne peut  tre install  sur un soubassement r frig r 
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d' paisseur en acier inox AISI304.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.


Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Support pour syst me "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour syst me "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour syst me "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour syst me "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour syst me "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐


APPROBATION: _____

- Mître pour élément 800mm PNC 206304 ☐
- Mains courantes latérales droite + gauche PNC 216044 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments TOP PNC 216278 ☐
- Robinet à eau pour bain marie 1 module PNC 921627 ☐

Avant

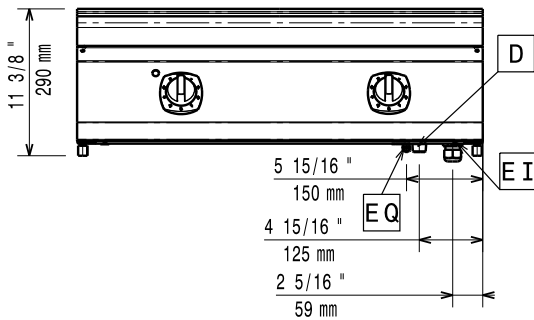


Côté

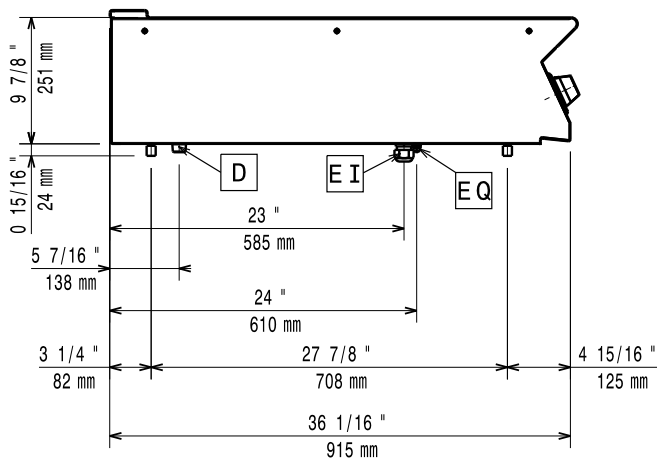

D = Vidange
 EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentiel

Dessus

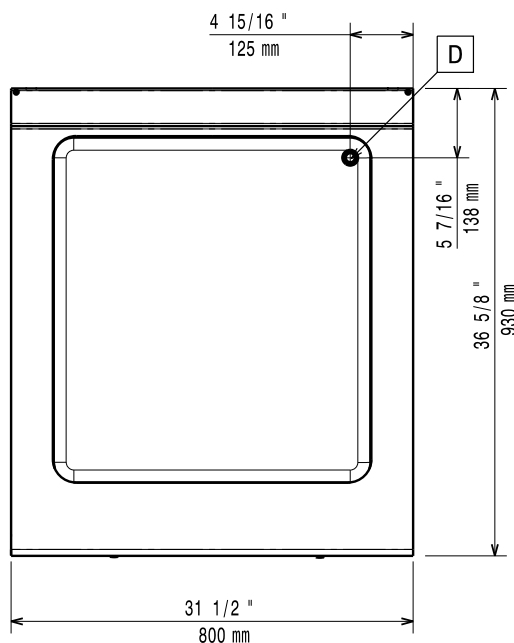

Électrique

Voltage : 380-400 V/2N ph/50-60 Hz
 Total Watts : 4.4 kW

Eau

Water Drain: 50 mm

Informations générales

Largeur cuve utile : 630 mm
 Hauteur cuve utile : 160 mm
 Profondeur cuve utile : 685 mm
 Plage de réglage : 30 °C MIN; 90 °C MAX
 Poids net : 45 kg
 Poids brut : 46 kg
 Hauteur brute : 530 mm
 Largeur brute : 1010 mm
 Profondeur brute : 860 mm
 Volume brut : 0.46 m³
 Groupe de certification: EBM98

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.