

## Cuisson modulaire CUISEUR A PATES ELECTRIQUE 40 L 1 CUVE 900 XP

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

391126  
(E9PCDIMFO)

CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE 40L,1 CUVE

### Description courte

#### Repère No.

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Cuve en acier inoxydable AISI 316. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s.  l ments chauffants blind s situ s sous la base de la cuve. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures.  limination automatique de l'exc s d'amidon. Un pressostat de s curit  emp che l'appareil de fonctionner sans eau. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 r glables en hauteur. 1 porte gauche pour base fournie.

### Caract ristiques principales

- L'appareil permet non seulement de faire cuire des p tes, mais aussi des nouilles de toutes sortes, du riz, des quenelles et des l gumes en grandes ou petites quantit s.
- Syst me de chauffage infrarouge situ  sous la base de la cuve.
- Cuve   eau en inox 316-L.
- La cuve est soud e sans joints sur le dessus de l'appareil.
- Le panier peut  tre plac  sur une surface perfor e pour l' vacuation de l'eau en exc s
- Cuve   eau de 40 litres.
- Fonction automatique d' limination de l'amidon pendant la cuisson : qualit  de l'eau am lior e sur la dur e.
- Arr t automatique en cas de manque d' au : pas de risque de surchauffe accidentelle.
- Bandeau de commande facile d'utilisation.
- Remplissage continu en eau r gul  par un robinet manuellement.
- Grande capacit  de vidange par robinet   tournant sph rique pour assurer une vidange rapide de la cuve.
- Les principaux compartiments sont situ s   l'avant pour faciliter l'entretien.
- Syst me de relevage automatique (accessoire optionnel) :  l ment de 200 mm de large avec trois supports de panier en inox, accueillant chacun un panier GN 1/3, et pouvant  tre plac  sur n'importe lequel des deux c t s de la machine pour permettre le levage automatique de six petits paniers portions (command  s par ment). Possibilit  de m moriser 9 temps de cuisson par commande num rique.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Plan de travail monobloc embouti de 2 mm d' paisseur en inox.
- Livr  en s rie avec quatre pieds de 50 mm en inox

### Construction

- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.
- Certification IPX5 relative   la r sistance   l'eau.

### D veloppement durable




- ESD disponible comme accessoire (install  s par ment) : le dispositif d' conomie d' nergie utilise la chaleur produite par l'eau vidang e via le trop-plein pour pr chauffer l'eau du robinet jusqu'  60  C, pour une  bullition constante de l'eau.


### Accessoires inclus

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

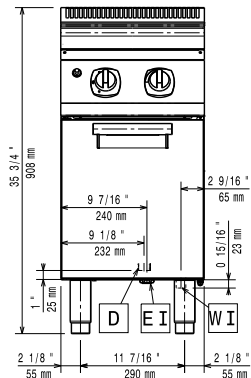


Côté

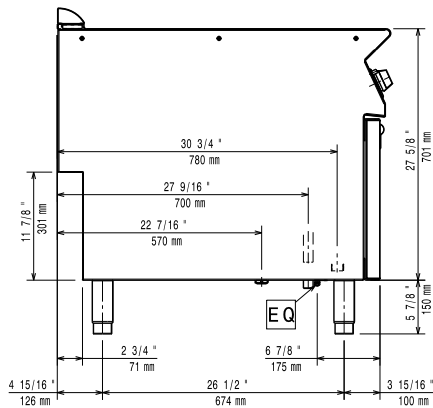

- D = Vidange  
 EI = Connexion électrique  
 EQ = Vis équipotentiel  
 WI = Raccordement eau

Dessus

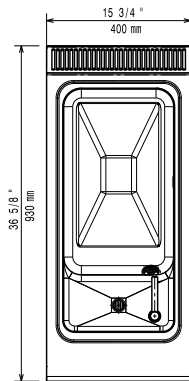

### Électrique

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Voltage :                 | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Puissance de raccordement | 10 kW                    |
| Total Watts :             | 10 kW                    |

### Eau

|                                                                                                                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Total hardness:                                                                                                                                                                 | 5-50 ppm |
| Vidange "D" :                                                                                                                                                                   | 1"       |
| Section arrivée eau froide :                                                                                                                                                    | 3/4"     |
| Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions. Please refer to user manual for detailed water quality information. |          |

### Informations générales

|                                                                                                                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Largeur cuve utile :                                                                                                                                                                       | 300 mm              |
| Hauteur cuve utile :                                                                                                                                                                       | 260 mm              |
| Profondeur cuve utile :                                                                                                                                                                    | 520 mm              |
| Capacité de cuve (MAX):                                                                                                                                                                    | 40 lt MAX           |
| Poids net :                                                                                                                                                                                | 44 kg               |
| Poids brut :                                                                                                                                                                               | 56 kg               |
| Hauteur brute :                                                                                                                                                                            | 1080 mm             |
| Largeur brute :                                                                                                                                                                            | 460 mm              |
| Profondeur brute :                                                                                                                                                                         | 1020 mm             |
| Volume brut :                                                                                                                                                                              | 0.51 m <sup>3</sup> |
| Groupe de certification:                                                                                                                                                                   | EPC91S              |
| If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted. |                     |