

Cuisson modulaire CUISEUR A PATES 2 CUVES DE 40L ELEC 900 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**391127
(E9PCEH2MF0)****CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE 2X40L,2
CUVES**

Description courte

Repère No. _____

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Cuve en acier inoxydable AISI 316. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s.  l ments chauffants blind s situ s sous la base de la cuve. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures.  limination automatique de l'exc s d'amidon. Un pressostat de s curit  emp che l'appareil de fonctionner sans eau. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 r glables en hauteur. 1 porte gauche et 1 porte droite pour base fournies.

Caract ristiques principales

- L'appareil permet non seulement de faire cuire des p tes, mais aussi des nouilles de toutes sortes, du riz, des quenelles et des l gumes en grandes ou petites quantit s.
- Syst me de chauffage infrarouge situ  sous la base de la cuve.
- Cuve   eau en inox 316-L.
- La cuve est soud e sans joints sur le dessus de l'appareil.
- Le panier peut  tre plac  sur une surface perfor e pour l' vacuation de l'eau en exc s
- Fonction automatique d' limination de l'amidon pendant la cuisson : qualit  de l'eau am lior e sur la dur e.
- Arr t automatique en cas de manque d' au : pas de risque de surchauffe accidentelle.
- Bandeau de commande facile d'utilisation.
- Remplissage continu en eau r gul  par un robinet manuellement.
- Grande capacit  de vidange par robinet   tournant sph rique pour assurer une vidange rapide de la cuve.
- Les principaux compartiments sont situ s   l'avant pour faciliter l'entretien.
- Syst me de relevage automatique (accessoire optionnel) :  l ment de 200 mm de large avec trois supports de panier en inox, accueillant chacun un panier GN 1/3, et pouvant  tre plac  sur n'importe lequel des deux c t s de la machine pour permettre le levage automatique de six petits paniers portions (command  s par ment). Possibilit  de m moriser 9 temps de cuisson par commande num rique.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Plan de travail monobloc embouti de 2 mm d' paisseur en inox.
- Livr  en s rie avec quatre pieds de 50 mm en inox
- Cuves   eau de 40 litres.

Construction

- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.
- Certification IPX5 relative   la r sistance   l'eau.

D veloppement durable




- ESD disponible comme accessoire (install  s par ment) : le dispositif d' conomie d' nergie utilise la chaleur produite par l'eau vidang e via le trop-plein pour pr chauffer l'eau du robinet jusqu'  60  C, pour une  bullition constante de l'eau.

Accessoires inclus

APPROBATION: _____

Avant

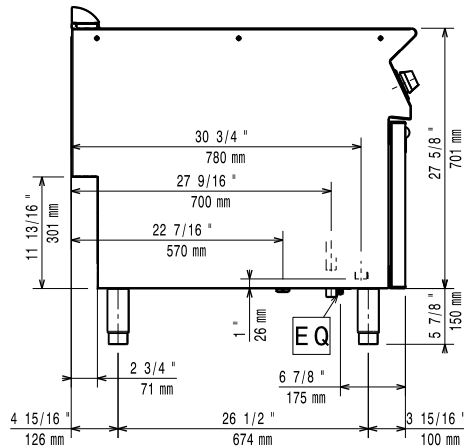

D = Vidange
 EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentiel
 WI = Raccordement eau

Côté

Électrique

Voltage : 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
 Puissance de raccordement : 20 kW
 Total Watts : 20 kW

Eau

Total hardness: 5-50 ppm
 Vidange "D" : 1"
 Section arrivée eau froide : 3/4"
Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.
 Please refer to user manual for detailed water quality information.

Informations générales

Largeur cuve utile : 300 mm
 Hauteur cuve utile : 260 mm
 Profondeur cuve utile : 520 mm
 Capacité de cuve (MAX): 40 lt MAX
 Poids net : 77 kg
 Poids brut : 93 kg
 Hauteur brute : 1120 mm
 Largeur brute : 1020 mm
 Profondeur brute : 860 mm
 Volume brut : 0.98 m³
 Groupe de certification: EPC92S
 If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Dessus

