

Cuisson modulaire
MARMITE RONDE GAZ 100/150L
CHAUFF INDIRECT REMPLISSAGE AUTO
900 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391103 (E9BSGHIRFR)

Marmite ronde gaz 150 L,
chauffe ind. remplissage
auto

Description courte

Repère No.

Fabriqu  en acier inox. Cuve press e et couvercle en acier inoxydable AISI 316. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Br leurs en acier inox AISI 304 avec contr le de la flamme. Allumage pi zo. Voyant de contr le prot g . Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures. Un interrupteur contr le la consommation d'eau et d' nergie. Remplissage automatique de l'eau par  lectrovanne. Vidange de l'eau au moyen d'un robinet en acier inoxydable. Un dispositif situ  au-dessus de la marmite permet une  vacuation manuelle de l'air en exc s dans la double enveloppe pendant la cuisson ainsi que l'apport d'air dans la double enveloppe pendant le refroidissement. Une vanne de s curit  garantit une pression de fonctionnement correcte. Un thermostat de s curit  stoppe l'appareil en cas de mauvaise utilisation. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 r glables en hauteur. Peut  tre utilis  au gaz naturel ou au GPL.

1 additif anti-corrosion fourni.

Caract ristiques principales

- La marmite ronde est adapt e pour faire cuire, faire sauter ou faire pocher toutes sortes d'aliments.
- Le produit est chauff  uniform ment par l'interm diaire de la base et des parois lat rales de la marmite gr ce   un syst me de chauffage indirect, qui utilise la vapeur satur e enti rement produite   une temp rature de 110  C dans la double paroi.
- Valve externe pour une  vacuation manuelle de l'air en exc dent, accumul  dans la double paroi pendant la phase de chauffage.
- Appareil certifi   tanche IPX5.
- Un manom tre permet de s'assurer du bon fonctionnement de la marmite.
- R gulation d' nergie par un bouton de contr le.
- Thermostat de s curit  prot geant contre un niveau faible de l'eau.
- Soupape de s curit   vitant les surpressions de vapeur dans la double enveloppe
- Aucun d passement des temp ratures de cuisson demand es, r action rapide.
- Large vanne pour un vidage s r et sans efforts du contenu.
- Ergonomique : rapport unique diam tre/hauteur du r cipient ; la profondeur facilite le brassage et favorise la manipulation des aliments en douceur.
- Le tube d' vacuation et le robinet se nettoient tr s facilement de l'ext rieur.
- Une  lectrovanne remplit automatiquement le r cipient avec de l'eau.
- Grandes surfaces lisses, faciles d'acc s pour le nettoyage.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Chargement minimal de 20L pour un fonctionnement correct

Construction

- R cipient de cuisson embouti et cuve double paroi en inox AISI 316.
- Br leurs robustes en inox avec dispositif de s curit , t moin lumineux prot g  et combustion optimis e.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.

D veloppement durable

- Marmite   double paroi pour assurer une isolation thermique, pour r aliser des  conomies d' nergie et de pour conserver une temp rature ambiante peu  lev e.
- Couvercle solidement ajust  pour r duire les temps de cuisson et les co ts d' nergie.
- Syst me de chauffage clos - aucune d perdition d' nergie.
- Un contr le par pressostat permet de surveiller la

APPROBATION: _____

consommation d'énergie et d'eau.

Accessoires inclus

- 1 X Additif eau anti-corrosion PNC 927222

Accessoires en option


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit de jonction | PNC 206086 | ☐ |
| • Cheminée diamètre 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Anneau pour cheminée diamètre 150 mm | PNC 206133 | ☐ |
| • Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues | PNC 206135 | ☐ |
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) | PNC 206136 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm | PNC 206148 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206150 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206152 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm | PNC 206176 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm | PNC 206177 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm | PNC 206178 | ☐ |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm | PNC 206179 | ☐ |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm | PNC 206180 | ☐ |
| • 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) | PNC 206181 | ☐ |
| • Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) | PNC 206202 | ☐ |
| • Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm | PNC 206210 | ☐ |
| • Cheminée | PNC 206246 | ☐ |
| • Kit de dépressurisation automatique de la double enveloppe marmites DE 100/150 litres indirecte | PNC 206279 | ☐ |
| • Mître pour élément 800mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm | PNC 206368 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Panneaux arrière 800 mm | PNC 206374 | ☐ |
| • Panneaux arrière 1000 mm | PNC 206375 | ☐ |
| • Panneaux arrière 1200 mm | PNC 206376 | ☐ |
- FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900 PNC 206400 ☐
 - 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC PNC 216134 ☐
 - Filtre pour déminéralisation total Brita nota pour composer le kit premium Brita vous pouvez commander en pieces détachées: Prévoir en complément le FlowMeter code 864468 PNC 864367 ☐
 - Chariot à cuve relevable et extractible PNC 922403 ☐
 - Panier universel 2 sections pour marmite 150L PNC 925019 ☐
 - Additif eau anti-corrosion PNC 927222 ☐
 - Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire MARMITE RONDE GAZ 100/150L CHAUFF INDIRECT REMPLISSAGE AUTO 900 XP

Avant

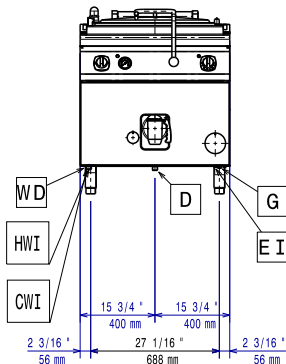

Côté

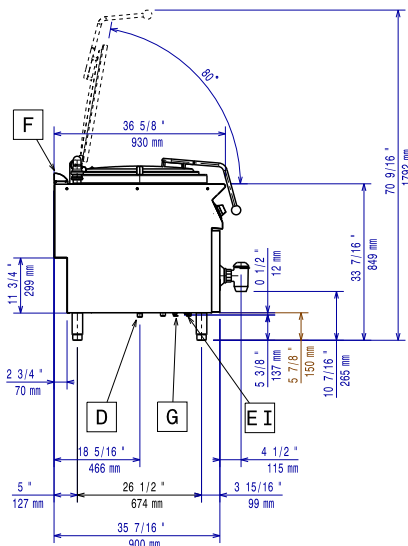

CWII = Raccordement eau froide


HWI = Raccordement eau chaude

D = Vidange

EI = Connexion électrique

G = Connexion gaz

Dessus

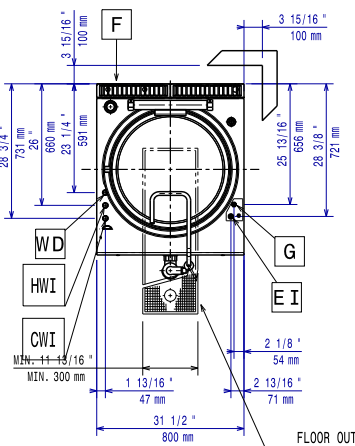

Électrique

Voltage : 220-230 V/1 ph/50 Hz
Total Watts : 0.1 kW

Gaz

Natural gas - Pressure: 7" w.c. (17.4 mbar)
Puissance gaz : 24 kW
Prédisposé en standard : Gaz naturel
Type de gaz Option : Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz : 1/2"

Informations générales

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Capacité utile : 143 lt
Diamètre cuve ronde : 600 mm
Poids net : 135 kg
Poids brut : 143 kg
Hauteur brute : 1230 mm
Largeur brute : 1110 mm
Profondeur brute : 860 mm
Volume brut : 1.17 m³
Groupe de certification: N9PIG



Cuisson modulaire
MARMITE RONDE GAZ 100/150L CHAUFF INDIRECT REMPLISSAGE
AUTO 900 XP
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.01