

Table réfrigérée Table réfrigérée compacte- 250L 2 portes sans dessus (R290)

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



725114 (SAL25N20)

Table réfrigérée compacte 2
porte 250lt, +2+10°C, AISI
304, sans dessus

Caractéristiques principales

- Plage de température réglable de +2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des autres aliments.
- Circulation d'air forcé pour un refroidissement rapide et une distribution homogène de la température.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage. Fond équipé d'une évacuation d'eau.
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Panneau de commande numérique.
- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Kit de roulettes en option pour faciliter le déplacement.
- Unité avec groupe tropicalisé

Construction

- Protection IPX3.
- Accès à tous les composants par l'avant.
- Compresseur intégré, adapté aux conditions de fonctionnement.
- Entièrement fabriqué en inox AISI 304 dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Monté sur pieds réglables en hauteur.
- Angles internes arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Pieds réglables 66-88 mm (voir accessoire en option).

Développement durable



- Fluide frigorigène hautement écologique, sans CFC ni HCFC: R290 (gaz écologique dans la mousse: cyclopentane). Gaz de réfrigérant R290 à base d'hydrocarbures pour un impact environnemental minimal (PRP = 3), afin de réduire les effets de serre et de destruction de la couche d'ozone.
- Isolation de 50 mm pour économiser l'énergie.

Accessoires en option

- Kit 4 roulettes pour saladette 250L PNC 880267 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 881254 ☐
- Grille plastifiée GN1/1 PNC 881435 ☐


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Table réfrigérée Table réfrigérée compacte- 250L 2 portes sans dessus (R290)

Avant

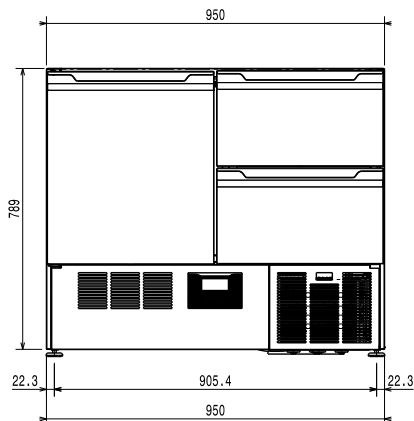


Côté

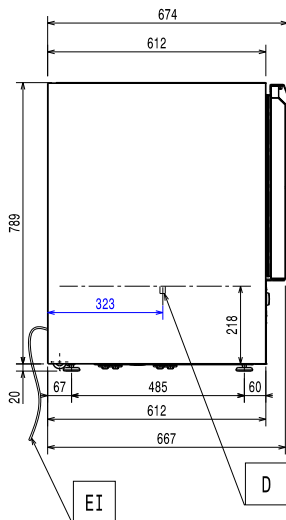

EI = Connexion électrique

Dessus

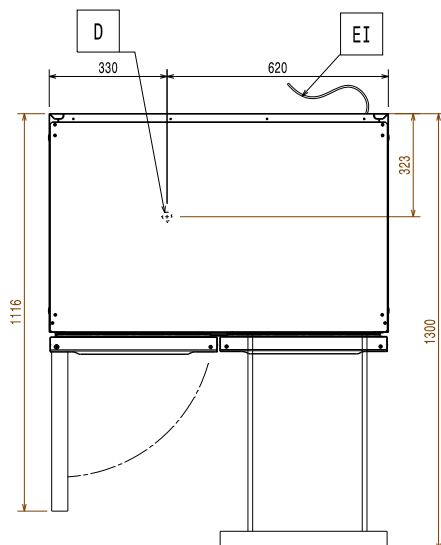

Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50 Hz

Informations générales

Built-in Compressor and Refrigeration Unit

Capacité nette: 140 lt

Ferrage porte :

Largeur extérieure 950 mm

Profondeur extérieure 700 mm

Hauteur extérieure 809 mm

Profondeur porte ouverte : 1120 mm

Capacité brute 250 lt

Données de refroidissement

Puissance groupe
compresseur : 1/4 hp

Certifications ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Durabilité

Type de fluide réfrigérant : R290

GWP Index: 3

Puissance frigorifique : 314 W

Poids de fluide réfrigérant : 50 g

Classe énergétique (en
conformité avec la
réglementation EU 2015/109 C

Consommation énergétique
(en conformité avec la
réglementation EU 2015 853kWh / an - 2kWh/24h

Condition de travail (en
conformité avec la norme
EU 2015/1094) Heavy Duty (cl.5)

Index EEI (En conformité
avec la réglementation EU
2015/1094) 39.51



Table réfrigérée
Table réfrigérée compacte- 250L 2 portes sans dessus (R290)
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.21

EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU.

These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

