

Chariots de service Chariot à casier 500 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



361238 (DRT1)

Socle mobile pour casiers
500 x 500 mm

Description courte

Repère No. _____

En inox AISI 304. Structure tubulaire, 25 mm, entièrement soudée. Plateau supérieur sans soudures, insonorisé, avec rebords à double repliement. 4 roulettes pivotantes, dont deux avec frein, de 125 mm de diamètre. Plateau de support de 500x500 mm pouvant recevoir des paniers de lavage. Capacité de charge : 100 kg uniformément répartis.

Caractéristiques principales


- Idéal pour transporter des paniers de lave-vaisselle de 500x500 mm empilés.
- Structure tubulaire 25 mm, entièrement soudée.
- Capacité de charge de 100 kg, répartie uniformément.
- Plateforme absorbante sans soudure avec bords à double enveloppe soudés à la structure..
- Dimension de la plateforme : 500x500 mm.

Construction


- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION: _____

Avant

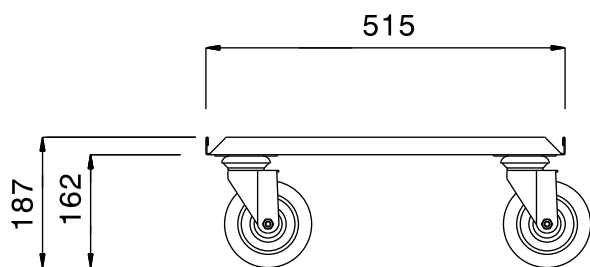

Dessus

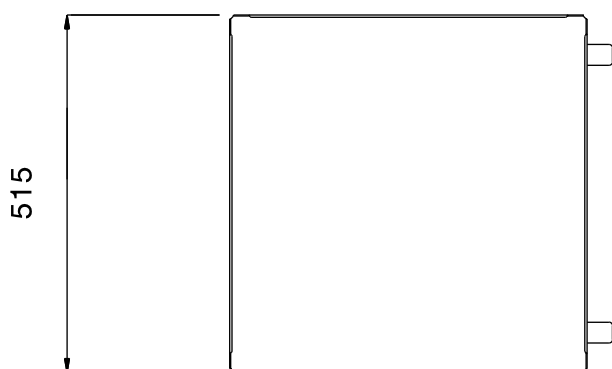**Informations générales**

Largeur extérieure 361238 (DRT1)	515 mm
Profondeur extérieure	515 mm
Hauteur extérieure	187 mm
Construction roues :	zinc
Diamètre des roues :	Ø 125
Poids net :	8.4 kg