

## Cuisson à haut rendement Marmite basculante électrique, 100lt Profil hygiénique, Pose libre

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



586006 (PBOT10ECE0)

Electric Tilting Boiling Pan,  
100 liter, Hygienic Profile,  
Freestanding, depth 900  
mm - 400 V/3N/50-60Hz

### Description courte

#### Repère No.

Construction acier inox AISI304. Cuve en acier inox AISI 316. Couvercle isolé et équilibré. Basculement motorisé à vitesse variable. La cuve peut être basculée à plus de 90° pour permettre un vidage complet. Résistances placées dans le générateur de vapeur. Les aliments sont chauffés uniformément par le fond et les parois par un système de chauffe indirect utilisant de la vapeur générée à 125 °C maximum dans une double enveloppe équipée d'un système de désaération automatique. Soupape de sécurité en cas de surpression dans la double enveloppe. Thermostat de sécurité en cas de manque d'eau dans le générateur. Panneau de contrôle sensitif « TOUCH ». Fonction cuisson SOFT. Possibilité d'enregistrement de recettes en phases simples ou multiples, avec des températures différentes. Sonde intégrée pour un contrôle précis de la température de cuisson. Protection contre l'infiltration d'eau IPX6. Configurations : centrale ou adossée. Options d'installation (non comprises) : sur pieds de 200 mm/h ou sur socle inox/béton.

### Caractéristiques principales

- Double jusqu'à 134 mm du bord supérieur.
- Les dimensions ergonomiques de la cuve, avec un grand diamètre et une faible profondeur facilite la manipulation et l'agitation des aliments.
- Le grand bec verseur peut être équipé d'un tamis filtre (en option).
- Cuve basculante motorisée, avec "SOFT STOP". Vitesse d'inclinaison réglable avec précision. La cuve peut être inclinée de plus de 90 ° pour faciliter le vidage et les opérations de nettoyage .
- Sonde intégrée pour un contrôle précis du processus de cuisson
- Prise USB permettant la mise à jour du logiciel, de télécharger des recettes ou des données HACCP
- Indice de protection IPX6
- La marmite est adapté à l'ébullition, cuire à la vapeur, pocher, braiser ou mijoter toutes sortes de produits.
- Haut de cuve isolé pour éviter les risques de brûlures de l'utilisateur,
- Pression maximale de ce manteau intérieur à 1,7 bar ; pression minimale de travail à 1 bar. Permet une régulation de la température entre 50 et 110°C.

### Construction


- Cuve et double enveloppe en acier inox 1.4435 (AISI 316L)
- Habillage extérieur et châssis interne en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
- Couvercle doublé et isolé en acier inox 1.4301 (AISI 304) monté sur une charnière maintenant le couvercle ouvert dans toutes les positions,
- Soupape de sécurité évitant les surpressions de vapeur dans la double enveloppe,
- Thermostat de sécurité protégeant l'appareil contre le risque de manque d'eau dans le surchauffeur
- Robinet mélangeur eau chaude/eau froide en option.
- Présence réduite de petits espaces pour faciliter le nettoyage des côtés dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Peut être prédisposé pour un raccordement à un optimiseur d'énergie ou une système de surveillance (option),
- Possibilité d'enregistrer des recettes en simple ou multiples phases avec des températures différentes,
- Recyclable à 98%, emballages exempts de substances toxiques

APPROBATION: \_\_\_\_\_


- Ergonomique et facile à utiliser grâce à la forte inclinaison de la cuve et au bec verseur facilitant l'opération de remplissage du récipient.
  - Panneau GuideYou - activé par l'utilisateur via les paramètres - pour suivre facilement les recettes multiphases, garantissant une cuisson correcte et contrôlée et une meilleure optimisation de l'appareil.CHAR(13)CHAR(10)Le système fournira des rappels d'entretien, conformément au programme ESSENTIA, aidant l'utilisateur à prendre correctement soin du produit et à éviter les temps d'arrêt.
  - Le panneau de commande TOUCH à LED, très visible et lumineux, comporte des icônes conviviales et des options de commande intuitives et explicites. L'écran affiche :CHAR(13)CHAR(10)- la température réelle et la température régléeCHAR(13)CHAR(10)- Temps de cuisson réglé et restantCHAR(13)CHAR(10)- Phase de préchauffage (si activée)CHAR(13)CHAR(10)- Panneau GuideYou (si activé)CHAR(13)CHAR(10)- Démarrage différéCHAR(13)CHAR(10)- Fonction "Soft" pour atteindre la température cible en douceurCHAR(13)CHAR(10)- 9 niveaux de réglage de la puissance, de mijotage à ébullition intenseCHAR(13)CHAR(10)- Mode pression (pour les modèles à pression)CHAR(13)CHAR(10)- Réglages ON/OFF de l'agitateur (dans les modèles à ébullition ronde)CHAR(13)CHAR(10)- Codes d'erreur pour un dépannage rapideCHAR(13)CHAR(10)- Rappels d'entretien
  - Panneau de commande incliné "Touch" monté à l'avant avec boîtier embouti en retrait, intègre des fonctions d'affichage auto-explicatives qui guident l'opérateur tout au long du processus de cuisson: affichage simultané de la température réelle et de consigne ainsi que le temps de cuisson réglé et le temps de cuisson restant, horloge en temps réel, contrôle "SOFT" pour le chauffage doux pour la nourriture délicate, 9 niveaux de puissance pour mijotage de doux à forte ébullition; minuterie pour départ différé, message d'erreur pour le dépannage rapide.
- Interface utilisateur et gestion des données**
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés (nécessite 922748 en option - contactez la société pour plus de détails).
- Accessoires en option**
- |   |            |   |
|---|------------|---|
| • Tamis pour marmite basculante 100lt                     | PNC 910003 | □ |
| • Panier pour marmite fixe 100 lt (diam 600mm)            | PNC 910023 | □ |
| • Plaque de fond pour marmite 100lt (diam 628mm)          | PNC 910033 | □ |
| • Jauge pour marmite basculante 100lt                     | PNC 910044 | □ |
| • Tamis à gnocchis pour marmite 100lt                     | PNC 910054 | □ |
| • Racleur pour tamis à gnocchis pour marmite et braisière | PNC 910058 | □ |
- |   |            |   |
|---|------------|---|
| • Socle inox pour éléments basculants PNC 911425 - adossé                             |            | □ |
| • Socle inox pour éléments basculants PNC 911455 - central                            |            | □ |
| • Plaque + 2 pieds, 200mm (hauteur 700mm)   | PNC 911930 | □ |
| • Dosseret (longueur 1200mm) pour élément basculant - Montage usine                   | PNC 912184 | □ |
| • Chassis mobile TBOT/TFET/TUET S-code + indication longueur                          | PNC 912460 | □ |
| • Prise alimentation intégrée (CEE), 16A, 400v, IP67Montage usine                     | PNC 912468 | □ |
| • Prise alimentation intégrée (CEE), 32A, 400v, IP67                                  | PNC 912469 | □ |
| • Prise de courant SCHUKO 16/A 230V montée en usine                                   | PNC 912470 | □ |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 912471 | □ |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 912472 | □ |
| • Prise d'alimentation intégrée (Schuko), 16A, IP55, noire - montée en usine          | PNC 912473 | □ |
| • Prise d'alimentation intégrée (Cee), 16A, IP67, bleu/blanche - montée en usine      | PNC 912474 | □ |
| • - NOT TRANSLATED -  | PNC 912475 | □ |
| • Prise d'alimentation intégrée (Shuko), 16A, IP54, bleue - montée en usine           | PNC 912476 | □ |
| • Prise d'alimentation intégrée, TYP25, 16A/400V, IP54, rouge-blanc - montée en usine | PNC 912477 | □ |
| • Plinthe 70 à 270mm (Allemagne, Autriche, Suisse)                                    | PNC 912479 | □ |
| • Plinthe 120mm (Allemagne, Autriche, Suisse)   | PNC 912486 | □ |
| • Manomètre pour marmite basculante   | PNC 912490 | □ |
| • Rail de connexion avec dosseret 900mm   | PNC 912499 | □ |
| • Kit rail de connexion 900mm   | PNC 912502 | □ |
| • Kit de fermeture arrière pour éléments basculants - adossé 1200mm                   | PNC 912704 | □ |
| • Doseur volumétrique (eau chaude et froide) pour élément basculant-Montage usine     | PNC 912735 | □ |
| • Kit raccordement sur optimiseur contact sec   | PNC 912737 | □ |
| • Interrupteur général 60A, 6mm <sup>2</sup> - Montage usine                          | PNC 912740 | □ |
| • Kit de fermeture arrière pour éléments basculants - central 1200mm                  | PNC 912744 | □ |
| • Panneau arrière inférieur pour élément basculant central                            | PNC 912768 | □ |
| • Douchette pour élément basculant central (700mm ht) - Montage usine                 | PNC 912776 | □ |

- Vanne 2" en façade pour marmite basculante (PBOT) PNC 912779
- Arrêt d'urgence PNC 912784
- Kit rail de connection droit PNC 912975
- Kit rail de connection gauche PNC 912976
- Kit rail de connection droit avec dossier PNC 912981
- Kit rail de connection gauche avec dossier PNC 912982
- - NOT TRANSLATED - PNC 913554
- - NOT TRANSLATED - PNC 913555
- Robinet mélangeur, 2 boutons, col de cygne 600 mm, (PBOT/ PFET) PNC 913556
- Robinet mélangeur, 2 boutons, col de cygne 450 mm, (PBOT/ PFET) PNC 913557
- Robinet mélangeur type KWC 2 boutons, col de cygne 600 mm PNC 913567
- - NOT TRANSLATED - PNC 913568

Avant

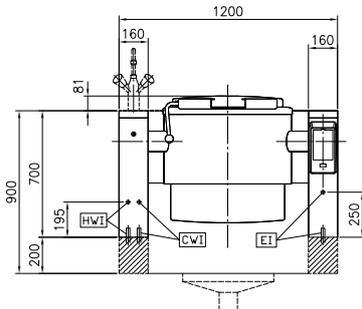


Côté

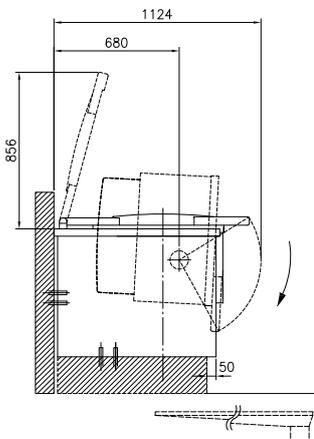

CWI = Raccordement eau froide  
 EI = Connexion électrique  
 HWI = Raccordement eau chaude

Dessus

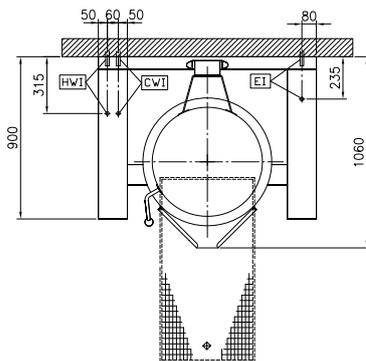

### Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Total Watts : 18.2 kW

### Installation

Pose libre sur socle cimenté,  
 Pose libre sur pieds, Sur  
 socle cimenté, adossé

### Type d'installation

### Informations générales

Température de fonctionnement MINI : 50 °C  
 Température de fonctionnement MAXI : 110 °C  
 Diamètre cuve ronde : 640 mm  
 Hauteur cuve ronde : 395 mm  
 Largeur extérieure : 1200 mm  
 Profondeur extérieure : 900 mm  
 Hauteur extérieure : 700 mm  
 Poids net : 180 kg  
 Configuration : Rond;Basculante  
 Capacité utile : 100 lt  
 Mécanisme de basculement : Auto.  
 Couvercle double enveloppe : ✓  
 Type de chauffe : Indirect

### Consommation d'énergie

Standard  
 Pièce chauffée: 0 lt  
 Température de chauffe: From 0°C to 0°C  
 Temps de montée en T°: 0 min

### Durabilité

Consommation en montée de T°: 0  
 Efficacité énergétique: 0 %