

Cuisson à haut rendement Marmite basculante électrique, 150lt corps Ht 700mm, avec agitateur

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



586028 (PBOT15RCEO)

Marmite électrique
basculante avec agitateur
150lt (h) pose libre

Description courte

Repère No.

Construction acier inox AISI304. Cuve en acier inox AISI 316. Couvercle isolé et équilibré. Basculement motorisé à vitesse variable. La cuve peut être basculée à plus de 90° pour permettre un vidage complet. Vitesse de rotation de l'agitateur 21 tr/min. Moteur et arbre d'entraînement agitateur inclus, l'outil agitateur doit être commandé séparément. Résistances placées dans le générateur de vapeur. Les aliments sont chauffés uniformément par le fond et les parois par un système de chauffe indirect utilisant de la vapeur générée à 125 °C maximum dans une double enveloppe équipée d'un système de désaération automatique. Soupape de sécurité en cas de surpression dans la double enveloppe. Thermostat de sécurité en cas de manque d'eau dans le générateur. Panneau de contrôle sensitif « TOUCH ». Fonction cuisson SOFT. Possibilité d'enregistrement de recettes en phases simples ou multiples, avec des températures différentes. Sonde intégrée pour un contrôle précis de la température de cuisson. Protection contre l'infiltration d'eau IPX6. Configurations : centrale ou adossée. Options d'installation (non comprises) : sur pieds de 200 mm/h ou sur socle inox/béton.

Caractéristiques principales

- La marmite est adaptée à l'ébullition, cuire à la vapeur, pocher, braiser ou mijoter toutes sortes de produits.
- Double enveloppe jusqu'à 159 mm du bord supérieur.
- Haut de cuve isolé pour éviter les risques de brûlures de l'utilisateur,
- Les dimensions ergonomiques de la cuve, avec un grand diamètre et une faible profondeur facilite la manipulation et l'agitation des aliments.
- Le grand bec verseur peut être équipé d'un tamis filtre (en option).
- Cuve basculante motorisée, avec "SOFT STOP". Vitesse d'inclinaison réglable avec précision. La cuve peut être inclinée de plus de 90 ° pour faciliter le vidage et les opérations de nettoyage .
- Sonde intégrée pour un contrôle précis du processus de cuisson
- Prise USB permettant la mise à jour du logiciel, de télécharger des recettes ou des données HACCP
- Indice de protection IPX6
- Pression maximale de ce manteau intérieur à 1,7 bar ; pression minimale de travail à 1 bar. Permet une régulation de la température entre 50 et 110°C.

Construction

- Cuve et double enveloppe en acier inox 1.4435 (AISI 316L)
- Habillage extérieur et châssis interne en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
- Couvercle doublé et isolé en acier inox 1.4301 (AISI 304) monté sur une charnière maintenant le couvercle ouvert dans toutes les positions,
- Soupape de sécurité évitant les surpressions de vapeur dans la double enveloppe,
- Thermostat de sécurité protégeant l'appareil contre le risque de manque d'eau dans le surchauffeur
- Robinet mélangeur eau chaude/eau froide en option.
- Ergonomique et facile à utiliser grâce à la forte inclinaison de la cuve et au bec verseur facilitant l'opération de remplissage du récipient.
- Panneau de commande incliné "Touch" monté à l'avant avec boîtier embouti en retrait, intègre des fonctions d'affichage auto-explicatives qui guident l'opérateur tout au long du processus de cuisson: affichage simultané de la température réelle et de consigne ainsi que le temps de cuisson réglé

APPROBATION:

et le temps de cuisson restant, horloge en temps réel, contrôle "SOFT" pour le chauffage doux pour la nourriture délicate, 9 niveaux de puissance pour mijotage de doux à forte ébullition; minuterie pour départ différé, message d'erreur pour le dépannage rapide.

- Présence réduite de petits espaces pour faciliter le nettoyage des côtés dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- Peut être prédisposé pour un raccordement à un optimiseur d'énergie ou une système de surveillance (option),
- Possibilité d'enregistrer des recettes en simple ou multiples phases avec des températures différentes,
- Recyclable à 98%, emballages exempts de substances toxiques
- [NOT TRANSLATED]
- Panneau GuideYou - activé par l'utilisateur via les paramètres - pour suivre facilement les recettes multiphases, garantissant une cuisson correcte et contrôlée et une meilleure optimisation de l'appareil. CHAR(13)CHAR(10)Le système fournira des rappels d'entretien, conformément au programme ESSENTIA, aidant l'utilisateur à prendre correctement soin du produit et à éviter les temps d'arrêt.
- Le panneau de commande TOUCH à LED, très visible et lumineux, comporte des icônes conviviales et des options de commande intuitives et explicites. L'écran affiche : CHAR(13)CHAR(10)- la température réelle et la température réglée CHAR(13)CHAR(10)- Temps de cuisson réglé et restant CHAR(13)CHAR(10)- Phase de préchauffage (si activée) CHAR(13)CHAR(10)- Panneau GuideYou (si activé) CHAR(13)CHAR(10)- Démarrage différé CHAR(13)CHAR(10)- Fonction "Soft" pour atteindre la température cible en douceur CHAR(13)CHAR(10)- 9 niveaux de réglage de la puissance, de mijotage à ébullition intense CHAR(13)CHAR(10)- Mode pression (pour les modèles à pression) CHAR(13)CHAR(10)- Réglages ON/OFF de l'agitateur (dans les modèles à ébullition ronde) CHAR(13)CHAR(10)- Codes d'erreur pour un dépannage rapide CHAR(13)CHAR(10)- Rappels d'entretien

Interface utilisateur et gestion des données

- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés (nécessite 922748 en option - contactez la société pour plus de détails).

Accessoires inclus

- 1 X Arrêt d'urgence PNC 912784

Accessoires en option

- Tamis pour marmite basculante 150lt PNC 910004 ☐
- Jauge pour marmite basculante 150lt PNC 910045 ☐
- Agitateur à grille pour marmite 150lt PNC 910064 ☐

- Agitateur à grille + racleur pour marmite 150lt PNC 910094 ☐
- Socle inox pour éléments basculants - adossé PNC 911425 ☐
- Socle inox pour éléments basculants - central PNC 911455 ☐
- Plaque + 2 pieds, 200mm (hauteur 700mm) PNC 911930 ☐
- Dosseret (longueur 1300mm) pour élément basculant - Montage usine PNC 912185 ☐
- Chassis mobile TBOT/TFET/TUET S-code + indication longueur PNC 912460 ☐
- Prise alimentation intégrée (CEE), 16A, 400v, IP67 Montage usine PNC 912468 ☐
- Prise alimentation intégrée (CEE), 32A, 400v, IP67 PNC 912469 ☐
- Prise de courant SCHUKO 16/A 230V montée en usine PNC 912470 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 912471 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 912472 ☐
- Prise d'alimentation intégrée (Schuko), 16A, IP55, noire - montée en usine PNC 912473 ☐
- Prise d'alimentation intégrée (Cee), 16A, IP67, bleu/blanche - montée en usine PNC 912474 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 912475 ☐
- Prise d'alimentation intégrée (Shuko), 16A, IP54, bleue - montée en usine PNC 912476 ☐
- Prise d'alimentation intégrée, TYP25, 16A/400V, IP54, rouge-blanc - montée en usine PNC 912477 ☐
- Plinthe 70 à 270mm (Allemagne, Autriche, Suisse) PNC 912479 ☐
- Plinthe 120mm (Allemagne, Autriche, Suisse) PNC 912486 ☐
- Manomètre pour marmite basculante PNC 912490 ☐
- Rail de connexion avec dosseret 900mm PNC 912499 ☐
- Kit rail de connexion 900mm PNC 912502 ☐
- Kit de fermeture arrière pour éléments basculants - adossé 1300mm PNC 912705 ☐
- Doseur volumétrique (eau chaude et froide) pour élément basculant - Montage usine PNC 912735 ☐
- Kit raccordement sur optimiseur contact sec PNC 912737 ☐
- Interrupteur général 60A, 6mm² - Montage usine PNC 912740 ☐
- Kit de fermeture arrière pour éléments basculants - central 1300mm PNC 912745 ☐
- Panneau arrière inférieur pour élément basculant central PNC 912769 ☐


- Douchette pour élément basculant central (700mm ht) - Montage usine PNC 912776 ☐
- Vanne 2" en façade pour marmite basculante (PBOT) PNC 912779 ☐
- Kit rail de connection droit PNC 912975 ☐
- Kit rail de connection gauche PNC 912976 ☐
- Kit rail de connection droit avec dossier PNC 912981 ☐
- Kit rail de connection gauche avec dossier PNC 912982 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913554 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913555 ☐
- Robinet mélangeur, 2 boutons, col de cygne 600 mm, (PBOT/ PFET) PNC 913556 ☐
- Robinet mélangeur, 2 boutons, col de cygne 450 mm, (PBOT/ PFET) PNC 913557 ☐
- Robinet mélangeur type KWC 2 boutons, col de cygne 600 mm PNC 913567 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913568 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson à haut rendement Marmite basculante électrique, 150lt corps Ht 700mm, avec agitateur

Avant

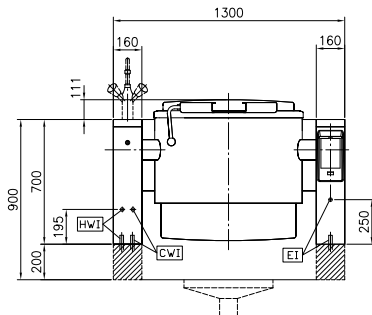


Côté

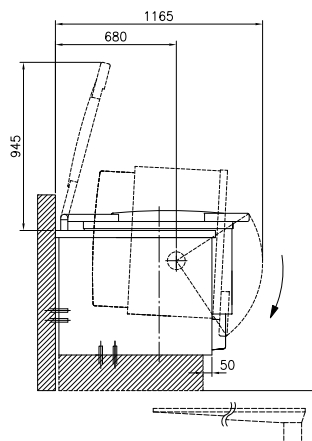

CWI = Raccordement eau froide
EI = Connexion électrique
HWI = Raccordement eau chaude

Dessus

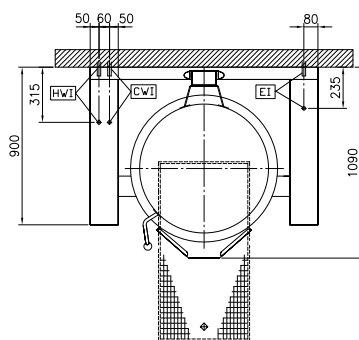

Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total Watts : 24.6 kW

Installation

Pose libre sur socle cimenté,
Pose libre sur pieds, Sur
socle cimenté, adossé

Type d'installation

Informations générales

Température de
fonctionnement MINI : 50 °C
Température de
fonctionnement MAXI : 110 °C
Diamètre cuve ronde : 710 mm
Hauteur cuve ronde : 465 mm
Largeur extérieure : 1300 mm
Profondeur extérieure : 900 mm
Hauteur extérieure : 700 mm
Poids net : 290 kg
Configuration : Round;Tilting;Pre-arranged
for stirrer
Capacité utile : 150 lt
Mécanisme de basculement : Auto.
Couvercle double enveloppe : ✓
Type de chauffe : Indirect

Consommation d'énergie

Standard : DIN18855-1: 2005-07
Pièce chauffée: 150 lt Water
Température de chauffe: From 20°C to 90°C
Temps de montée en T°: 32.6 min

Durabilité

Consommation en montée de
T°: 12.91 kWh
Efficacité énergétique: 94.58 %



Cuisson à haut rendement
Marmite basculante électrique, 150lt corps Ht 700mm, avec agitateur
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.09.27