

**Cuisson à haut rendement
Braising pressure tilting, 170 litres,
body ht 700mm, Free stand, Probe to
heart,**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**586247 (PUETI7KCEO)**Braising pressure
tilting, 170 litres,
body ht 700mm, Free stand
Probe to heart, Depth 900
mm - 400 V/3N/50-60Hz**Description courte****Repère No.** _____

Construction en acier inoxydable AISI 304. Cuve en acier inoxydable AISI 304, conforme GN, fond de 18 mm d'épaisseur (15 mm d'acier doux et 3 mm d'acier inoxydable AISI 316). Couvercle isolé et équilibré. Basculement motorisé à vitesse variable. La marmite peut être basculée à 90° pour vider entièrement les aliments. Unité de mélange de l'eau incorporée dans la partie supérieure. Les résistances électriques se trouvent sous le récipient. Chauffe rapide et distribution homogène de la température sur toute la base. Le thermostat de sécurité protège la Cuve contre la surchauffe en cas de dysfonctionnement. Un contrôle électronique prévient de la température du fond de la Cuve assure une réaction rapide et une adhérence exacte pour présélectionner les températures de cuisson entre 50 °C et 250 °C. La fonction de condensation de la vapeur annule la pression de la vapeur après la fin de la cuisson, à la fin du cycle de cuisson. Elle peut être utilisée pour pocher ou cuire à la vapeur (avec le couvercle ouvert) ; faire frémir et bouillir (avec le couvercle ouvert ou fermé) ; la cuisson sous pression ou à la vapeur dans des récipients suspendus GN 1/1 (avec le couvercle fermé et verrouillé). Chauffe rapide et distribution homogène de la température sur toute la base. Bandeau de commande sensible « TOUCH ». Fonction SOFT. Fonction PRESSION 0,45BAR/110°C. Possibilité d'enregistrer les recettes dans

un procédé de cuisson simple ou à plusieurs phases, avec différentes températures. Capteur de température intégré pour un contrôle précis de la cuisson La sonde à viande offre un contrôle efficace de la température. Commandes résistant à l'eau IPX6. Configuration : Pose libre ou adossée contre un mur. Options d'installation (non incluses) : sur le sol, sur pieds de 200mm de haut ou un socle en acier ou en maçonnerie.

APPROBATION: _____

Caractéristiques principales

- Appareil de cuisson multifonctions utilisé pour rôtir, braiser, mijoter, bouillir, cuire sous pression et à la vapeur.
- Cuve compatible GN.
- Surface de cuisson facile à nettoyer grâce aux angles à large rayon,
- Système de chauffe par "thermobloc" pour une distribution optimale de la chaleur et une meilleure stabilité à haute température.
- Fond de cuve avec deux zones de chauffe réglables individuellement, chacune avec un capteur de température.
- Mécanisme de sécurité empêchant l'ouverture du couvercle, même volontairement, lors de la cuisson sous pression.
- Des capteurs de température permettent un contrôle efficace de la température: l'alimentation en énergie est fournie en fonction des besoins pour maintenir la valeur de la température de consigne sans la dépasser.
- Soupape de sécurité évitant les surpressions de vapeur dans la double enveloppe
- Cuisson sous pression de 0,45 bar pour réduire les temps de cuisson.
- Indice de protection IPX6
- La répartition optimale de la chaleur dans la nourriture fournit les meilleurs résultats de cuisson en termes de goût, de couleur, de consistance et conservation des vitamines,
- Cuisson de nuit : économie de temps et d'électricité.
- Cuve basculante motorisée, avec "SOFT STOP". Vitesse d'inclinaison réglable avec précision. La cuve peut être inclinée de plus de 90 ° pour faciliter le vidage et les opérations de nettoyage .
- Fonction sous pression : dès que le couvercle est verrouillé le système se régule automatiquement.
- Sonde intégrée pour un contrôle précis du processus de cuisson
- Sonde de température à coeur (CTS) : 6 capteurs, précision 0,5°C, contrôle parfait de la température de cuisson. La puissance est délivrée en fonction des besoins pour maintenir, sans la dépasser, la température de consigne à coeur, une fois la température atteinte, les aliments sont prêts à être servis.
- Aucun dépassement des températures de cuisson demandées, réaction rapide.
- Prise USB permettant la mise à jour du logiciel, de télécharger des recettes ou des données HACCP

Construction

- Habillage extérieur et châssis interne en acier inoxydable 1.4301 (AISI 304).
- Surface polyvalente de cuisson anti-adhésive de 18 mm d'épaisseur: 3 mm d'acier inox grenailé 1.4404 (AISI 316L), laminé sur acier doux 15mm.
- Couvercle doublé et isolé en acier inox 1.4301 (AISI 304) monté sur une charnière maintenant le

couvercle ouvert dans toutes les positions,

- Fond de cuve en acier inoxydable AISI 316L, bi-métal épaisseur 18 mm majoré de 15 mm de bloc de chauffage soudée au fond de la cuve La surface est résistante aux déformations et insensible aux chocs thermiques.
- Robinet mélangeur eau chaude/eau froide en option.
- Poignée isolante avec surface antidérapante.
- Panneau de commande incliné "Touch" monté à l'avant avec boîtier embouti en retrait, intègre des fonctions d'affichage auto-explicatives qui guident l'opérateur tout au long du processus de cuisson: affichage simultané de la température réelle et de consigne ainsi que le temps de cuisson réglé et le temps de cuisson restant, horloge en temps réel, contrôle "SOFT" pour le chauffage doux pour la nourriture délicate, 9 niveaux de puissance pour mijotage de doux à forte ébullition; minuterie pour départ différé, message d'erreur pour le dépannage rapide.
- Couvercle pression intégrant un système de fermeture sur et rapide,
- Fonction "Marmite" ou "Braisière"
- Peut être prédisposé pour un raccordement à un optimiseur d'énergie ou une système de surveillance (option),
- Recyclable à 98%, emballages exempts de substances toxiques
- [NOT TRANSLATED]
- Présence réduite de petits espaces pour faciliter le nettoyage des côtés dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.

Interface utilisateur et gestion des données

- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés (nécessite 922748 en option - contactez la société pour plus de détails).

Développement durable




- Isolation thermique de haute qualité de la cuve permettant d'économiser de l'énergie et de maintenir une température ambiante basse.

Accessoires en option


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Tamis à gnocchis pour marmite et braisière 80 et 100lt | PNC 910053 | <input type="checkbox"/> |
| • Racleur pour tamis à gnocchis pour marmite et braisière | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> |
| • Cadre de suspension GN1/1 pour marmites braisières rectangulaires | PNC 910191 | <input type="checkbox"/> |
| • Plaque de fond GN1/1 pour braisière | PNC 910201 | <input type="checkbox"/> |
| • Bac perforé GN 1/1 H=100 mm avec poignées pour TUET/UET | PNC 910211 | <input type="checkbox"/> |
| • Bac GN1/1 perforé+poignées H150 | PNC 910212 | <input type="checkbox"/> |
| • Socle inox pour éléments basculants - adossé | PNC 911425 | <input type="checkbox"/> |
| • Socle inox pour éléments basculants - central | PNC 911455 | <input type="checkbox"/> |
| • Petite pelle perforée pour braisière (PFEN/PUEN) | PNC 911577 | <input type="checkbox"/> |

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Petite pelle pour braisière (PFEN/PUEN) | PNC 911578 | <input type="checkbox"/> | • Arrêt d'urgence | PNC 912784 | <input type="checkbox"/> |
| • Bac GN1/1 perforé+poignées H200 | PNC 911673 | <input type="checkbox"/> | • Kit rail de connection droit | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Plaque + 2 pieds, 200mm (hauteur 700mm) | PNC 911930 | <input type="checkbox"/> | • Kit rail de connection gauche | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Dosseret (longueur 1600mm) pour élément basculant - Montage usine | PNC 912188 | <input type="checkbox"/> | • Kit rail de connection droit avec dosseret | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Chassis mobile TBOT/TFET/TUET S-code + indication longueur | PNC 912460 | <input type="checkbox"/> | • Kit rail de connection gauche avec dosseret | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Prise alimentation intégrée (CEE), 16A, 400v, IP67Montage usine | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> | • Racloir à main pour braisière | PNC 913431 | <input type="checkbox"/> |
| • Prise alimentation intégrée (CEE), 32A, 400v, IP67 | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> | • Racloir avec manche pour braisière | PNC 913432 | <input type="checkbox"/> |
| • Prise de courant SCHUKO 16/A 230V montée en usine | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913565 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913566 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> | • Robinet mélangeur type KWC 2 boutons, col de cygne 600 mm | PNC 913567 | <input type="checkbox"/> |
| • Prise d'alimentation intégrée (Schuko), 16A, IP55, noire - montée en usine | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913568 | <input type="checkbox"/> |
| • Prise d'alimentation intégrée (Cee), 16A, IP67, bleu/blanche - montée en usine | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Prise d'alimentation intégrée (Shuko), 16A, IP54, bleue - montée en usine | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Prise d'alimentation intégrée, TYP25, 16A/400V, IP54, rouge-blanc - montée en usine | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Plinthe 70 à 270mm (Allemagne, Autriche, Suisse) | PNC 912479 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Plinthe 120mm (Allemagne, Autriche, Suisse) | PNC 912486 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rail de connexion avec dosseret 900mm | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit rail de connexion 900mm | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit de fermeture arrière pour éléments basculants - adossé 1600mm | PNC 912708 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Doseur volumétrique (eau chaude et froide) pour élément basculant-Montage usine | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit raccordement sur optimiseur contact sec | PNC 912737 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Interrupteur général 60A, 6mm ² - Montage usine | PNC 912740 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit de fermeture arrière pour éléments basculants - central 1600mm | PNC 912748 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Panneau arrière inférieur pour élément basculant central | PNC 912772 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Douchette pour élément basculant central (700mm ht) - Montage usine | PNC 912776 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Vanne 2" en façade pour braisière basculante (PUET-PFET) | PNC 912780 | <input type="checkbox"/> | | | |

Avant

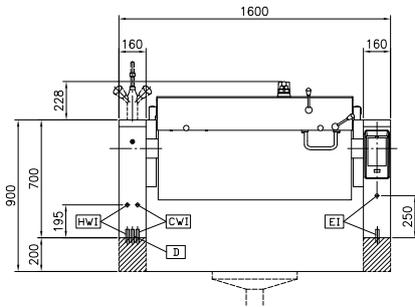


Côté

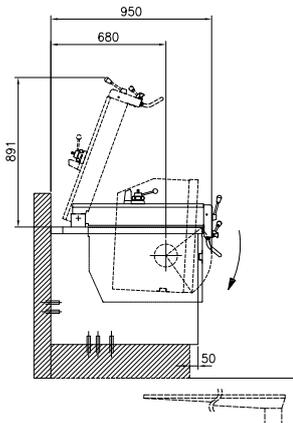

CWII = Raccordement eau froide HWI = Raccordement eau chaude
 D = Vidange
 EI = Connexion électrique

Dessus

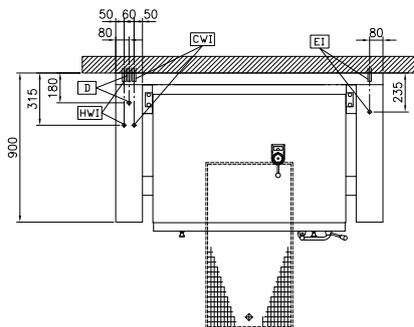

Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Total Watts : 20.6 kW

Installation

Pose libre sur socle cimenté,
 Pose libre sur pieds, Sur
 socle cimenté, adossé

Type d'installation

Informations générales

Température de fonctionnement MINI : 50 °C
 Température de fonctionnement MAXI : 250 °C
 Largeur cuve rectangulaire : 1050 mm
 Hauteur cuve rectangulaire : 326 mm
 Profondeur cuve rectangulaire : 558 mm
 Largeur extérieure : 1600 mm
 Profondeur extérieure : 900 mm
 Hauteur extérieure : 700 mm
 Poids net : 340 kg
 Configuration : Rectangulaire;Basculante
 Capacité utile : 170 lt
 Mécanisme de basculement : Auto.
 Couvercle double enveloppe : ✓
 Type de chauffe : Direct