

Air pulsé

Four à air pulsé, 20 GN1/1

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


260703 (FCG201)

 Four gaz 20 niveaux GN1/1,
 équipé d'une structure
 mobile au pas de 60 mm

Description courte

Repère No.

Le four à air pulsé Electrolux Professional est construit entièrement en acier inox aisi 304.

Il dispose de 5 niveaux d'humidification, la montée en température est rapide grâce au système chauffant de hautes performances. La chambre de cuisson aux angles arrondis et supports de grilles amovibles pour faciliter le nettoyage.

Le tableau de commande est électromécanique, simple d'utilisation. Il est possible de régler le temps de cuisson et la minuterie ou régler la température à coeur avec la sonde de cuisson 1 point (qui est en option).

La température de fonctionnement varie de 50° à 300°C.

Le four est livré sans le filtre à graisse et sans platerie.

Caractéristiques principales

- Les grilles se démontent facilement sans outils.
- Le système unique « air-flow » garantit une distribution parfaite de la chaleur dans la cavité du four.
- Température maximum : 300 °C.
- Sonde de température pour aliments, disponible en accessoire.
- Refroidissement rapide de la cavité du four.
- L'éclairage halogène et les supports de casseroles transversaux offrent une vue dégagée sur les produits en cours de cuisson.
- Contrôle d'humidification en 5 étapes, pour garantir des pâtisseries parfaites et des rôtis succulents.
- Répond aux critères CE, VDE et DVGW en terme de sécurité.

Construction

- Accès à tous les composants par l'avant.
- Protection contre l'eau IPx4.
- Cavité du four en inox avec angles arrondis.
- Porte à double vitrage avec verre trempé.
- Porte d'accès externe pour les connexions électriques.
- Toutes les connexions se trouvent sur le côté gauche sous le four.
- Sortie d'évacuation intégrée.

Accessoires inclus

- 1 X Structure mobile - Pas de 60 mm pour 20 GN1/1 (sans chariot porte structure 922132)


Accessoires en option

- Couple de grilles GN 1/1 en acier inox 18/10 PNC 921101
- Paire de support bac GN 1/2 PNC 921106
- Adoucisseur d'eau à résine et sel PNC 921305
- Filtre à graisse pour four gaz 10 GN1/1 ou 10 GN2/1 PNC 921700
- Sonde pour fours 20 GN1/1 ou 20 GN2/1 PNC 921704
- Cheminée pour four gaz 20 GN1/1 PNC 921710
- Socle-support pour structure mobile 20 GN1/1 PNC 922141
- Douchette externe PNC 922171
- Structure mobile - Pas de 60 mm pour 20 GN1/1 (sans chariot porte structure 922132) PNC 922203
- Structure mobile - Pas de 80mm pour 20 niveaux GN1/1 PNC 922205
- Paire de panier de cuisson pour four PNC 922239


APPROBATION: _____

- Kit 1 Grille à brochette + 6 Brochettes PNC 922325
Courtes, pour fours à chargement en profondeur
- Grille à brochette universelle PNC 922326
- Fumoir pour four, 4 types de bois PNC 922338
disponible sur demande

Avant

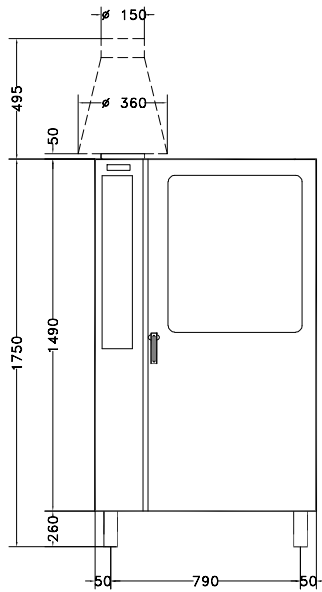


Côté

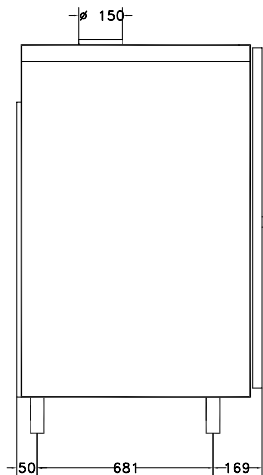

CW11 = Raccordement eau froide G = Connexion gaz
 CW12 = Raccordement eau froide 2
 D = Vidange
 EI = Connexion électrique

Dessus

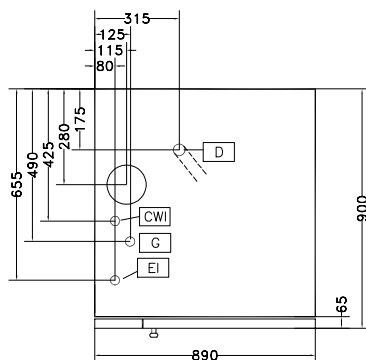

Électrique

Voltage :
 260703 (FCG201) 220-230 V/1 ph/50 Hz
Auxiliaire : 1 kW
Puissance de raccordement 0.5 kW

Capacité

Nb de niveau ISO 9001; ISO 14001

Informations générales

Largeur extérieure 890 mm
Profondeur extérieure 900 mm
Hauteur extérieure 1700 mm
Poids net : 220 kg
Ajustement hauteur (-/+): 80/0 mm
Niveau fonctionnel Basic
Type de grilles 1/1 Gastronorm
Espacement entre les glissières : 60 mm
Cycles de cuisson convection 300 °C
Largeur intérieure : 590 mm
Profondeur intérieure : 503 mm
Hauteur intérieure : 1350 mm

Certifications ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Air pulsé
 Four à air pulsé, 20 GN1/1

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Accessoires inclus

- 1 X Structure mobile - Pas de 60 mm pour 20 GN1/1 (sans chariot porte structure 922132) PNC 922203

Accessoires en option

- Couple de grilles GN 1/1 en acier inox 18/10 PNC 921101
- Paire de support bac GN 1/2 PNC 921106
- Adoucisseur d'eau à résine et sel PNC 921305
- Filtre à graisse pour four gaz 10 GN1/1 ou 10 GN2/1 PNC 921700
- Sonde pour fours 20 GN1/1 ou 20 GN2/1 PNC 921704
- Cheminée pour four gaz 20 GN1/1 PNC 921710
- Socle-support pour structure mobile 20 GN1/1 PNC 922141
- Douchette externe PNC 922171
- Structure mobile - Pas de 60 mm pour 20 GN1/1 (sans chariot porte structure 922132) PNC 922203
- Structure mobile - Pas de 80mm pour 20 niveaux GN1/1 PNC 922205
- Paire de panier de cuisson pour four PNC 922239
- Kit 1 Grille à brochette + 6 Brochettes Courtes, pour fours à chargement en profondeur PNC 922325
- Grille à brochette universelle PNC 922326
- Fumoir pour four, 4 types de bois disponible sur demande PNC 922338