

Air plulsé Four à air plusé, 20 GN1/1

REPÈRE #	
MODELE #	
NOM #	
SIS #	
AIA#	
, til t =	



260703 (FCG201)

Four gaz 20 niveaux GN1/1, équipé d'une structure mobile au pas de 60 mm

Description courte

Repère No.

Le four à air pulsé Electrolux Professional est construit entièrement en acier inox aisi 304.

Il dispose de 5 niveaux d'humidification, la montée en température est rapide grâce au système chauffant de hautes performances. La chambre de cuisson aux angles arrondis et supports de grilles amovibles pour faciliter le nettoyage.

Le tableau de commande est électromecanique, simple d'utilisation. Il est possible de régler le temps de cuisson et la minuterie ou rélger la température à coeur avec la sonde de cuisson 1 point (qui est en option).

La température de fonctionnement varie de 50° à 300°C. Le four est livré sans le filtre à graisse et sans platerie.

Caractéristiques principales

- Les grilles se démontent facilement sans outils.
- Le système unique « air-flow » garantit une distribution parfaite de la chaleur dans la cavité du four.
- Température maximum : 300 °C.
- Sonde de température pour aliments, disponible en accessoire.
- Refroidissement rapide de la cavité du four.
- L'éclairage halogène et les supports de casseroles transversaux offrent une vue dégagée sur les produits en cours de cuisson.
- Contrôle d'humidification en 5 étapes, pour garantir des pâtisseries parfaites et des rôtis succulents.
- Répond aux critères CE, VDE et DVGW en terme de sécurité.

Construction

- Accès à tous les composants par l'avant.
- Protection contre l'eau IPx4.
- Cavité du four en inox avec angles arrondis.
- Porte à double vitrage avec verre trempé.
- Porte d'accès externe pour les connexions électriques.
- Toutes les connexions se trouvent sur le côté gauche sous le four.
- Sortie d'évacuation intégrée.

Accessoires inclus

four

 1 X Structure mobile - Pas de 60 PNC 922203 mm pour 20 GN1/1 (sans chariot porte structure 922132)

Accessoires en option

Accessoires en option			
 Couple de grilles GN 1/1 en acier inox 18/10 	PNC	921101	
 Paire de support bac GN 1/2 	PNC	921106	
• Adoucisseur d'eau à résine et sel	PNC	921305	
 Filtre à graisse pour four gaz 10 GN1/1 ou 10 GN2/1 	PNC	921700	
 Sonde pour fours 20 GN1/1 ou 20 GN2/1 	PNC	921704	
 Cheminée pour four gaz 20 GN1/1 	PNC	921710	
 Socle-support pour structure mobile 20 GN1/1 	PNC	922141	
 Douchette externe 	PNC	922171	
 Structure mobile - Pas de 60 mm pour 20 GN1/1 (sans chariot porte structure 922132) 	PNC	922203	
 Structure mobile - Pas de 80mm pour 20 niveaux GN1/1 	PNC	922205	
 Paire de panier de cuisson pour 	PNC	922239	

APPROBATION:







•	Kit 1 Grille à brochette + 6 Brochettes	PNC 922325	
	Courtes, pour fours à chargement en		
	profondeur		

Grille à brochette universelle
 Fumoir pour four, 4 types de bois
 PNC 922326 □
 PNC 922338 □

disponible sur demande












Air plulsé Four à air plusé, 20 GN1/1

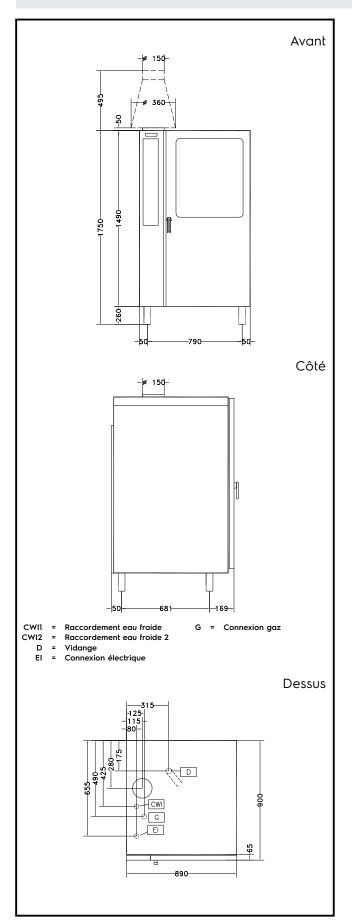

Électrique

Voltage :

260703 (FCG201) 220-230 V/1 ph/50 Hz

Auxiliaire : 1 kW 0.5 kW Puissance de raccordement

Capacité

ISO 9001; ISO 14001 Nb de niveau

Informations générales

890 mm Largeur extérieure Profondeur extérieure 900 mm Hauteur extérieure 1700 mm 220 kg Poids net: Ajustement hauteur (-/+): 80/0 mm Niveau fonctionnel Basic

Type de grilles 1/1 Gastronorm

Espacement entre les

glissières : 60 mm Cycles de cuisson convection 300 °C Largeur intérieure : 590 mm Profondeur intérieure : 503 mm Hauteur intérieure : 1350 mm

Certifications ISO

ISO 9001; ISO 14001; ISO ISO Standards: 45001; ISO 50001

Air plulsé Four à air plusé, 20 GN1/1











Accessoires inclus

• 1 X Structure mobile - Pas de 60 PNC 922203 mm pour 20 GN1/1 (sans chariot porte structure 922132)

Accessoires en option

disponible sur demande

• Couple de grilles GN 1/1 en acier inox 18/10	PNC 921101	
• Paire de support bac GN 1/2	PNC 921106	
• Adoucisseur d'eau à résine et sel	PNC 921305	
 Filtre à graisse pour four gaz 10 GN1/1 ou 10 GN2/1 	PNC 921700	
• Sonde pour fours 20 GN1/1 ou 20 GN2/1	PNC 921704	
 Cheminée pour four gaz 20 GN1/1 	PNC 921710	
 Socle-support pour structure mobile 20 GN1/1 	PNC 922141	
Douchette externe	PNC 922171	
 Structure mobile - Pas de 60 mm pour 20 GN1/1 (sans chariot porte structure 922132) 	PNC 922203	
• Structure mobile - Pas de 80mm pour 20 niveaux GN1/1	PNC 922205	
• Paire de panier de cuisson pour four	PNC 922239	
 Kit 1 Grille à brochette + 6 Brochettes Courtes, pour fours à chargement en profondeur 	PNC 922325	
Grille à brochette universelle	PNC 922326	
• Fumoir pour four, 4 types de bois	PNC 922338	







