

Préparation Standard Lave mains sur pied CDE genou poubelle

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



132954 (NHWSB40)

Lavabo sur pied avec poubelle à déchets, à commande au genou, 1 cuve, bec verseur et trou de vidange

Description courte

Repère No. _____

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304. Rebord arrière intégral à rayon, actionné au genou. Placard à déchets avec porte et poignée à charnière comprend un cadre de support pour les sacs à déchets. Bol mm340x365x155h avec bec mélangeur et trou de vidange.

Caractéristiques principales


- Solidité, stabilité et fiabilité de la table testées avec précision
- Nettoyage facile grâce à la cuve et aux angles arrondis.
- Le lave-mains peut être équipé, en option, d'un panneau mural avec distributeur de papier et distributeur de savon.

Construction

- Différents robinets sont disponibles en accessoires en fonction des besoins.
- Dosseret de 100 mm avec angle arrondi de 10 mm et 13 mm de profondeur, conçu pour une utilisation adossée à un mur
- Mélangeur, 1/2" de diamètre et trou de vidange de série.
- Structure en inox 18/10.
- Cuve emboutie et insonorisée avec angles arrondis et rebord complet pour empêcher tout débordement.
- Dosseret arrière de 30 mm de hauteur et 1,5 mm d'épaisseur.
- Siphon fourni.
- Equipé d'une armoire frontale pour les déchets.

APPROBATION: _____

Avant

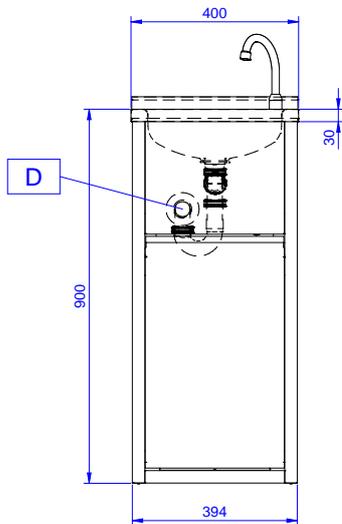


Eau

Section arrivée eau chaude : 1/2"
 Section arrivée eau froide : 1/2"
 Dimension évacuation d'eau 1 1/2"

Informations générales

| | |
|---------------------------|--------------|
| Largeur extérieure | 400 mm |
| Profondeur extérieure | 400 mm |
| Hauteur extérieure | 900 mm |
| Hauteur dossier | 30 mm |
| Profondeur dossier | 1.5 mm |
| Rayon dossier | 90° |
| Nb de bacs | 1 |
| Dimensions bac | 340x365xH155 |
| Epaisseur plan de travail | 30 mm |
| Poids net : | 20 kg |

Côté

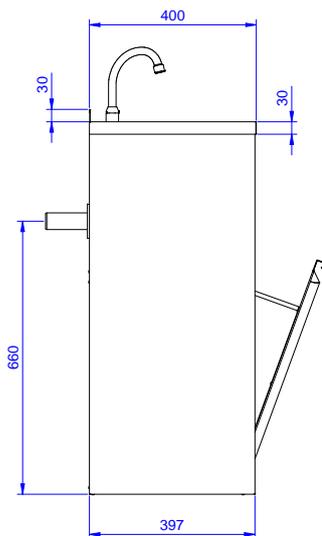

CWI = Raccordement eau froide
 D = Vidange
 HWI = Raccordement eau chaude

Dessus

