

Laverie laveuse à capot  
Laveuse à capot manuel simple paroi,  
chaudière atmosphérique version  
Marine

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



505079 (EHT8M)

Laveuse à capot MARINE  
simple paroi surchauffeur  
atmosphérique- capacité 80  
casiers/h. - 400V/50Hz -

505080 (EHT8M6)

Laveuse à capot MARINE  
simple paroi surchauffeur  
atmosphérique- capacité 80  
casiers/h. - 400V/60Hz -

### Caractéristiques principales

- Le surchauffeur atmosphérique permet de monter la température d'introduction d'eau à 84°C pour assurer une parfaite hygiène. Le suppresseur de rinçage propulse l'eau de rinçage à une température constante de 84°C et à une pression constante
- Températures de consigne permettant de garantir les bonnes températures du lavage et du rinçage. Le rinçage est contrôlé par le système "wash safe"
- Fonction « Soft Start » intégrée offre une protection supplémentaire pour les articles délicats. La pompe de lavage démarrage à faible puissance pour caler les objets à laver évitant les chocs entre eux.
- Arrêt automatique du cycle à l'ouverture du capot.
- L'hygiène est garantie par : cycle de lavage automatique en fin de service, pompe de lavage verticale autovidangeable, les soudures bord à bord des éléments composant le surchauffeur.
- Contrôles électroniques modernes avec programmation intégrée, auto-diagnostic pour faciliter l'entretien- compteur de cycles- programmation sur site possible et cycle automatique d'auto-nettoyage.
- Distributeur de liquide de rinçage automatique et continu pour des résultats exceptionnels tout en minimisant les besoins d'entretien et de maintenance.
- Puissance de la chaudière réglable à partir du tableau de commande facilitant l'intervention du technicien dans le cas où la puissance disponible est inférieure de 3 kw.
- Les Bras de lavage et le plafond sont inclinés pour éviter au détergent contenu dans l'eau de lavage de retomber sur la vaisselle propre après la phase de rinçage, garantissant ainsi des résultats de lavage parfaits.
- Bras de lavage inclinés pour évacuer l'eau chargé de détergent avant le rinçage; pour un résultat de lavage parfait.
- Connexion électrique triphasée, commutable sur site 230V/1N ou 230/3 50Hz
- Conforme aux normes NSF/ANSI 3 et DIN 10512
- Capacité horaire de 80 casiers ou 1.440 assiettes (Modèle haute productivité), facile de passer à 63 casiers/h ou 1134 assiettes (NSF/ANSI 3 modes) en appuyant sur un bouton.
- Cycle de 45/84/150 secondes (Modèle haute productivité); Cycle de 57/84/150 secondes (NSF/ANSI 3 mode).
- Protection contre les projections d'eau IPX5.

### Construction

- Construction en acier inoxydable Aisi 304 : pieds, panneaux avant et latéraux, cuve, filtre de cuve, bras de lavage et de rinçage.
- Cuve emboutie de 24 litres en position avant (ergonomie de nettoyage) accès facile.
- Capot à paroi simple, maintenu par 3 ressorts pour assurer un mouvement fluide et garantir la sécurité de l'opérateur.
- Bras de lavage et de rinçage conçus en acier inoxydable fournissent une fiabilité maximum.
- Les bras de lavage et de rinçage supérieur et inférieur sont interchangeables. Ils sont démontables sans outils.
- Prédiposition pour la mise en œuvre HACCP sur site ou un dispositif de gestion de l'énergie.
- Dispositifs de protection contre les surchauffes et le manque d'eau.

### TIT\_Sustainability

- 2 litres d'eau par cycle suffisent au lavage; permettant des réductions d'énergie, d'eau, de détergent et de produits de rinçage.
- La machine peut être raccordée sur eau froide.

APPROBATION: \_\_\_\_\_



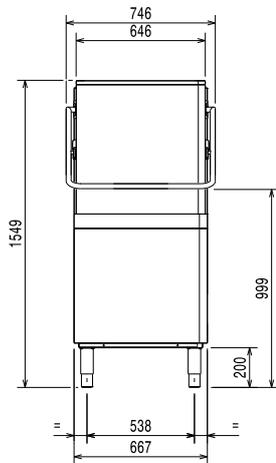
### Accessoires inclus

- 1 X Godet jaune à couverts PNC 864242
- 1 X Casier 18 assiettes plates 240mm (jaune) PNC 867002


### Accessoires en option

- Kit 8 godets à couverts PNC 780068
- 12lt external manual water softener PNC 860412
- Adoucisseur d'eau froide 5°C à 15 °C automatique externe 8 l. PNC 860413
- ADOUCISSEUR D'EAU EXTERNE MANUEL 20 L PNC 860430
- Kit HACCP avec câble pour laveuse à capot PNC 864006
- Kit tuyauterie d'alimentation eau en acier inoxydable. PNC 864016
- Filtre déminéralisateur partiel BRITA Elimine uniquement le tartre Prévoir en complément le FlowMeter code 864468 PNC 864017
- Kit de mesure de la dureté de l'eau total ou partiel PNC 864050
- Godet jaune à couverts PNC 864242
- Kit système de filtration pour laveuse à capot simple paroi PNC 864329
- Kit Pompe de vidange pour laveuse à capot PNC 864346
- Filtre pour déminéralisation total Brita nota pour composer le kit premium Brita vous pouvez commander en pieces détachées: Prévoir en complément le FlowMeter code 864468 PNC 864367
- Kit doseur de détergent pour laveuse à capot PNC 864369
- Osmoseur compact pour laveuse frontale et capot avec surchauffeur atmosphérique PNC 864388
- Kit d'installation du système de détartrage automatique ( pompe de vidange incluse) PNC 864391
- Réducteur de pression pour laveuse une cuve PNC 864461
- Kit et support pour casier pour laver des paniers à frites PNC 864463
- kit pieds 100 mm pour laveuse à capot permet de rabaisser la hauteur de la laveuse PNC 864464
- Kit de connexion poignées pour laveuses à capot en position duo PNC 865264
- Support de grille extra lourd pour lave-vaisselle à capot PNC 865493
- Kit de 4 godets à couverts (jaune) PNC 865574
- Casier pour 6 plateaux 530x370mm (rouge) PNC 866743
- Casiers pour assiettes creuse diam-240mm (vert) PNC 867000
- Casier 18 assiettes plates 240mm (jaune) PNC 867002
- Casier pour objet creux ou 24 tasses ou 48 tasses à café PNC 867007
- Casier pour 100 couverts en vrac (brun) PNC 867009
- Grille anti retournement pour casier de 500x500 mm pour vaisselle petite et légère à positionner sur la vaisselle. PNC 867016
- 25 verres, diam. 80mm, h. max = 120mm d.max = 80mm PNC 867021
- 16 verres, diam. 100mm, h. max = 70mm PNC 867023
- Casier semi-professionel 500x500x190mm PNC 867024
- 16 verres, diam. 100mm, h. max = 220mm PNC 867040


Avant



Côté

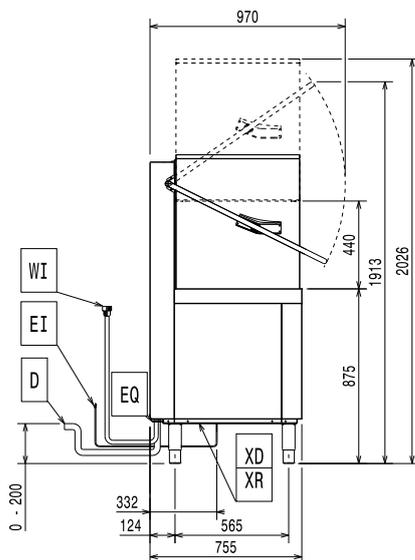

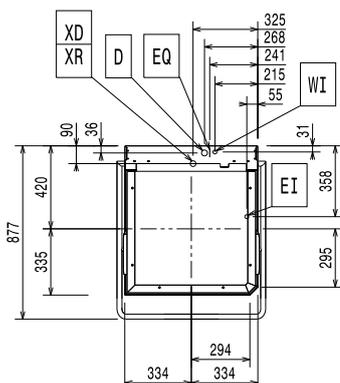CWII = Raccordement eau froide  
 D = Vidange  
 EI = Connexion électrique  
 EO = Sortie électrique  
 HWI = Raccordement eau chaude  
 WI = Raccordement eau  
 XR = Raccordement produit de rinçage



Dessus

**Électrique**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Voltage :</b>                              |                  |
| 505079 (EHT8M)                                | 400 V/3 ph/50 Hz |
| 505080 (EHT8M6)                               | 440 V/3 ph/60 Hz |
| <b>Commutable :</b>                           |                  |
| Puissance installée par défaut:*              | 9.9 kW           |
| Puissance installée réductible                | 0 kW             |
| Puissance résistances surchauffeur:*          | 9 kW             |
| Puissance résistances surchauffeur diminuée:* | 6 kW             |
| Résistance de cuve :                          | 3 kW             |

**Eau**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Dimension évacuation           | 20.5mm    |
| Degré TH                       | 0.5-7 bar |
| Capacité surchauffeur (litres) | 12        |
| Capacité de cuve (litres) :    | 24        |

**Informations générales**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Nbre de cycles:</b>                     | 3                   |
| Durée des cycles en production élevée:*    | 45/84/150 sec.      |
| Durée des cycles en "ELT Sanitisation":*   | 57/84/150 sec.      |
| Casiers/heure en production élevée:*       | 80                  |
| Casiers/heure en "ELT Sanitisation":*      | 63                  |
| Assiettes/heure en production élevée:*     | 1440                |
| Assiettes/heure en "ELT Sanitisation":*    | 1134                |
| Température lavage en production élevée:*  | 55-65 °C            |
| Température lavage en "ELT Sanitisation":* | 75 °C               |
| Température de rinçage (mini) :            | 84 °C               |
| Largeur extérieure                         | 746 mm              |
| Profondeur extérieure                      | 755 mm              |
| Hauteur extérieure                         | 1549 mm             |
| Poids net :                                | 106 kg              |
| Poids brut :                               |                     |
| 505079 (EHT8M)                             | 125 kg              |
| 505080 (EHT8M6)                            | 126 kg              |
| Volume brut :                              | 1.23 m <sup>3</sup> |
| <b>Colisage (LxPxH):</b>                   |                     |
| 505079 (EHT8M)                             | 746x755x1547 mm     |
| 505080 (EHT8M6)                            | 920x770x1730 mm     |

\* According to market standard, the productivity is declared at an inlet water supply temperature of 50°C . If the water is supplied at 65°C, the power can be reduced by 3 kW without any loss in productivity.

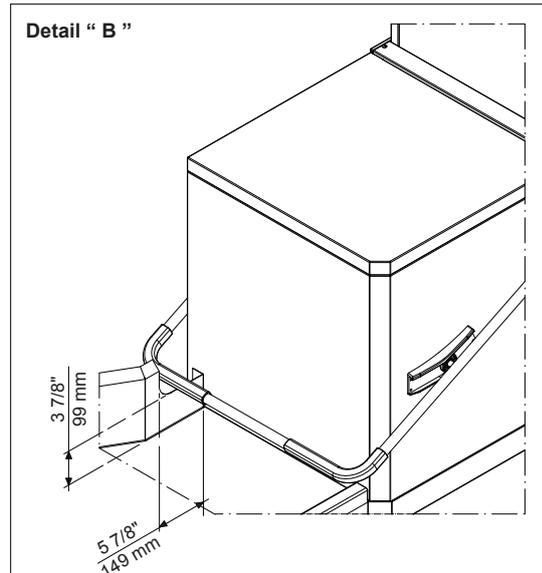
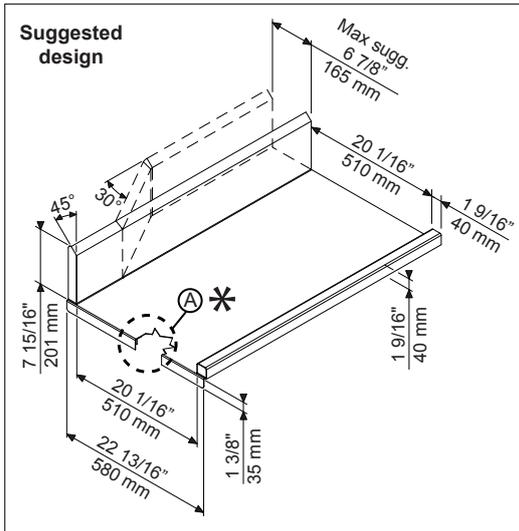
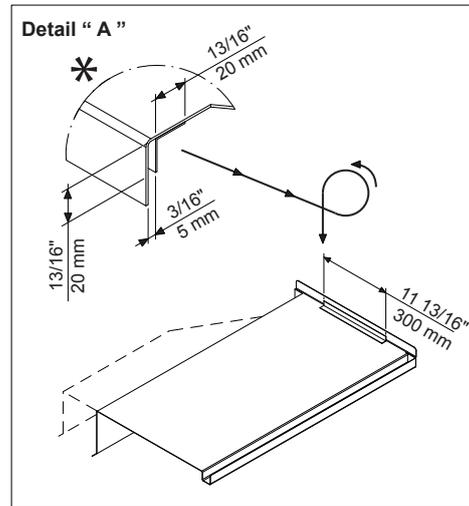
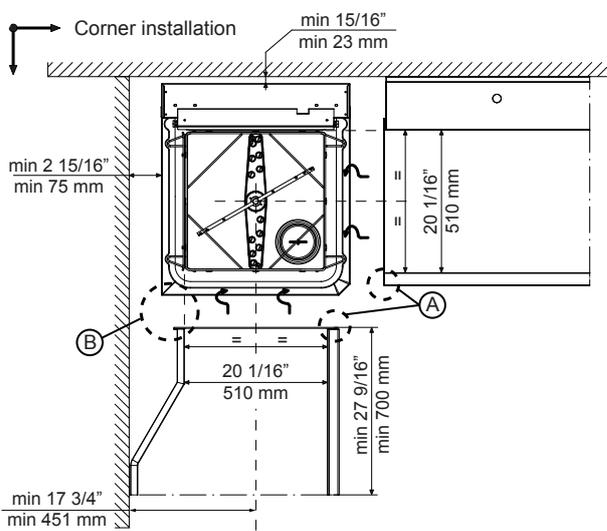
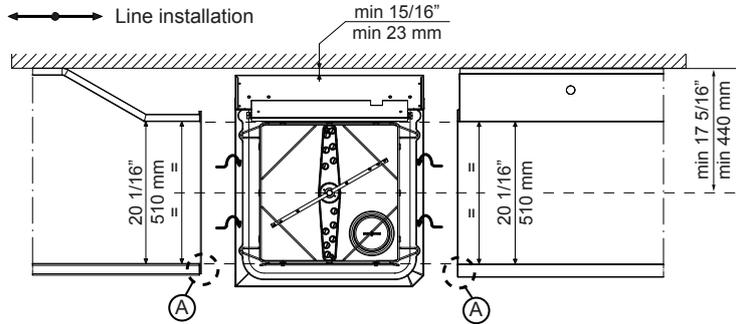
\*\* When connected to cold water, the cycle time will be prolonged accordingly. The machine will have productivity per hour of 48 racks at 10°C supply temperature or 55 racks at 20°C supply temperature

**Emission d'air**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Chaleur latente:  | 500 W  |
| Chaleur sensible: | 2000 W |

**Durabilité**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Besoin en température d'eau**:   | 10-65 °C |
| Consommation eau/cycle (Litres): | 2        |
| Niveau sonore :                  | <68 dBA  |

**Recommended table connection**


All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00