

Préparation Standard Maxi Reel Retractable Hose Spray Unit, 15m

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



855321 (MRM15)

Douchette rétractable sur
enrouleur 15 m

Caractéristiques principales

- Tuyau en caoutchouc avec pistolet certifié pour une utilisation avec de l'eau froide et l'eau du robinet
- Pistolet amovible avec poignée en plastique et faisceau réglable.
- Tuyau de 15m de longueur
- à utiliser avec température d'eau de 90°C max.

Construction

- Enrouleur de tuyau muni d'un tambour en acier inoxydable fermé.
- étagère entièrement réalisé en acier inox AISI 304
- L'enrouleur de tuyau est une chargeur à ressort et équipée avec un mécanisme de verrouillage.
- Enrouleur fourni avec un support mural pivotant en acier inoxydable.
- Pression de fonctionnement min 1 bar / max 6 bar
- Flux de l'eau: 3 bar = 13,5 l/min


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Préparation Standard Maxi Reel Retractable Hose Spray Unit, 15m

Avant

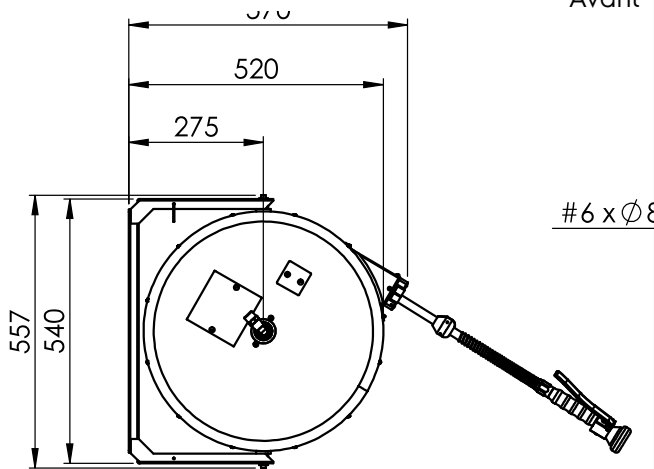


Côté

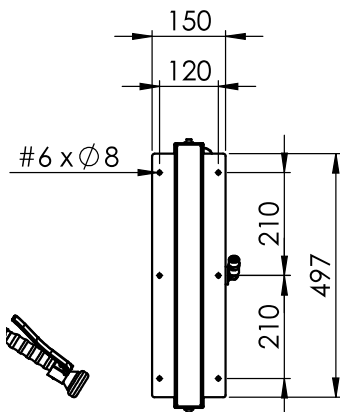

CW11 = Raccordement eau froide

Dessus

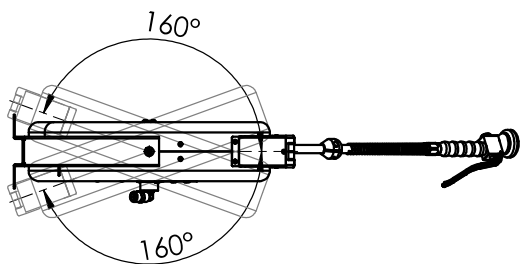

Eau

Dimension de l'évacuation	G ½
Pression, bar, min:	1

Informations générales

Largeur extérieure	150 mm
Profondeur extérieure	570 mm
Hauteur extérieure	557 mm

Préparation Standard
Maxi Reel Retractable Hose Spray Unit, 15m

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.10.16