

## Batteurs mélangeurs MBE40 Batteur 40 L, variation de vitesse électronique

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**600276 (MBE40B)**Mono 220-240V/1/50-60  
Tri 380-440V/3/50-60**600275 (MBE40B3)**BAT. MELANG.  
ELECTRONIQUE 40L  
380-480/3

### Description courte

#### Repère No.

Adapté pour les travaux intensifs de la boulangerie et de la pâtisserie, pour pétrir, mélanger et émulsifier. Cuve en acier inoxydable 18/8. Moteur puissant asynchrone 2200W. Transmission renforcée. 3 vitesses fixes (40/80/160tr/mn) avec variateur de vitesse électronique et minuteur de 0 à 59 minutes. Tableau de commande étanche IP55 à touches tactiles. Ecran de sécurité en fil inox rotatif facilement démontable composé d'un écran de sécurité plein amovible, sans Bisphenol A, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations. Sécurités utilisateur: détection présence de cuve et écran fermé.

Livré avec 3 outils : crochet, palette et fouet.

### Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel adapté aux exigences rigoureuses de la boulangerie et de la pâtisserie.
- Livré avec :-crochet spiral, palette, fouet renforcé et cuve inox 40 litres
- Vitesse de pétrissage : « 1 » avec crochet.
- Vitesse de mélange : « 2 » avec palette.
- Vitesse d'émulsion : « 3 » avec fouet.
- Écran de sécurité fil métallique avec goulotte amovible pour ajouter des produits en cours de préparation tout en assurant la sécurité de l'opérateur.
- Écran de sécurité métallique pivotant et amovible pour un nettoyage facile.
- La montée et l'abaissement de la cuve sont contrôlés par un levier avec blocage automatique de la cuve en position relevée.
- Panneau de commande étanche à boutons tactiles avec minuterie, réglage et affichage de la vitesse
- Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque la cuve est abaissée.
- Capacité maximum (détrempe farine avec 60 % d'hydratation) 12 kg.
- Ecran plein de sécurité amovible, sans Bisphenol A, fixé sur l'écran fil inox, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations.(EN 454\_2015)
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454\_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

### Construction

- Puissance : 2 200 watts.
- Moteur asynchrone puissant.
- Châssis renforcé, pieds et transmission conçus pour des travaux intensifs.
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 40 litres.
- Variateur de vitesse électronique (10 vitesses de 30 à 175 tr/min)
- 3 vitesses pré-programmées modifiables : 40, 80 et 160 tr/min.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- L'écran plein de sécurité et l'écran fil inox, sont amovibles et se démontent sans outils pour faciliter le lavage au lave-vaisselle.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.

### Accessoires inclus

- 1 X Cuve 40 l. PNC 650128
- 1 X Crochet 40 l. PNC 653092
- 1 X Palette 40 l. PNC 653093
- 1 X Fouet renforcé 40 l. PNC 653127

APPROBATION: \_\_\_\_\_

**Accessoires en option**


- Equipement de réduction 20 l (cuve + 3 outils) PNC 650126 ☐
- Cuve 40 l. PNC 650128 ☐
- Racleur de cuve pour MB40 et MBE40 PNC 650186 ☐
- Crochet 40 l. PNC 653092 ☐
- Palette 40 l. PNC 653093 ☐
- Fouet spécial émulsions pour batteur 40 litres PNC 653094 ☐
- Fouet renforcé 40 l. PNC 653127 ☐
- Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres PNC 653585 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Batteurs mélangeurs MBE40 Batteur 40 L, variation de vitesse électronique

Avant

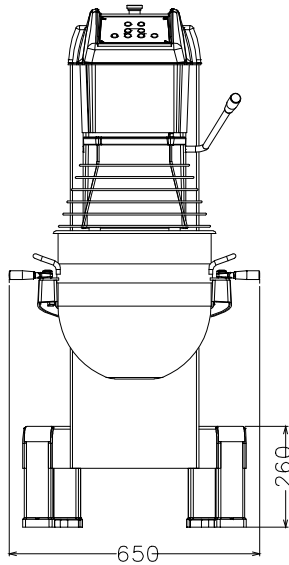


Côté

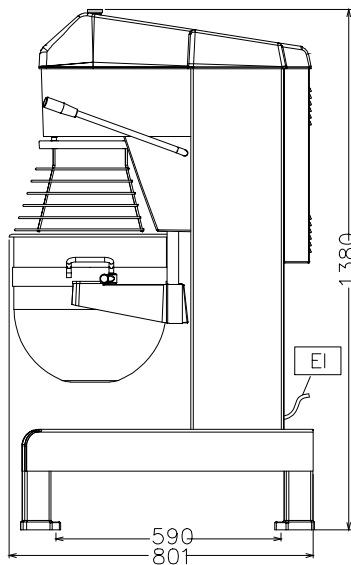

EI = Connexion électrique

Dessus

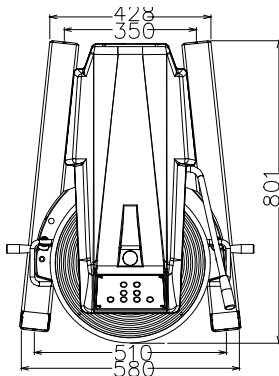

### Électrique

Voltage :

600276 (MBE40B) 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

600275 (MBE40B3) 380-480 V/3 ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 2.2 kW

Total Watts : 2.2 kW

### Capacité

Rendement : 10 kg/Cycle

Capacité 40 litre

### Informations générales

Largeur extérieure 655 mm

Profondeur extérieure 850 mm

Hauteur extérieure 1370 mm

Poids brut :

600276 (MBE40B) 203 kg

600275 (MBE40B3) 204 kg

Détrempe : ISO 9001; ISO 14001 kg avec  
crochet spiral

Blanc d'oeuf : 70 avec Fouet

Batteurs mélangeurs  
MBE40 Batteur 40 L, variation de vitesse électronique



La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.10.16