

### Accessorios Douchette monotrou avec colonne et flexible

REPÈRE #	
MODELE #	
NOM #	
SIS #	
AIA #	



855315 (DC1)

Douchette monotrou débit 161/min avec pression de 3 bars

### Caractéristiques principales

- composants thermoplastiques isolants et résistants au calcaire
- Débit d'eau 161/min avec pression de 3 bars
- Unités de pré rinçage équipées de clapets antiretour en conformité avec la norme EN 1717
- Trou pour robinetterie : 29 mm

#### Construction

- Tuyau flexible en EPDM, certifié pour eau potable, renforcé avec double tressage inox et revêtement thermoplastique transparent
- Le pistolet permet un flux progressif avec des composants internes en inox et EPDM, certifié cuisine.
- Poignées en technopolymère chromé de haute qualité, résistant à des températures allant jusqu'à 90°C. Robinets à tige à haut débit et haute durabilité.
- Corps de robinet laiton chromé, construction solide et résistant à des températures supérieures à 85°C.
- Raccord hydraulique MG 1/2 à complication mâlemâle
- Pistolet inox avec corps en fibre de verre
- Support mural L.150mm en fibre de verre
- Tube élévateur en acier inox AISI 316

### TIT\_Sustainability

• Support douchette en acier




**APPROBATION:** 





# Accessorios Douchette monotrou avec colonne et flexible

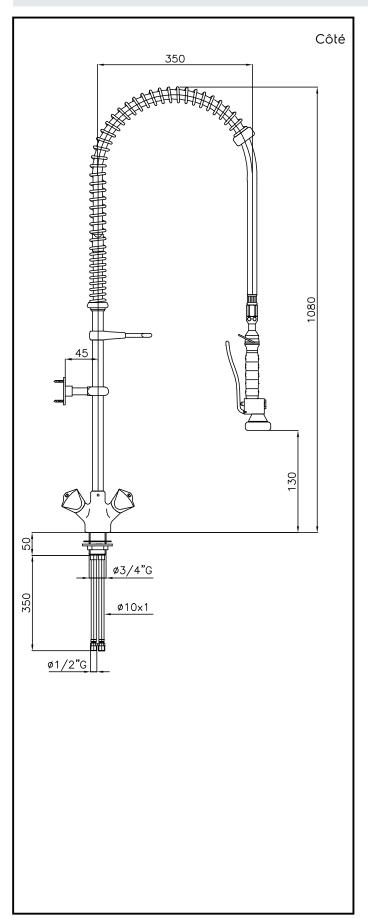

# Informations générales

Largeur extérieure

855315 (DC1)300 mmProfondeur extérieure200 mmHauteur extérieure1150 mm

Accessorios Douchette monotrou avec colonne et flexible