

Cutter mélangeur et Emulsionneur KE180S - vitesse variable - Cuve 17.5 L

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #
aia "



600089 (KE180S)

Tri 400V 3 50/60Hz

Description courte

Repère No.

Cutter émulsionneur de table pour mélanger, broyer, hacher et émulsionner en quelques secondes. Tableau de commande plat et étanche IP55. Protection machine globale IP34. Fonction pulse pour un travail de précision. Vitesse variable de 300 à 3000 tr/mn. Minuterie. Cuve inox capacité 17.5 litres. Châssis métallique.

Couvercle transparent démontable muni d'un joint d'étanchéité et d'un racleur émulsionneur. Possibilité d'ajouter des ingrédients durant la préparation sans ouvrir le couvercle.

Capacité de travaill : de 500 g à 8 kg.

Fourni avec un rotor à 3 couteaux inox microdentés

Caractéristiques principales

- Cutter mélangeur émulsionneur permettant de hacher, broyer, émulsionner, mélanger, et préparer des sauces, de la pâtisserie et les repas à texture modifiée.
- Les lames inclinées et la base de la cuve conique assurent un mélange constant et optimisé
- Couvercle transparent avec ouverture pour ajouter les ingrédients en cours de préparation
- Couvercle amovible solidaire du châssis pour une hygiène respectée, une facilité d'utilisation et un gain de place.
- Couvercle avec cadre métallique assurant une parfaite étanchéité
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils pour un nettoyage optimisé
- Productivité adaptée pour 100-300 couverts par service. Capacité de 500 g à 8 kg.
- Livré avec :-cuve inox de 17,5 litres avec indicateur de niveau maxi des liquides-couteau avec lames microdentées et ajourées-racleur émulsionneur cuve et couvercle

Construction

- Vitesse variable de 300 à 3000 tr/min.
- Cuve en acier inox avec bec verseur anti-fuite et poignées.
- Racleur avec poignée inox, facile à démonter.
- Panneau de commande à bouton tactile IP65.
- Poignée de couvercle avec système de verrouillage à double sécurité.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.
- Un dispositif de sécurité nécessite d'appuyer sur le bouton marche pour relancer l'appareil après une coupure électrique.
- Moteur industriel asynchrone silencieux pour conjuguer robustesse et durée de vie prolongée.
- Puissance: 3 000 watts.

Accessoires inclus

cutter 17.5 L

- 1 X Racleur émulsionneur pour K/ PNC 650046
- 1 X Rotor à couteaux microdentés PNC 650047 pour cutter 17.5 L
- 1 X Cuve inox capacité 17,5 litres PNC 650074

Accessoires en option

Racleur émulsionneur pour K/KE 180S
Rotor à couteaux microdentés pour cutter 17.5 L
Cuve inox capacité 17,5 litres
Table inox roulante - Hauteur: 730 mm
Rotor à couteaux lisses pour
PNC 650047 PNC 650074 PNC 653017 PNC 653017 PNC 653019 PNC 653119 PNC 653119

APPROBATION:






Cutter mélangeur et Emulsionneur KE180S - vitesse variable - Cuve 17.5 L

• Rotor à couteaux crantés spécial PNC 653539 uiande pr cutter 17.5L





Cutter mélangeur et Emulsionneur KE180S - vitesse variable - Cuve 17.5 L

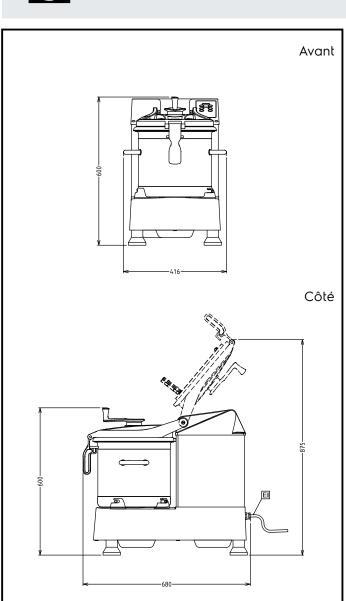

Électrique

Voltage : 380-480V/3 ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 3 kW

Total Watts: 3 kW

Capacité

Dessus

Rendement: 8 kg/Cycle 17.5 litre Capacité

Informations générales

Largeur extérieure 416 mm 680 mm Profondeur extérieure 603 mm Hauteur extérieure Viande hâchée : 8 kg Mayonnaise: 8 kg Poids net (kg): 68





Connexion électrique