



Electrolux
PROFESSIONAL

Chariots de service Bac mobile de détrempe pour couverts - 610 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



361264 (SSTR06)

Bac mobile de trempage
des couverts

Description courte

Repère No. _____

En inox AISI 304. Structure tubulaire, 25 mm, entièrement soudée. La cuvette peut recevoir des couverts en vrac ou 1 panier de lavage de 500x500 mm. Robinet de vidange. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, de 125 mm de diamètre.

Caractéristiques principales

- Structure tubulaire 25 mm, entièrement soudée.
- La cuve peut recevoir des couverts en vrac ou 1 panier de lave-vaisselle de 500x500 mm.
- L'élément dispose d'un robinet de vidange avec manette tournante.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.

Construction


- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr

Avant

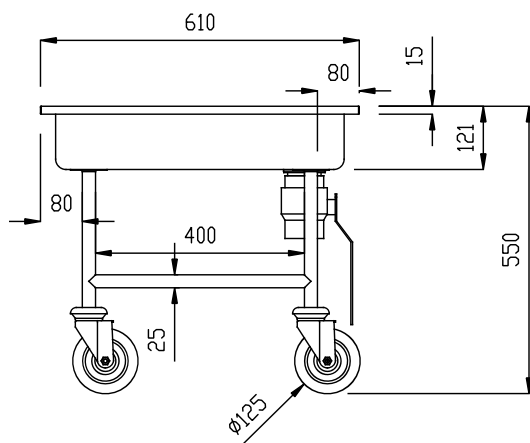


Côté

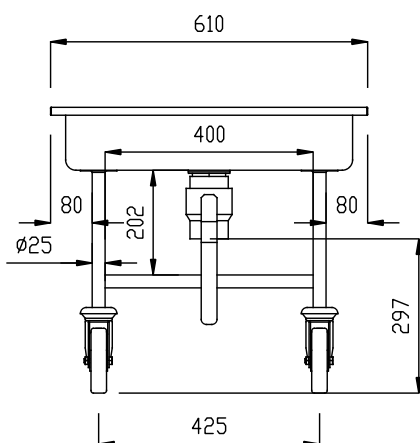

D = Vidange

Dessus

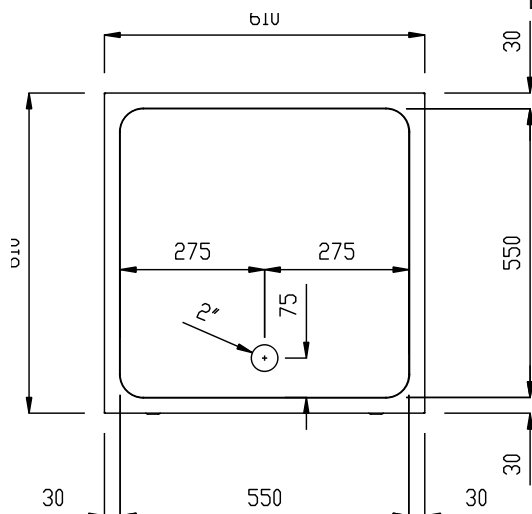

Informations générales

Largeur extérieure	610 mm
361264 (SSTR06)	
Profondeur extérieure	610 mm
Hauteur extérieure	550 mm
Construction roues :	zinc
Diamètre des roues :	Ø 125
Poids net :	20 kg