



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Chariots de service Bac mobile de détrempe pour couverts - 610 mm

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



361264 (SSTR06)

Bac mobile de trempage  
des couverts

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

En inox AISI 304. Structure tubulaire, 25 mm, entièrement soudée. La cuvette peut recevoir des couverts en vrac ou 1 panier de lavage de 500x500 mm. Robinet de vidange. 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein, de 125 mm de diamètre.

### Caractéristiques principales

- Structure tubulaire 25 mm, entièrement soudée.
- La cuve peut recevoir des couverts en vrac ou 1 panier de lave-vaisselle de 500x500 mm.
- L'élément dispose d'un robinet de vidange avec manette tournante.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.

### Construction


- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION: \_\_\_\_\_




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)

Avant

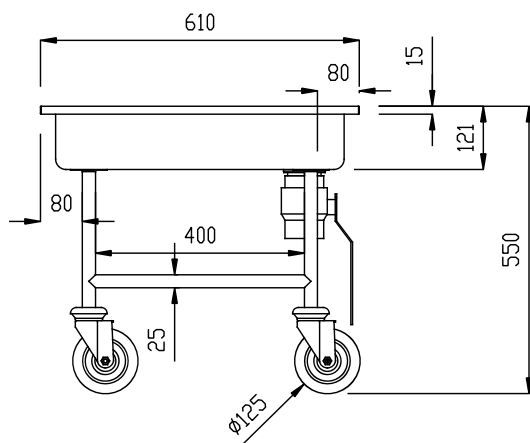


Côté

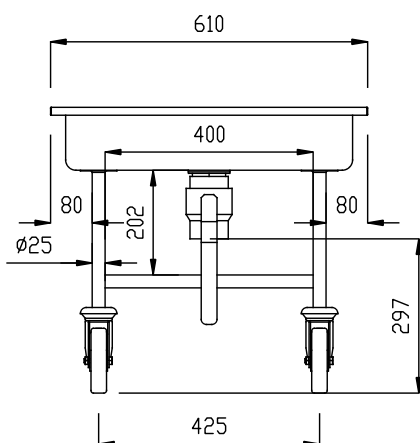

D = Vidange

Dessus

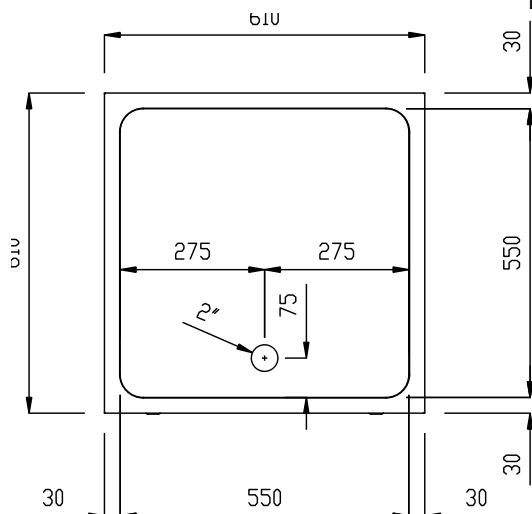

### Informations générales

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Largeur extérieure    | 610 mm |
| 361264 (SSTR06)       |        |
| Profondeur extérieure | 610 mm |
| Hauteur extérieure    | 550 mm |
| Construction roues :  | zinc   |
| Diamètre des roues :  | Ø 125  |
| Poids net :           | 20 kg  |