

Matériel à poser
SpeedDelight with flexible top plate,
ribbed, removable teflon plate with UK
Plug

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



603908
(HSG3RPRP6)

* NOT TRANSLATED *

Caractéristiques principales

- Combinaison de 3 technologies de cuisson : par contact, par rayonnement infrarouge et par micro-ondes pour obtenir des aliments parfaitement cuits et chauds à coeur.
- La plaque supérieure s'ajuste automatiquement pour chauffer les aliments en s'adaptant à son épaisseur.
- Le mode d'économie d'énergie permet automatiquement de passer en mode veille après un temps déterminé par l'opérateur (de 1 à 60 minutes).
- Fourni avec un port USB et une connexion Wi-Fi pour optimiser les flux de travail et permettre de dupliquer les paramètres d'utilisation sur place ou à distance (températures, temps, alarmes).
- Panneau de commande digital avec affichage numérique LED et avec réglage de la luminosité.
- 8 programmes disponibles, modifiables par l'utilisateur. Les paramètres de programmation sont :
 - température de la plaque supérieure
 - température de la plaque inférieure
 - durée totale du cycle
 - durée et répartition des micro-ondes à l'intérieur de chaque cycle.
- Affichage du compte à rebours et signal sonore en fin de cycle (volume réglable).
- Relevage et maintien automatique du couvercle
- Poignée de couvercle ergonomique
- Plateau antiadhésif à utiliser pendant les cycles de cuisson pour une propreté maximale, répondant aux exigences de contact alimentaire.
- Conformément aux règlements (CE) n°1935/2004 et (CE) n° 2023/2006 et à leurs amendements.

APPROBATION: _____

Construction

- Plaque de contact supérieure en aluminium nervuré (215 x 215 mm) traité avec un revêtement anti-adhérent.
- 2 sondes de température pour un contrôle indépendant de la température des plaques du haut et du bas.
- Surface inférieure lisse en verre de quartz de 4 mm d'épaisseur (250 x 250 mm).
- Réglage indépendant de la température de la plaque supérieure et inférieure, de 100 à 250 °C.
- Relevage automatique du couvercle à la fin du cycle de cuisson assisté par ressort
- Poignée et panneaux latéraux en matériau composite renforcé de haute qualité.
- Éléments de chauffage blindés de 800 W pour la plaque supérieure.
- Éléments de chauffage blindés de 500 W pour la plaque inférieure.
- Magnétron 1 x 1050W
- Aération de l'avant vers l'arrière pour un refroidissement efficace. Accès facile aux filtres à air et installation côte à côte possible.
- Protection contre l'eau IPx4.

Interface utilisateur et gestion des données

- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés (nécessite 922748 en option - contactez la société pour plus de détails).

Accessoires inclus

- 1 X Protection de vitre pour SpeedDelight PNC 653527
- 1 X Brosse de nettoyage pour SpeedDelight PNC 653623
- 1 X Spatule pour SpeedDelight PNC 653625
- 1 X 4 pieds caoutchouc Haut. 26 mm pour SpeedDelight PNC 653792
- 1 X Kit d'espacement arrière (170mm) PNC 653800
- 1 X Plateau antiadhésif PNC 653802
- 1 X Brosse à fil en nylon pour nettoyage PNC 653803
- 1 X Brosse à fil en laiton pour nettoyage PNC 653804

Accessoires en option

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Protection de vitre pour SpeedDelight | PNC 653527 | ☐ |
| • Brosse de nettoyage pour SpeedDelight | PNC 653623 | ☐ |
| • Spatule pour SpeedDelight | PNC 653625 | ☐ |
| • Plaque Teflon supérieure, nervurée, amovible pour SpeedDelight | PNC 653787 | ☐ |
| • 4 pieds inox Haut. 76 mm pour SpeedDelight | PNC 653791 | ☐ |
| • 4 pieds caoutchouc Haut. 40 mm pour SpeedDelight | PNC 653793 | ☐ |
| • Kit d'espacement arrière (170mm) | PNC 653800 | ☐ |
| • Plateau antiadhésif | PNC 653802 | ☐ |
| • Brosse à fil en nylon pour nettoyage | PNC 653803 | ☐ |
| • Brosse à fil en laiton pour nettoyage | PNC 653804 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Matériel à poser
SpeedDelight with flexible top plate, ribbed,
removable teflon plate with UK Plug

Avant




Côté

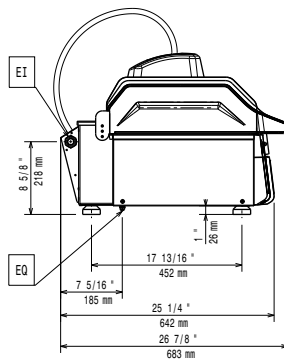

EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique

Dessus



Distances



Électrique

Voltage : 220-230 V/1 ph/50 Hz
Ampère : 12 A
Total Watts : 2.7 kW
Type de prise BS 1363/A

Installation

Clearance: 190mm from rear vertical panel

Informations générales

Surface de cuisson (LxP) 250 x 250 mm
Largeur extérieure 370 mm
Profondeur extérieure 683 mm
Hauteur extérieure 619 mm
Poids net : 43.5 kg
Poids brut : 55 kg
Hauteur brute : 710 mm
Largeur brute : 450 mm
Profondeur brute : 760 mm
Volume brut : 0.24 m³



Matériel à poser
SpeedDelight with flexible top plate, ribbed, removable teflon plate with
UK Plug
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.08.14