



Matériel à poser SpeeDelight with flexible top plate, ribbed, removable teflon plate

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #



603904 (HSG3RPRU2)

* NOT TRANSLATED *

Caractéristiques principales

- Combinaison de 3 technologies de cuisson : par contact, par rayonnement infrarouge et par micro-ondes pour obtenir des aliments parfaitement cuits et chauds à cœur.
- La plaque supérieure s'ajuste automatiquement pour chauffer les aliments en s'adaptant à son épaisseur.
- Le mode d'économie d'énergie permet automatiquement de passer en mode veille après un temps déterminé par l'opérateur (de 1 à 60 minutes).
- Fourni avec un port USB et une connexion Wi-Fi pour optimiser les flux de travail et permettre de dupliquer les paramètres d'utilisation sur place ou à distance (températures, temps, alarmes).
- Panneau de commande digital avec affichage numérique LED et avec réglage de la luminosité.
- 8 programmes disponibles, modifiables par l'utilisateur. Les paramètres de programmation sont :
 - température de la plaque supérieure
 - température de la plaque inférieure
 - durée totale du cycle
 - durée et répartition des micro-ondes à l'intérieur de chaque cycle.
- Affichage du compte à rebours et signal sonore en fin de cycle (volume réglable).
- Relevage et maintien automatique du couvercle
- Poignée de couvercle ergonomique
- Plateau antiadhésif à utiliser pendant les cycles de cuisson pour une propreté maximale, répondant aux exigences de contact alimentaire.
- Approuvé ETL pour la sécurité, conforme aux normes UL 923 et CAN/CSA 22.2.
- Homologué ETL pour l'assainissement, conforme à la norme NSF/ANSI 4.

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr

Construction

- Plaque de contact supérieure en aluminium nervuré (215 x 215 mm) traité avec un revêtement anti-adhérent.
- 2 sondes de température pour un contrôle indépendant de la température des plaques du haut et du bas.
- Surface inférieure lisse en verre de quartz de 4 mm d'épaisseur (250 x 250 mm).
- Réglage indépendant de la température de la plaque supérieure et inférieure, de 100 à 250 °C.
- Relevage automatique du couvercle à la fin du cycle de cuisson assisté par ressort
- Poignée et panneaux latéraux en matériau composite renforcé de haute qualité.
- Éléments de chauffage de 800 W pour la plaque supérieure.
- Éléments de chauffage blindés de 800 W pour la plaque inférieure
- 2 magnétrons de 1050 W chacun pour micro-ondes.
- Aération de l'avant vers l'arrière pour un refroidissement efficace. Accès facile aux filtres à air et installation côté à côté possible.
- Protection contre l'eau IPx4.

Interface utilisateur et gestion des données


- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés (nécessite 922748 en option - contactez la société pour plus de détails).

Accessoires inclus


- 1 X Protection de vitre pour SpeeDelight PNC 653527
- 1 X Brosse de nettoyage pour SpeeDelight PNC 653623
- 1 X Spatule pour SpeeDelight PNC 653625
- 1 X 4 pieds inox Haut. 76 mm pour SpeeDelight PNC 653791
- 1 X Kit d'espacement arrière (170mm) PNC 653800
- 1 X Plateau antiadhésif PNC 653802
- 1 X Brosse à fil en nylon pour nettoyage PNC 653803
- 1 X Brosse à fil en laiton pour nettoyage PNC 653804

Accessoires en option


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Protection de vitre pour SpeeDelight | PNC 653527 | <input type="checkbox"/> |
| • Brosse de nettoyage pour SpeeDelight | PNC 653623 | <input type="checkbox"/> |
| • Spatule pour SpeeDelight | PNC 653625 | <input type="checkbox"/> |
| • Plaque Teflon supérieure, nervurée, amovible pour SpeeDelight | PNC 653787 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 pieds caoutchouc Haut. 26 mm pour SpeeDelight | PNC 653792 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 pieds caoutchouc Haut. 40 mm pour SpeeDelight | PNC 653793 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit d'espacement arrière (170mm) | PNC 653800 | <input type="checkbox"/> |
| • Plateau antiadhésif | PNC 653802 | <input type="checkbox"/> |
| • Brosse à fil en nylon pour nettoyage | PNC 653803 | <input type="checkbox"/> |
| • Brosse à fil en laiton pour nettoyage | PNC 653804 | <input type="checkbox"/> |

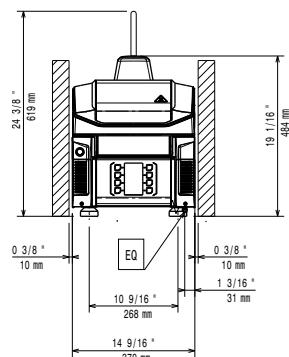


Avant

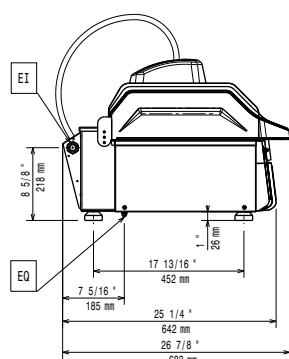

Côté

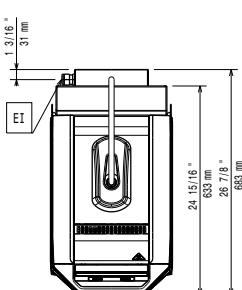

Dessus

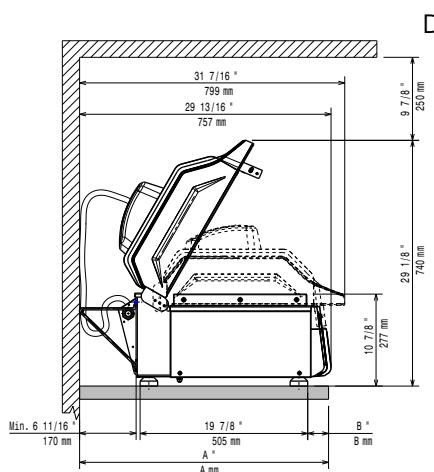

Distances

Électrique

Voltage :	420 V/3N ph/50 Hz
Ampère :	8 A
Total Watts :	4.5 kW
Type de prise	IEC 60309 3P+N+T

Installation

Clearance: 190mm from rear vertical panel

Informations générales

Surface de cuisson (LxP)	250 x 250 mm
Largeur extérieure	370 mm
Profondeur extérieure	683 mm
Hauteur extérieure	619 mm
Poids net :	47 kg
Poids brut :	59 kg
Hauteur brute :	710 mm
Largeur brute :	450 mm
Profondeur brute :	760 mm
Volume brut :	0.24 m ³

El = Connexion électrique
EO = Sortie électrique