

**Cuisson modulaire  
thermale 80 - coup de feu électrique  
Plaque 4 Zones Ecotop Top, 1 coté**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



588009 (MALDAAHOAO)

Plaque coup de feu  
électrique, Ecotop, travail  
sur 1 coté

### Caractéristiques principales

- 4 zones de cuisson à contrôle indépendant.
- Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Large zone de nettoyage ronde autour des plaques pour un nettoyage facile.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- La plaque ECOTOP est dotée d'une surface de cuisson en acier de 20 mm d'épaisseur avec un revêtement retenant la chaleur.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la saleté dans les composants vitaux.
- Profil de la plaque de cuisson et de la base garanti contre l'infiltration de la saleté.
- Deux capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et éviter la déformation de la plaque de cuisson.
- 8 niveaux de puissance.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.

### Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Unité conçue conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.
- Conception conforme à la norme DIN 18860\_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de retrait de 70 mm.
- Certification IPX5 relative à la résistance à

APPROBATION: \_\_\_\_\_

l'eau.

### Développement durable




- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.


**Accessoires en option**

|                                                          |            |                          |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit rail de connection 800mm                           | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> |
| • Tablette de dressage 130mm, largeur 800mm              | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • Tablette de dressage 200mm, largeur 800mm              | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère rabattable, 300x800mm                          | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère rabattable, 400x800mm                          | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère latérale fixe, 200x800mm                       | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère latérale fixe, 300x800mm                       | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère latérale fixe, 400x800mm                       | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit rail de connection droit                           | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit rail de connection gauche                          | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité gauche affleurant, 800mm              | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité droit affleurant, 800mm               | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT RAIL EXTREMITE GAUCHE TL80 MODULAIRE               | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT RAIL EXTREMITE DROIT TL80 MODULAIRE                | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail de connexion pour fourneau dos à dos sans dossier | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • RAIL D'INSERTION, PROF.800, TL-AUTRES MA               | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Energy optimizer kit 32A - factory fitted              | PNC 913247 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                     | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                     | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                     | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                     | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtre L=800mm                                         | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                     | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |

Avant

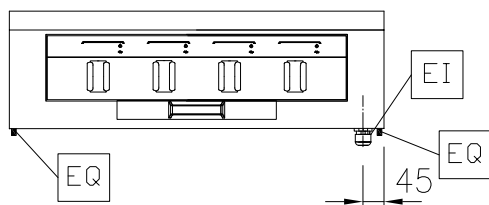


Côté

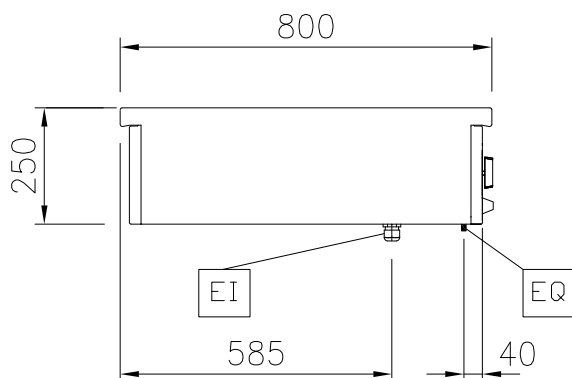

EI = Connexion électrique  
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

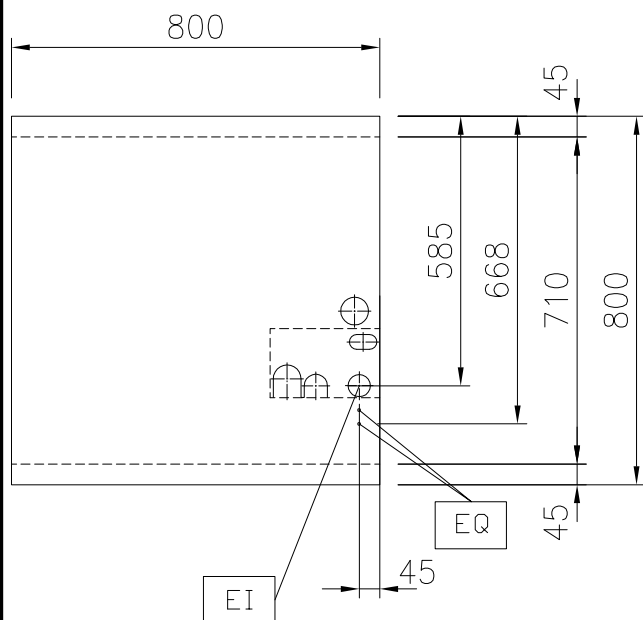

### Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Puissance de raccordement 12 kW

### Informations générales

Température de fonctionnement MINI : 100 °C  
Température de fonctionnement MAXI : 450 °C  
Largeur extérieure 800 mm  
Profondeur extérieure 800 mm  
Hauteur extérieure 250 mm  
Poids net : 115 kg  
Configuration : 1 côté fonctionnel, Top  
Puissance plaque avant : 3 - 3 kW  
Puissance des plaques arrières : 3 - 3 kW  
Largeur utile de la plaque 670 mm  
Profondeur de la surface utile : 650 mm

### Durabilité

Consommation de courant: 26 Amps