Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermaline 80 - coup de feu électrique Plaque 4 Zones Ecotop Top, 1 coté

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

588009 (MALDAAHOAO)	Plaque coup de feu électrique, Ecotop, travail sur 1 coté

Caractéristiques principales

- 4 zones de cuisson à contrôle indépendant.
- Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Large zone de nettoyage ronde autour des plaques pour un nettoyage facile.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- La plaque ECOTOP est doté d'une surface de cuisson en acier de 20 mm d'épaisseur avec un revêtement retenant la chaleur.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Profil de la plaque de cuisson et de la base garanti contre l'infiltration de la saleté.
- Deux capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et éviter la déformation de la plaque de cuisson.
- 8 niveaux de puissance.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.

Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Certification IPX5 relative à la résistance à

APPROBATION:

l'eau.

Développement durable

- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Accessoires en option

• Kit rail de connection 800mm	PNC 912500	❑
• Tablette de dressage 130mm, largeur 800mm	PNC 912526	❑
• Tablette de dressage 200mm, largeur 800mm	PNC 912556	❑
• Etagère rabattable, 300x800mm	PNC 912577	❑
• Etagère rabattable, 400x800mm	PNC 912578	❑
• Etagère latérale fixe, 200x800mm	PNC 912583	❑
• Etagère latérale fixe, 300x800mm	PNC 912584	❑
• Etagère latérale fixe, 400x800mm	PNC 912585	❑
• Kit rail de connection droit	PNC 912971	❑
• Kit rail de connection gauche	PNC 912972	❑
• Rail d'extrémité gauche affleurant, 800mm	PNC 913109	❑
• Rail d'extrémité droit affleurant, 800mm	PNC 913110	❑
• KIT RAIL EXTREMITE GAUCHE TL80 MODULAIRE	PNC 913200	❑
• KIT RAIL EXTREMITE DROIT TL80 MODULAIRE	PNC 913201	❑
• Rail de connexion pour fourneau dos à dos sans dosseret	PNC 913227	❑
• RAIL D'INSERTION, PROF.800, TL-AUTRES MA	PNC 913230	❑
• Energy optimizer kit 32A - factory fitted	PNC 913247	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913249	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913250	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913253	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913254	❑
• Filtre L=800mm	PNC 913665	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913677	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire thermaline 80 - coup de feu électrique Plaque 4 Zones Ecotop Top, 1 coté

Avant

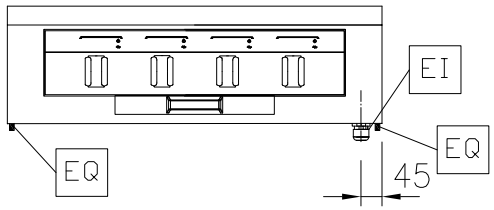

Côté

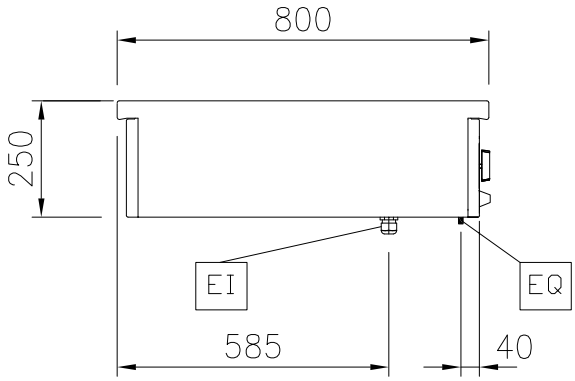

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

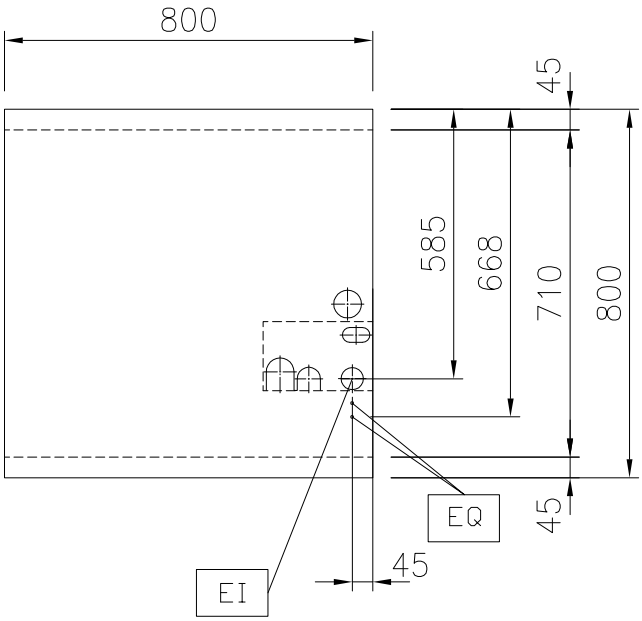

Électrique

Voltage :	400 V/3N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	12 kW

Informations générales

Température de fonctionnement MINI :	100 °C
Température de fonctionnement MAXI :	450 °C
Largeur extérieure	800 mm
Profondeur extérieure	800 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	115 kg
Configuration :	1 côté fonctionnel,Top
Puissance plaque avant :	3 - 3 kW
Puissance des plaques arrières :	3 - 3 kW
Largeur utile de la plaque	670 mm
Profondeur de la surface utile :	650 mm

Durabilité

Consommation de courant:	26 Amps

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.