

Cuisson modulaire thermaline 80 - Induction 2 Zones Top, 1 Coté

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



588019 (MAIBAADOAO)

Plaque induction, 2 zones,
travail sur 1 coté

Caractéristiques principales

- Montée en température rapide.
- Faible dissipation de la chaleur dans la cuisine.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- La surface Ceran lisse est facile à nettoyer et offre un niveau d'hygiène maximal.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- 9 niveaux de puissance.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.

Construction

- Voyant pour chaque zone.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Développement durable




- [NOT TRANSLATED]


Accessoires en option

APPROBATION: _____

Avant

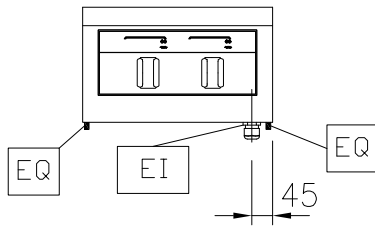


Côté

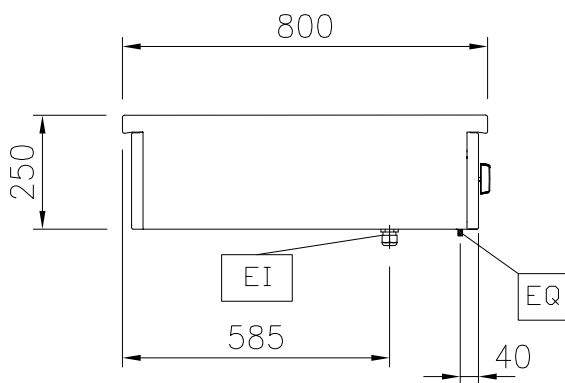

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

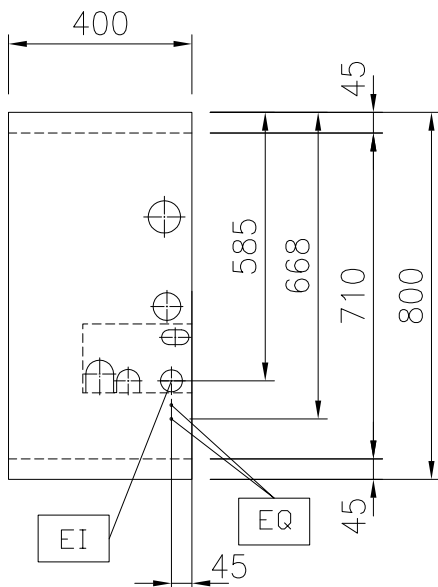

Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total Watts : 10 kW

Informations générales

Largeur extérieure : 400 mm
Profondeur extérieure : 800 mm
Hauteur extérieure : 250 mm
Poids net : 22 kg
Configuration : 1 côté fonctionnel, Top
Puissance plaque avant : 5 - 0 kW
Puissance des plaques arrières : 5 - kW
Dimension plaques avant : 320x330
Dimensions des plaques arrières : 320x330
Largeur induction top : 400 mm
Profondeur induction top : 800 mm

Durabilité

Consommation de courant: 15 Amps

Accessoires en option

• Racloir pour plaque vitrocéramique	PNC 910601	☐
• Kit rail de connection 800mm	PNC 912500	☐
• Tablette de dressage 130mm, largeur 400mm	PNC 912522	☐
• Tablette de dressage 200mm, largeur 400mm	PNC 912552	☐
• Etagère rabattable, 300x800mm	PNC 912577	☐
• Etagère rabattable, 400x800mm	PNC 912578	☐
• Etagère latérale fixe, 200x800mm	PNC 912583	☐
• Etagère latérale fixe, 300x800mm	PNC 912584	☐
• Etagère latérale fixe, 400x800mm	PNC 912585	☐
• Kit rail de connection droit	PNC 912971	☐
• Kit rail de connection gauche	PNC 912972	☐
• Rail d'extrémité gauche affleurant, 800mm	PNC 913109	☐
• Rail d'extrémité droit affleurant, 800mm	PNC 913110	☐
• KIT RAIL EXTREMITÉ GAUCHE TL80 MODULAIRE	PNC 913200	☐
• KIT RAIL EXTREMITÉ DROIT TL80 MODULAIRE	PNC 913201	☐
• Rail de connexion pour fourneau dos à dos sans dossier	PNC 913227	☐
• RAIL D'INSERTION, PROF.800, TL-AUTRES MA	PNC 913230	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913249	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913250	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913253	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913254	☐
• Filtre L=400mm	PNC 913663	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	☐