



Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermaline 80 -Chauffe électrique, 1/1 GN, 1 coté avec dossier

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



588095
(MAYAABDOBO)

Chauffe frites électrique, 1/1 GN

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la saleté dans les composants vitaux.
- Bandeau de commande facile d'utilisation.
- L'appareil permet non seulement de faire cuire mais il peut aussi être utilisé pour conserver les plats au chaud.
- L'appareil est fourni avec un faux fond perforé GN 1/1 spécialement conçu pour une récupération facile des aliments.
- L'appareil dispose d'éléments chauffants à infrarouge placés à l'arrière de l'appareil pour augmenter le temps de maintien.
- Capable de contenir un récipient 1/1 GN d'une hauteur maximale de 150 mm.
- Généralement utilisée avec une friteuse pour permettre aux aliments frits d'égoutter l'excédent d'huile dans la cuve.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.

Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).

Accessoires en option

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Rail de connexion avec dossier 800mm | PNC 912497 | ☐ |
| • Tablette de dressage 130mm, largeur 400mm | PNC 912522 | ☐ |
| • Tablette de dressage 200mm, largeur 400mm | PNC 912552 | ☐ |
| • Etagère rabattable, 300x800mm | PNC 912577 | ☐ |
| • Etagère rabattable, 400x800mm | PNC 912578 | ☐ |
| • Etagère latérale fixe, 200x800mm | PNC 912583 | ☐ |


APPROBATION: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr

- Etagère latérale fixe, 300x800mm PNC 912584 ☐
- Etagère latérale fixe, 400x800mm PNC 912585 ☐
- Kit rail de connection droit avec dossier PNC 912977 ☐
- Kit rail de connection gauche avec dossier PNC 912978 ☐
- Panneau arrière, 400x700, pour tops et éléments monoblocs avec dossier PNC 913009 ☐
- Panneau arrière, 400x800, pour tops et éléments monoblocs avec dossier PNC 913022 ☐
- Rail d'extrémité gauche avec dossier, affleurant, 800mm PNC 913113 ☐
- Rail d'extrémité droit avec dossier, affleurant, 800mm PNC 913114 ☐
- KIT RAIL EXTREMITE GAUCHE TL80 MODUL DOS PNC 913204 ☐
- KIT RAIL EXTREMITE DROIT TL80 MODUL DOSS PNC 913205 ☐
- U inox assemblage fourneau dos à dos. PNC 913226 ☐
- RAIL D'INSERTION, PROF.800, TL-AUTRES MA PNC 913230 ☐
- Filtre L=400mm PNC 913663 ☐

Avant

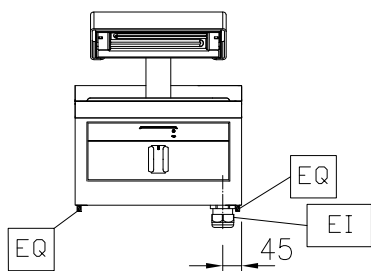


Côté

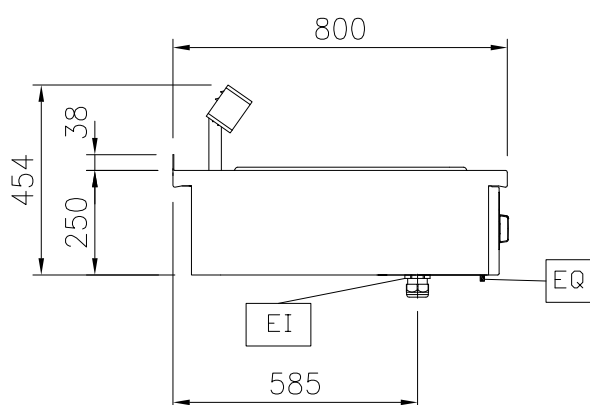

EI = Connexion électrique

Dessus

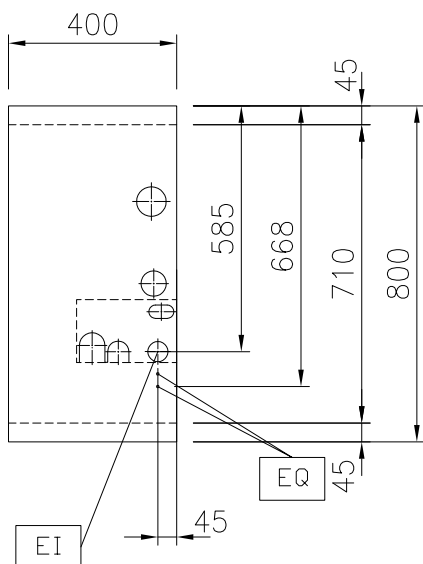

Électrique

Voltage : 230 V/1N ph/50/60 Hz
Total Watts : 1 kW

Informations générales

Largeur cuve utile : 306 mm
Hauteur cuve utile : 156 mm
Profondeur cuve utile : 510 mm
Largeur extérieure : 400 mm
Profondeur extérieure : 800 mm
Hauteur extérieure : 250 mm
Poids net : 14 kg

Durabilité

Consommation de courant: 4.3 Amps

Accessoires en option

- Rail de connection avec dossier PNC 912497 ☐
800mm
- Tablette de dressage 130mm, PNC 912522 ☐
largeur 400mm
- Tablette de dressage 200mm, PNC 912552 ☐
largeur 400mm
- Etagère rabattable, 300x800mm PNC 912577 ☐
- Etagère rabattable, 400x800mm PNC 912578 ☐
- Etagère latérale fixe, 200x800mm PNC 912583 ☐
- Etagère latérale fixe, 300x800mm PNC 912584 ☐
- Etagère latérale fixe, PNC 912585 ☐
400x800mm
- Kit rail de connection droit avec PNC 912977 ☐
dossier
- Kit rail de connection gauche PNC 912978 ☐
avec dossier
- Panneau arrière, 400x700, pour PNC 913009 ☐
tops et éléments monoblocs
avec dossier
- Panneau arrière, 400x800, pour PNC 913022 ☐
tops et éléments monoblocs
avec dossier
- Rail d'extrémité gauche avec PNC 913113 ☐
dossier, affleurant, 800mm
- Rail d'extrémité droit avec PNC 913114 ☐
dossier, affleurant, 800mm
- KIT RAIL EXTREMITE GAUCHE PNC 913204 ☐
TL80 MODUL DOS
- KIT RAIL EXTREMITE DROIT TL80 PNC 913205 ☐
MODUL DOSS
- U inox assemblage fourneau dos PNC 913226 ☐
à dos.
- RAIL D'INSERTION, PROF.800, PNC 913230 ☐
TL-AUTRES MA
- Filtre L=400mm PNC 913663 ☐