Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermaline 80 - Plaques élec 4 Zones, Ecotop, 1 côté, Adossé, H=800

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

588360 (MALDFBHDAO) Plaque électrique 4 zones, ECOTOP, un côté opérationnel avec dosseret

Caractéristiques principales

- 4 zones de cuisson à contrôle indépendant.
- Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Large zone de nettoyage ronde autour des plaques pour un nettoyage facile.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- La plaque ECOTOP est doté d'une surface de cuisson en acier de 20 mm d'épaisseur avec un revêtement retenant la chaleur.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.
- Profil de la plaque de cuisson et de la base garanti contre l'infiltration de la saleté.
- Deux capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et éviter la déformation de la plaque de cuisson.
- 8 niveaux de puissance.

Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une

APPROBATION:

robustesse renforcée.

Développement durable

- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Accessoires en option

• Rail de connection avec dosseret 800mm	PNC 912497	❑
• Tablette de dressage 130mm, largeur 800mm	PNC 912526	❑
• Tablette de dressage 200mm, largeur 800mm	PNC 912556	❑
• Etagère rabattable, 300x800mm	PNC 912577	❑
• Etagère rabattable, 400x800mm	PNC 912578	❑
• Etagère latérale fixe, 200x800mm	PNC 912583	❑
• Etagère latérale fixe, 300x800mm	PNC 912584	❑
• Etagère latérale fixe, 400x800mm	PNC 912585	❑
• Plinthe acier inox, 800x100mm	PNC 912598	❑
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 800x100mm	PNC 912622	❑
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1600x100mm	PNC 912625	❑
• Socle inox, adossé, 800mm	PNC 912806	❑
• Kit rail de connection droit avec dosseret	PNC 912977	❑
• Kit rail de connection gauche avec dosseret	PNC 912978	❑
• Panneau arrière, 800x800, pour tops et éléments monoblocs avec dosseret	PNC 913026	❑
• Panneau latéral inox, 800x800mm, (12mm) gauche, adossé	PNC 913094	❑
• Panneau latéral inox, 800x700mm, (12mm) gauche, adossé	PNC 913098	❑
• Rail d'extrémité gauche avec dosseret, affleurant, 800mm	PNC 913113	❑
• Rail d'extrémité droit avec dosseret, affleurant, 800mm	PNC 913114	❑
• KIT RAIL EXTREMITE GAUCHE TL80 MODUL DOS	PNC 913204	❑
• KIT RAIL EXTREMITE DROIT TL80 MODUL DOSS	PNC 913205	❑
• U inox assemblage fourneau dos à dos.	PNC 913226	❑
• RAIL D'INSERTION, PROF.800, TL-AUTRES MA	PNC 913230	❑
• Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels <b>pour TL80) 660x565	PNC 913234	❑
• Energy optimizer kit 32A - factory fitted	PNC 913247	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913264	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913266	❑
• Support de fixation d'étagère TL80-85-90 1 côté, TL80 2 côtés	PNC 913281	❑
• Filtre L=800mm	PNC 913665	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913669	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913677	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913685	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire thermaline 80 - Plaques élec 4 Zones, Ecotop, 1 côté, Adossé, H=800

Avant

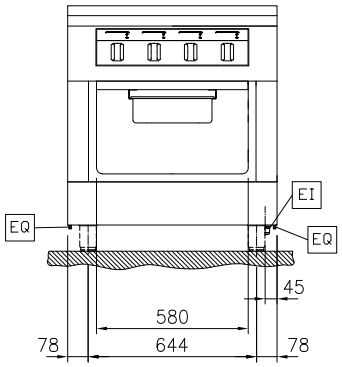

Côté

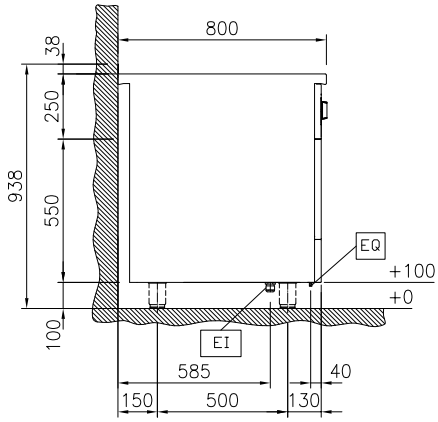

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

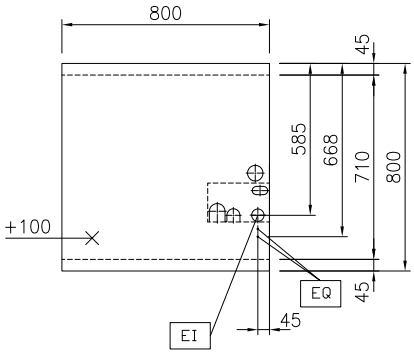

Électrique

Voltage :	400 V/3N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	12 kW

Informations générales

Température de fonctionnement MINI :	100 °C
Température de fonctionnement MAXI :	450 °C
Largeur extérieure	800 mm
Profondeur extérieure	800 mm
Hauteur extérieure	800 mm
Largeur de stockage :	580 mm
Hauteur de stockage :	330 mm
Profondeur de stockage :	740 mm
Poids net :	145 kg
Configuration :	Sur socle cimenté;1 côté fonctionnel
Puissance plaque avant :	3 - 3 kW
Puissance des plaques arrières :	3 - 3 kW
Largeur utile de la plaque	670 mm
Profondeur de la surface utile :	650 mm

Durabilité

Consommation de courant:	26 Amps

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.07.17