

**Cuisson modulaire  
thermale 80 - Plaques élec 4  
Zones, Ecotop, 1 côté, Adossé, H=800**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**588360 (MALDFBHDAO)**

Plaque électrique 4 zones,  
ECOTOP, un côté  
opérationnel avec dossier

### Caractéristiques principales

- 4 zones de cuisson à contrôle indépendant.
- Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Large zone de nettoyage ronde autour des plaques pour un nettoyage facile.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- La plaque ECOTOP est dotée d'une surface de cuisson en acier de 20 mm d'épaisseur avec un revêtement retenant la chaleur.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la saleté dans les composants vitaux.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.
- Profil de la plaque de cuisson et de la base garanti contre l'infiltration de la saleté.
- Deux capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et éviter la déformation de la plaque de cuisson.
- 8 niveaux de puissance.

### Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Conception conforme à la norme DIN 18860\_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces.
- Unité conçue conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une

APPROBATION: \_\_\_\_\_

robustesse renforcée.

### Développement durable



- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.

**Accessoires en option**


|                                                                                                                                                      |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rail de connection avec dossieret 800mm                                                                                                            | PNC 912497 | <input type="checkbox"/> |
| • Tablette de dressage 130mm, largeur 800mm                                                                                                          | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> |
| • Tablette de dressage 200mm, largeur 800mm                                                                                                          | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère rabattable, 300x800mm                                                                                                                      | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère rabattable, 400x800mm                                                                                                                      | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère latérale fixe, 200x800mm                                                                                                                   | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère latérale fixe, 300x800mm                                                                                                                   | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère latérale fixe, 400x800mm                                                                                                                   | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe acier inox, 800x100mm                                                                                                                      | PNC 912598 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 800x100mm                                                                                   | PNC 912622 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1600x100mm                                                                               | PNC 912625 | <input type="checkbox"/> |
| • Socle inox, adossé, 800mm                                                                                                                          | PNC 912806 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit rail de connection droit avec dossieret                                                                                                        | PNC 912977 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit rail de connection gauche avec dossieret                                                                                                       | PNC 912978 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneau arrière, 800x800, pour tops et éléments monoblocs avec dossieret                                                                           | PNC 913026 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 800x800mm, (12mm) gauche, adossé                                                                                             | PNC 913094 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 800x700mm, (12mm) gauche, adossé                                                                                             | PNC 913098 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité gauche avec dossieret, affleurant, 800mm                                                                                          | PNC 913113 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité droit avec dossieret, affleurant, 800mm                                                                                           | PNC 913114 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT RAIL EXTREMITE GAUCHE TL80 MODUL DOS                                                                                                           | PNC 913204 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT RAIL EXTREMITE DROIT TL80 MODUL DOSS                                                                                                           | PNC 913205 | <input type="checkbox"/> |
| • U inox assemblage fourneau dos à dos.                                                                                                              | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • RAIL D'INSERTION, PROF.800, TL-AUTRES MA                                                                                                           | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |
| • Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels <b>pour TL80</b> 660x565 | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |
| • Energy optimizer kit 32A - factory fitted                                                                                                          | PNC 913247 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                 | PNC 913264 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                 | PNC 913266 | <input type="checkbox"/> |
| • Support de fixation d'étagère TL80-85-90 1 côté, TL80 2 côtés                                                                                      | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtre L=800mm                                                                                                                                     | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                 | PNC 913669 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                 | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                 | PNC 913685 | <input type="checkbox"/> |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cuisson modulaire thermaleine 80 - Plaques élec 4 Zones, Ecotop, 1 côté, Adossé, H=800

Avant

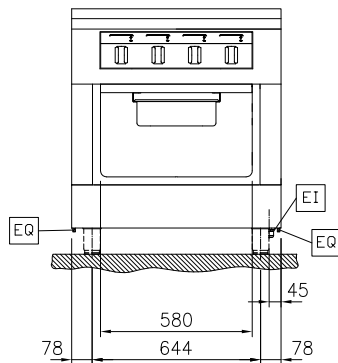


Côté

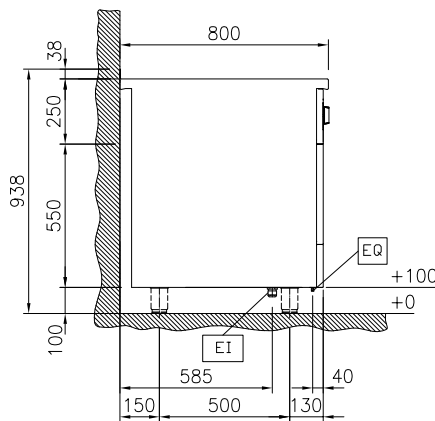

EI = Connexion électrique  
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

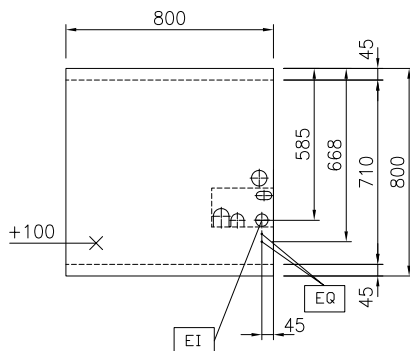

### Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Puissance de raccordement 12 kW

### Informations générales

Température de fonctionnement MINI : 100 °C  
Température de fonctionnement MAXI : 450 °C  
Largeur extérieure 800 mm  
Profondeur extérieure 800 mm  
Hauteur extérieure 800 mm  
Largeur de stockage : 580 mm  
Hauteur de stockage : 330 mm  
Profondeur de stockage : 740 mm  
Poids net : 145 kg  
Configuration : Sur socle cimenté; 1 côté fonctionnel  
Puissance plaque avant : 3 - 3 kW  
Puissance des plaques arrières : 3 - 3 kW  
Largeur utile de la plaque 670 mm  
Profondeur de la surface utile : 650 mm

### Durabilité

Consommation de courant: 26 Amps



Cuisson modulaire  
thermaleine 80 - Plaques élec 4 Zones, Ecotop, 1 côté, Adossé, H=800  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.09.07