

Cuisson modulaire thermale 85 - Plaque ECOTOP élecTop , avec dosseret

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


588503 (MBLDBBHOAO)

 thermaline 85 - 4 ZONE
 ELECTRIC SOLID TOP,
 ECOTOP COATING, 1SIDE
 OPERATION WITH
 BACKSPLASH - 400 V

Description courte

Repère No.

Unité conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, large, ronde, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Modèle ECOTOP avec une surface de cuisson (640x640 mm) en acier doux de 14mm d'épaisseur, avec un revêtement spécial réduisant la radiation de la chaleur. 4 zones de cuisson à contrôle indépendant (4 kW chacune) avec 2 capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et 8 niveaux de puissance. Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu. Une protection anti-surchauffe coupe l'alimentation en cas de surchauffe. Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : Un côté fonctionnel, Top, avec dosseret.

Caractéristiques principales

- Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Large zone de nettoyage ronde autour des plaques pour un nettoyage facile.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Profil de la plaque de cuisson et de la base garanti contre l'infiltration de la saleté.
- Deux capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et éviter la déformation de la plaque de cuisson.
- 8 niveaux de puissance.
- La plaque ECOTOP est dotée d'une surface de cuisson en acier de 20 mm d'épaisseur avec un revêtement retenant la chaleur.
- 4 zones de cuisson à contrôle indépendant.

Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.

Développement durable



- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.


Accessoires en option

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Rail de connexion avec dosseret 850mm | PNC 912498 ☐ |
| • Tablette de dressage 130mm, largeur 800mm | PNC 912526 ☐ |
| • Tablette de dressage 200mm, largeur 800mm | PNC 912556 ☐ |
| • Etagère rabattable, 300x850mm | PNC 912579 ☐ |
| • Etagère rabattable, 400x850mm | PNC 912580 ☐ |
| • Etagère latérale { | PNC 912586 ☐ |


APPROBATION: _____

• Etagère latérale {	PNC 912587	☐
• Etagère latérale {	PNC 912588	☐
• Panneau arrière, 800x700, pour tops et éléments monoblocs avec dossier	PNC 913013	☐
• Rail d'extrémité gauche avec dossier, affleurant, 850mm	PNC 913115	☐
• Rail d'extrémité droit avec dossier, affleurant, 850mm	PNC 913116	☐
• Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL85 avec dossier	PNC 913206	☐
• Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL85 avec dossier	PNC 913207	☐
• U inox assemblage fourneau dos à dos.	PNC 913226	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913231	☐
• Energy optimizer kit 32A - factory fitted	PNC 913247	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913632	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913633	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913634	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913635	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913640	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913652	☐
• Filtre L=800mm	PNC 913665	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913677	☐

Avant

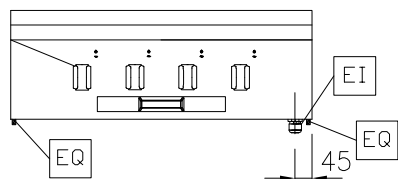


Côté

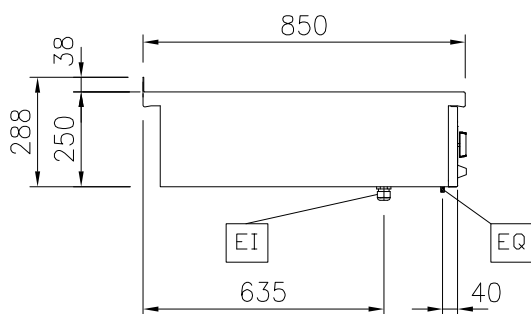

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

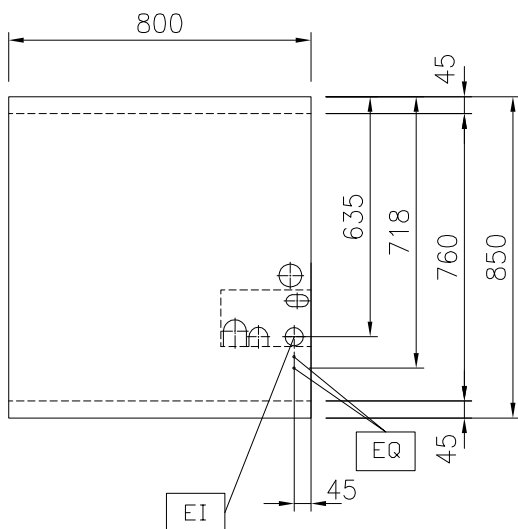

Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement 12 kW

Informations générales

Température de fonctionnement MINI : 100 °C
Température de fonctionnement MAXI : 450 °C
Largeur extérieure 800 mm
Profondeur extérieure 850 mm
Hauteur extérieure 250 mm
Poids net : 120 kg
Configuration : 1 côté fonctionnel, Top
Puissance plaque avant : 3 - 3 kW
Puissance des plaques arrières : 3 - 3 kW
Largeur utile de la plaque 670 mm
Profondeur de la surface utile : 650 mm

Durabilité

Consommation de courant: 26 Amps

Accessoires en option

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Rail de connection avec dossieret 850mm | PNC 912498 | ☐ |
| • Tablette de dressage 130mm, largeur 800mm | PNC 912526 | ☐ |
| • Tablette de dressage 200mm, largeur 800mm | PNC 912556 | ☐ |
| • Etagère rabattable, 300x850mm | PNC 912579 | ☐ |
| • Etagère rabattable, 400x850mm | PNC 912580 | ☐ |
| • Etagère latérale { | PNC 912586 | ☐ |
| • Etagère latérale { | PNC 912587 | ☐ |
| • Etagère latérale { | PNC 912588 | ☐ |
| • Panneau arrière, 800x700, pour tops et éléments monoblocs avec dossieret | PNC 913013 | ☐ |
| • Rail d'extrémité gauche avec dossieret, affleurant, 850mm | PNC 913115 | ☐ |
| • Rail d'extrémité droit avec dossieret, affleurant, 850mm | PNC 913116 | ☐ |
| • Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL85 avec dossieret | PNC 913206 | ☐ |
| • Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL85 avec dossieret | PNC 913207 | ☐ |
| • U inox assemblage fourneau dos à dos. | PNC 913226 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913231 | ☐ |
| • Energy optimizer kit 32A - factory fitted | PNC 913247 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913632 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913633 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913634 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913635 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913640 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913652 | ☐ |
| • Filtre L=800mm | PNC 913665 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913677 | ☐ |