

Cuisson modulaire thermaline 85 - 2 Zones Induction Top, adossé

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


588508
(MBIBBDOAO)

 Plaque induction, 2 zones, travail sur 1 coté,
 dossieret

Description courte

Repère No.

Unité conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. La surface vitrocéramique lisse (Ø 280) sans endroit « hors d'usage » permet un nettoyage rapide et facile. Comporte 9 niveaux de puissance avec montée en température rapide jusqu'à la pleine puissance de chauffe et très faible dissipation de la chaleur dans la cuisine. Une protection anti-surchauffe coupe l'alimentation en cas de surchauffe. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Un côté fonctionnel, Top, avec dossieret.

Caractéristiques principales

- Montée en température rapide.
- Faible dissipation de la chaleur dans la cuisine.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- La surface Ceran lisse est facile à nettoyer et offre un niveau d'hygiène maximal.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la saleté dans les composants vitaux.
- 9 niveaux de puissance.

Construction

- Voyant pour chaque zone.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Développement durable



- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

Accessoires en option

- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Racloir pour plaque vitrocéramique | PNC 910601 ☐ |
| • Rail de connection avec dossieret 850mm | PNC 912498 ☐ |
| • Tablette de dressage 130mm, largeur 400mm | PNC 912522 ☐ |
| • Tablette de dressage 200mm, largeur 400mm | PNC 912552 ☐ |
| • Etagère rabattable, 300x850mm | PNC 912579 ☐ |
| • Etagère rabattable, 400x850mm | PNC 912580 ☐ |
| • Etagère latérale { | PNC 912586 ☐ |
| • Etagère latérale { | PNC 912587 ☐ |
| • Etagère latérale { | PNC 912588 ☐ |

APPROBATION: _____


- Panneau arrière, 400x700, pour
tops et éléments monoblocs
avec dossier PNC 913009 ☐
- Rail d'extrémité gauche avec
dossier, affleurant, 850mm PNC 913115 ☐
- Rail d'extrémité droit avec
dossier, affleurant, 850mm PNC 913116 ☐
- Rail d'extrémité gauche (12mm)
pour éléments TL85 avec
dossier PNC 913206 ☐
- Rail d'extrémité droit (12mm) pour
éléments TL85 avec dossier PNC 913207 ☐
- U inox assemblage fourneau dos
à dos. PNC 913226 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913231 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913632 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913633 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913634 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913635 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Kit montage mural - TL85/90 -
Montage usine PNC 913648 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermale 85 - 2 Zones Induction Top, adossé

Avant




Côté

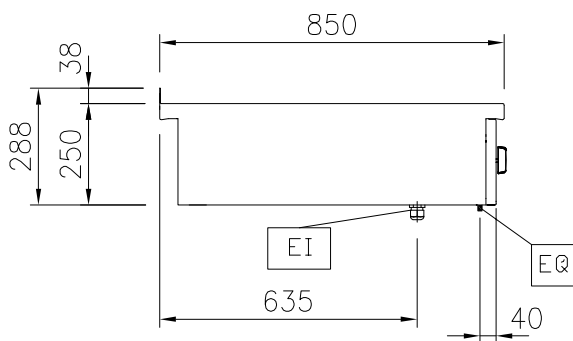

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

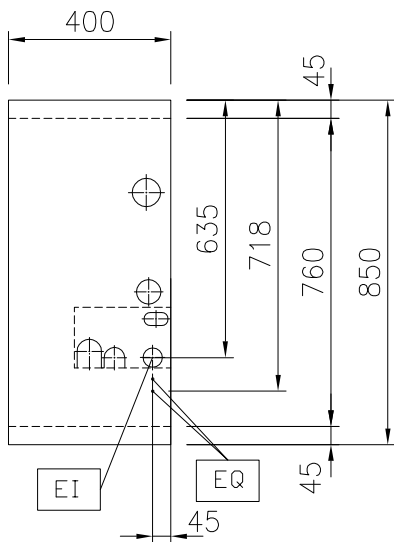

Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz
Total Watts : 10 kW

Informations générales

Largeur extérieure : 400 mm
Profondeur extérieure : 850 mm
Hauteur extérieure : 250 mm
Poids net : 24 kg
Configuration : 1 côté fonctionnel, Top
Puissance plaque avant : 5 - 0 kW
Puissance des plaques arrières : 5 - kW
Dimension plaques avant : 320x330
Dimensions des plaques arrières : 320x330

Durabilité

Consommation de courant: 15 Amps



Cuisson modulaire
thermale 85 - 2 Zones Induction Top, adossé

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.17

Accessoires en option

- Ralcoir pour plaque vitrocéramique PNC 910601 ☐
- Rail de connexion avec dossierer 850mm PNC 912498 ☐
- Tablette de dressage 130mm, largeur 400mm PNC 912522 ☐
- Tablette de dressage 200mm, largeur 400mm PNC 912552 ☐
- Etagère rabattable, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Etagère rabattable, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Etagère latérale { PNC 912586 ☐
- Etagère latérale { PNC 912587 ☐
- Etagère latérale { PNC 912588 ☐
- Panneau arrière, 400x700, pour tops et éléments monoblocs avec dossierer PNC 913009 ☐
- Rail d'extrémité gauche avec dossierer, affleurant, 850mm PNC 913115 ☐
- Rail d'extrémité droit avec dossierer, affleurant, 850mm PNC 913116 ☐
- Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL85 avec dossierer PNC 913206 ☐
- Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL85 avec dossierer PNC 913207 ☐
- U inox assemblage fourneau dos à dos. PNC 913226 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913231 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913632 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913633 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913634 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913635 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913640 ☐
- Kit montage mural - TL85/90 - Montage usine PNC 913648 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676 ☐