

Cuisson modulaire thermaline 85 - Top 2 feux gaz, Adossé

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


588523 (MBGCBDDOPO)

 2 feux vifs, travail sur 1 coté,
dossieret

Description courte

Repère No.

Unité conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. 2 brûleurs au gaz (7 kW chacun) avec combustion optimisée, dispositif de sécurité des flammes, vanne manuelle de sécurité du thermocouple et flamme principale protégée. Brûleur à triple circuit en « fleur » avec design anti-obstruction. Les vannes de gaz manuelles permettent un contrôle précis de l'intensité des flammes. Grand support de casserole en fonte allongé au centre pouvant accueillir différentes tailles de récipient. Plateau de déversement plat avec coins arrondis et orifice de vidange. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau. Configuration : Un côté fonctionnel, Top, avec dossieret.

Caractéristiques principales

- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Grand support de casserole en fonte allongé au centre pouvant soutenir les plus grands comme les plus petits récipients.
- Vannes de gaz manuelles avec des positions haute et basse fixes pour un contrôle précis de l'intensité des flammes.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Brûleurs avec combustion optimisée. Brûleur à triple circuit en fleur avec design anti-obstruction.
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Chaque brûleur est équipé d'une vanne manuelle de sécurité du thermocouple et d'une flamme principale protégée.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Protection contre l'eau IPx4.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.

Accessoires en option

- Rail de connection avec dossieret PNC 912498 ☐ 850mm
- Tablette de dressage 130mm, PNC 912522 ☐ largeur 400mm
- Tablette de dressage 200mm, PNC 912552 ☐ largeur 400mm
- Etagère rabattable, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Etagère rabattable, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Etagère latérale { PNC 912586 ☐
- Etagère latérale { PNC 912587 ☐
- Etagère latérale { PNC 912588 ☐
- Panneau arrière, 400x700, pour PNC 913009 ☐ tops et éléments monoblocs avec dossieret

APPROBATION: _____


- Rail d'extrémité gauche avec dossier, PNC 913115 ☐
affleurant, 850mm
- Rail d'extrémité droit avec dossier, PNC 913116 ☐
affleurant, 850mm
- Rail d'extrémité gauche (12mm) pour PNC 913206 ☐
éléments TL85 avec dossier
- Rail d'extrémité droit (12mm) pour PNC 913207 ☐
éléments TL85 avec dossier
- U inox assemblage fourneau dos à PNC 913226 ☐
dos.
- - NOT TRANSLATED - PNC 913231 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913285 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913632 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913633 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913634 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913635 ☐
- Kit montage mural - TL85/90 - PNC 913648 ☐
Montage usine
- Plaque en fonte amovible pour brûleur PNC 913674 ☐
gaz 7kW et 10kW




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermale 85 - Top 2 feux gaz, Adossé

Avant




Côté

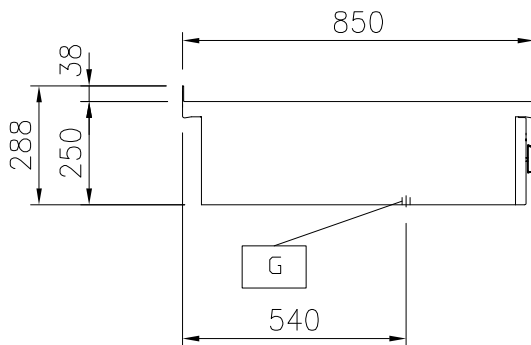

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

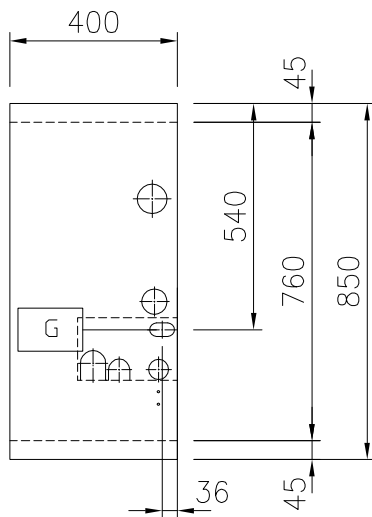

Gaz

Puissance gaz :	14 kW
Type de gaz Option :	
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

Largeur extérieure	400 mm
Profondeur extérieure	850 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	38 kg
Configuration :	1 côté fonctionnel, Top
Puissance brûleurs avant	7 - kW
Puissance des brûleurs arrières	7 - 0 kW
Dimensions des brûleurs arrières - mm	Ø 70
Dimension brûleurs avant - mm	Ø 70



Cuisson modulaire
thermale 85 - Top 2 feux gaz, Adossé

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.24