

Cuisson modulaire thermaline 85 - 4 feux gaz Top, Adossé

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


588524
 (MBGGBBHOPO)

4 feux vifs, travail sur 1 coté, dossier

Description courte

Repère No. _____

Unité conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. 4 brûleurs au gaz (7 kW chacun) avec combustion optimisée, dispositif de sécurité des flammes, vanne manuelle de sécurité du thermocouple et flamme principale protégée. Brûleur à triple circuit en « fleur » avec design anti-obstruction. Les vannes de gaz manuelles permettent un contrôle précis de l'intensité des flammes. Grand support de casserole en fonte allongé au centre pouvant accueillir différentes tailles de récipient. Plateau de déversement plat avec coins arrondis et orifice de vidange. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau. Configuration : Un côté fonctionnel, Top, avec dossier.

Caractéristiques principales

- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Grand support de casserole en fonte allongé au centre pouvant soutenir les plus grands comme les plus petits récipients.
- Vannes de gaz manuelles avec des positions haute et basse fixes pour un contrôle précis de l'intensité des flammes.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Brûleurs avec combustion optimisée. Brûleur à triple circuit en fleur avec design anti-obstruction.
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Chaque brûleur est équipé d'une vanne manuelle de sécurité du thermocouple et d'une flamme principale protégée.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Protection contre l'eau IPx4.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.

Accessoires en option

- Rail de connection avec dossier PNC 912498 ☐
850mm
- Tablette de dressage 130mm, PNC 912526 ☐
largeur 800mm
- Tablette de dressage 200mm, PNC 912556 ☐
largeur 800mm
- Étagère rabattable, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Étagère rabattable, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Étagère latérale { PNC 912586 ☐
- Étagère latérale { PNC 912587 ☐
- Étagère latérale { PNC 912588 ☐
- Panneau arrière, 800x700, pour PNC 913013 ☐
tops et éléments monoblocs
avec dossier

APPROBATION: _____


- Rail d'extrémité gauche avec dossieret, affleurant, 850mm PNC 913115 ☐
- Rail d'extrémité droit avec dossieret, affleurant, 850mm PNC 913116 ☐
- Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL85 avec dossieret PNC 913206 ☐
- Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL85 avec dossieret PNC 913207 ☐
- U inox assemblage fourneau dos à dos. PNC 913226 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913231 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913286 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913632 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913633 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913634 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913635 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913652 ☐
- Plaque en fonte amovible pour brûleur gaz 7kW et 10kW PNC 913674 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermale 85 - 4 feux gaz Top, Adossé

Avant

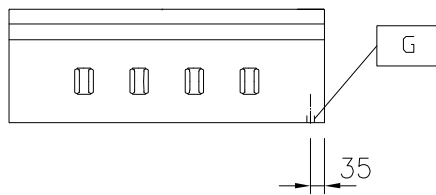


Côté

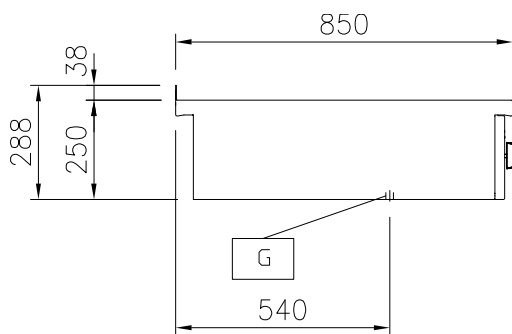

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

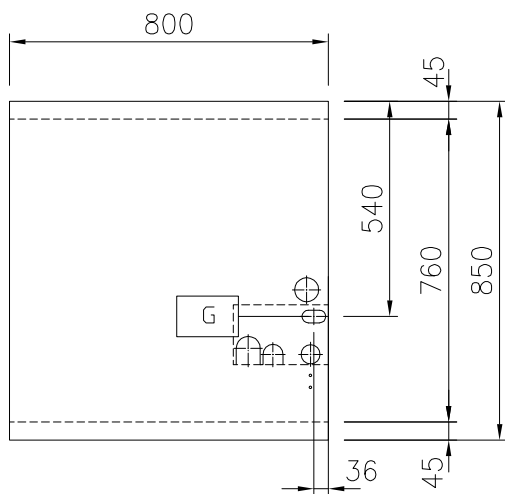

Gaz

Puissance gaz : 28 kW

Type de gaz Option :

Raccordement gaz : 1/2"

Informations générales

Largeur extérieure 800 mm

Profondeur extérieure 850 mm

Hauteur extérieure 250 mm

Poids net : 65 kg

Configuration : 1 côté fonctionnel, Top

Puissance brûleurs avant 7 - 7 kW

Puissance des brûleurs
arrières 7 - 7 kW

Dimensions des brûleurs
arrières - mm Ø 70 Ø 70

Dimension brûleurs avant -
mm Ø 70 Ø 70



Cuisson modulaire
thermale 85 - 4 feux gaz Top, Adossé

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.05.16