Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermaline 85 - 400 mm soubassement ouvert, GN , 1 Coté (H2)

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

588572 (MB1BCADOOO)	Base ouverte GN, H2, 400mm, travail sur 1 coté

Description courte

Repère No.

Soubassement ouvert de 400 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Unité conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement ouvert dans le soubassement peut accueillir des récipients GN 1/1.
Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
Configuration : Un côté fonctionnel, classe hygiène H2.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle de 70 mm.

Construction

- Compartiment ouvert au design hygiénique avec angles larges et arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

Accessoires en option

- Plinthe acier inox, 400x200mm — PNC 912630 ❑
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 850x200mm — PNC 912659 ❑
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1700x200mm — PNC 912662 ❑
- Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) droite, adossé — PNC 913003 ❑
- Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) gauche, adossé — PNC 913004 ❑
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x325 — PNC 913233 ❑
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite — PNC 913261 ❑
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à gauche — PNC 913262 ❑
- Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels — PNC 913279 ❑

Cuisson modulaire thermaline 85 - 400 mm soubassement ouvert, GN , 1 Coté (H2)

Avant

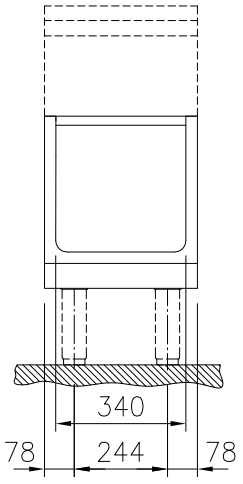

Côté

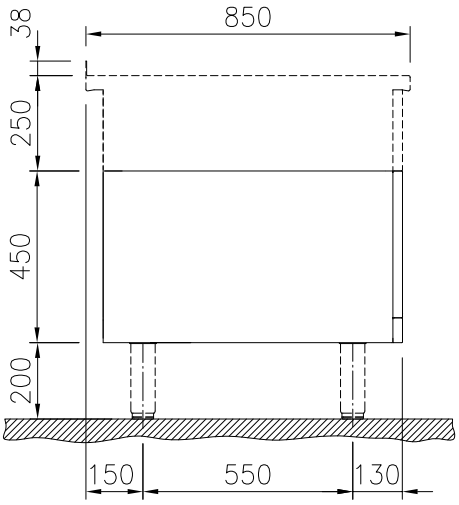

Dessus

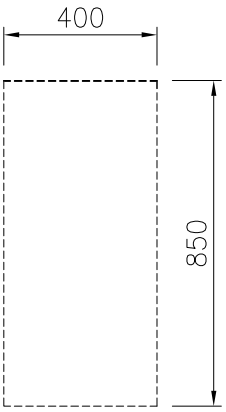

Informations générales

Largeur extérieure 588572 (MB1BCADOOO)	400 mm
Profondeur extérieure	850 mm
Hauteur extérieure	450 mm
Largeur intérieure du soubassement :	340 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	740 mm
Poids net :	17 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.